


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FPL 01-58-850



Корпус из поликарбоната отличается высокой механической прочностью



Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66



Рассеиватель цилиндрической формы создает качественное освещение без эффекта ослепления



Идеальное решение для освещения подземных паркингов с системой видеонаблюдения



Варианты монтажа: накладной монтаж на поворотном кронштейне или подвесной

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

132
Лм/Вт

5
лет
гарантии


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-58-850


КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

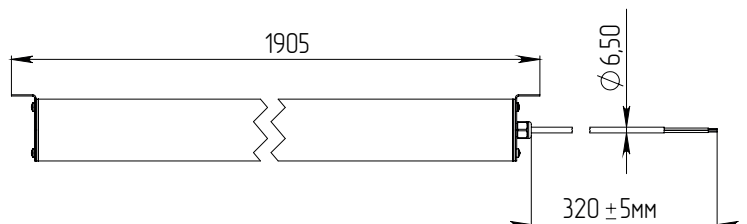

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

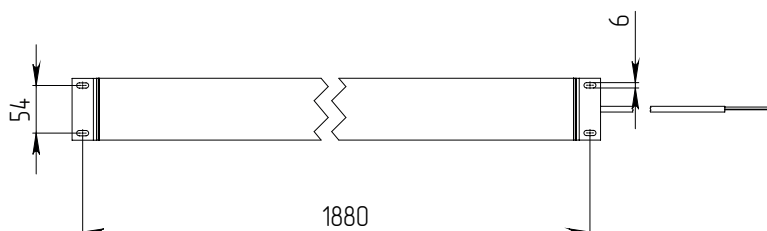


КРЕПЛЕНИЕ

Варианты монтажа: накладной монтаж на поворотном кронштейне или подвесной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	58 Вт
Световой поток светильника	7 655 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x1905x75 мм
Вес	2,8 кг
Гарантийный срок	5 лет

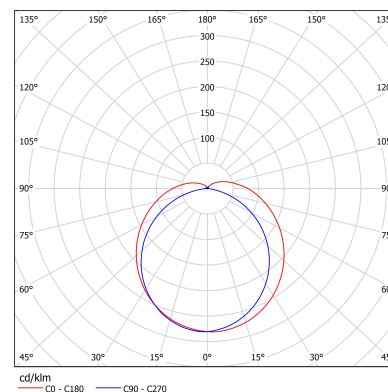

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС