

Светильник промышленный серии ДСП-04



1. Назначение и область применения

Светильник предназначен для применения в качестве осветительного прибора. Изделие обладает классическим дизайном, выпускается в одноцветном варианте и применяется в помещениях с повышенными требованиями к пыли и влаго-защите. В производстве светильника применяются высококачественные компоненты: Osram Duris S8 (до 220лм/Вт), блок питания с защитами от 380В, грозы, импульсов до 4кВ, корпус из анодированного алюминия, стекло из поликарбоната с УФ защитой прозрачное.

Изделие обладает возможностью объединения светильников в группу до 5шт. Для этого потребуется приобретения опциональных изделий - планок.

2. Технические характеристики

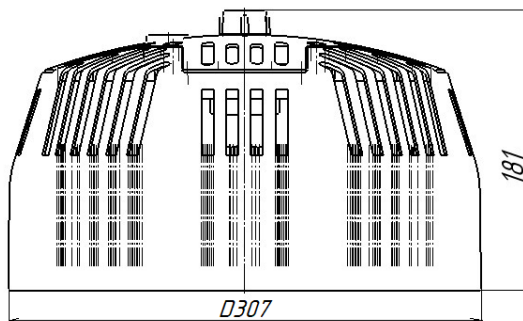


Рисунок 1. Внешний вид

Таблица с техническими характеристиками

Характеристика	Значение		
	<u>ДСП-04-070</u>	<u>ДСП-04-120</u>	<u>ДСП-04-180</u>
Световой поток источника света, лм*	11900	20400	30600
Потребляемая мощность, не более Вт	100	120	180
Кэф. мощности	0,95		
КПД светильника	85%		
Тип КСС	Г90 / К60		
Цвет свечения	Белый (4000К/5500К)		
Напряжение питания	176-264В АС, 50-60Гц		
Класс защиты	IP67		
Температура эксплуатации	От -40 до +40 гр.С		
Вес, не более грамм	2600	3000	3400

*Начальное значение светового потока согласно пункта 9.2 ГОСТ Р 54350-2015. Допускается снижение светового потока до 10% при воздействии температур от минус 45С до 40С (пункт 9.3. ГОСТ Р 54350-2015)



3. Работа с прибором.

Подключение прибора к сети 220В осуществления путем соединения сетевых проводов (коричневый – фаза, синий – ноль, зеленый - земля) через надежное соединение. Допускаются соединения: винтовые и зажимные. Не допускается скрутка проводов из разных материалов – медь и алюминий.

Чистку стекла требуется осуществлять мягкой влажной тряпкой.

4. Нормативные документы:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.49939/21 на промышленные светильники светодиодные, не бытового назначения, торговой марки «LED Lampica». Серийный выпуск по ТУ 3461-004-89586613-2009.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 12 месяцев со дня продажи. Расширенная гарантия до 84 месяцев от производителя предоставляется за отдельную плату и подтверждается фирменной наклейкой голограммой. Обслуживание производится в сервис центре производителя. При обнаружении неисправностей в течении действия гарантии предприятие - изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену в случаи невозможности восстановления. Обмен осуществляется только при наличии полного комплекта поставки в товарном виде.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не проводится при небрежном обращении с изделием (наличие следов механического воздействия, следов вскрытия изделия, следов механической доработки), при несоблюдении параметров входного напряжения, а так же при срабатывании схем защиты электроники от внешних внештатных воздействий.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№	Наименование	Дата выпуска	Примечания

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Наша компания будет признательна Потребителям за рекомендации по дальнейшему совершенствованию функциональных и эксплуатационных качеств наших приборов.