


ОФИСЫ

БОЛЬНИЦ

ШКОЛЫ

ОПИСАНИЕ

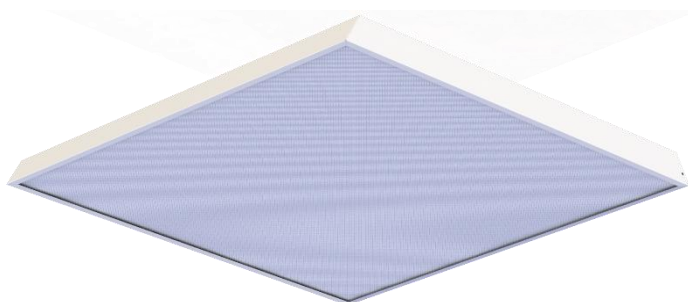

❶ Светильник предназначен для освещения офисных и административных помещений, школ и больниц.

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято» либо непосредственно на поверхность потолка.

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Внутри корпуса установлен драйвер.



595 x 595 x 40 мм



4330 лм




32 Вт



2,8 кг

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА:

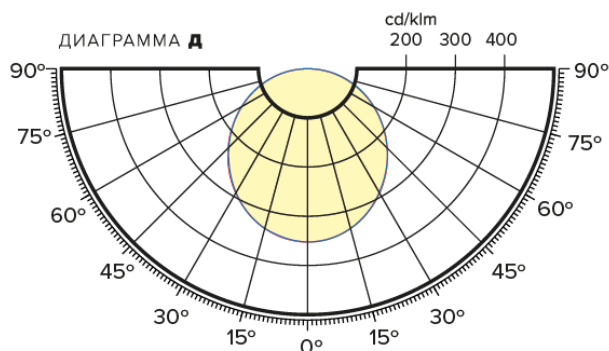

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильников, лм	4330
Мощность, Вт	32
Цветовая температура, К	5000
Пульсация светового потока, не более	1%
Индекс цветопередачи	Ra >80
Тип кривой силы света (КСС)	Д 120°
Производитель светодиодов	IUMILEDS
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	595x595x40
Габаритные размеры 1 упаковки (5 шт), ДхШхВ, мм	600x600x210
Масса, кг	2,7
Масса 1 упаковки (5 шт), кг	14
Напряжение питания, В	176 - 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности	0,95
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С	от 0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Ресурс работы светильника, не менее	100000ч
Материал рассеивателя	светостабилизированный полимер
Материал корпуса	Сталь с полимерным покрытием
Крепление	Накладное
Гарантийный период	5 лет