



LEDiL® OSRAM



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

i Светильник предназначен для освещения производственных и складских помещений.

- Высокая эффективность светильника - 106 лм/Вт
- Светодиоды компании OSRAM
- Источник питания MEAN WELL



1280 x 135 x 100 мм



3190 лм



30 Вт




2,4 кг

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА:

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА

ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

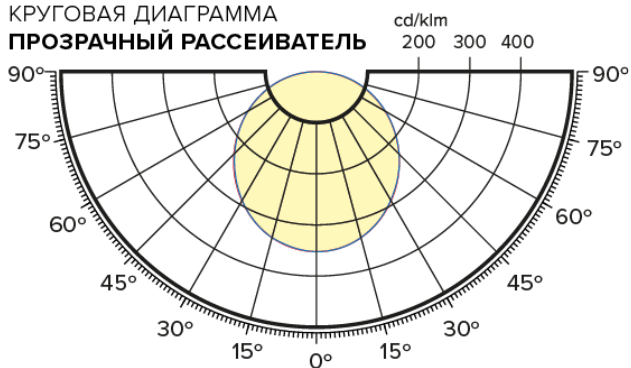

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильников, лм	3190
Мощность, Вт	30
Световая отдача, лм/Вт	106
Цветовая температура, К	5000
Пульсация светового потока, не более	1%
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Тип кривой силы света (КСС)	Д
Производитель светодиодов	OSRAM
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	1280x135x100
Масса, кг	2,4
Напряжение питания, В	176 - 264 АС
Частота питающей сети, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности	0,95
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С	от -40 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Ресурс работы светильника, не менее	100 000 ч
Гарантийный период	5 лет

Заменяемый аналог	ЛПО 2x36
-------------------	----------

Материал рассеивателя	PMMA
-----------------------	------

Материал корпуса	АБС ПЛАСТИК
------------------	-------------

Крепление	Накладное
-----------	-----------