

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AMG 04-140-850-WL

COS φ
>0,96

NICHIA
LED

CRI
80

IP 66

144
лм/Вт

5
years



Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, кварталов, наружного освещения различных объектов.

Высокая световая отдача.
Возможность гарантийной замены драйвера без отключения от сети энергоснабжения.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AMG 04-140-850-WL

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным или полимерным покрытием.

ОПТИКА


Оптика ПММА и закаленное стекло.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 50 мм.

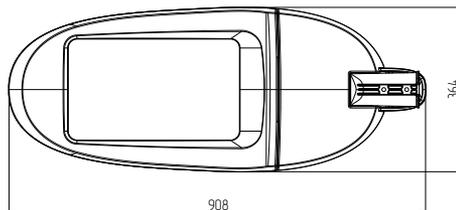

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	140 Вт
Световой поток	20196 Лм
Кривая силы света	WL-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP 66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50
Вид климатического исполнения	У 1
Габариты	910x370x160
Вес	12,5 кг
Гарантийный срок	5 лет



ФЕРЕКС

светодиодные решения

