

# НОВИНКА

## СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

### BLR 01-58-740-WA



Эффективное охлаждение и отвод влаги через технологические отверстия на корпусе



Быстрый и удобный монтаж: 2 винта + пузырьковый уровень на корпусе




Гермоввод и клапан выравнивания давления препятствуют попаданию влаги внутрь светильника



Уплотнительная резинка для повышенной герметизации



Возможность замены драйвера без демонтажа светильника



Грозозащита и защита от перенапряжения (380V)



Возможность регулировки угла наклона светильника

<b>cos φ</b> 0,96	<b>CRI</b> >70	<b>IP 66</b>	<b>156</b> Лм/Вт	<b>5</b> лет гарантии
----------------------	-------------------	--------------	---------------------	-----------------------------

Освещение придомовых территорий, внутриквартальное освещение, наружное освещение с опор высотой 6-8 м

# ФЕРЕКС

# НОВИНКА

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

# BLR 01-58-740-WA

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.  
Высокая надежность и долговечность:  
нержавеющие метизы, клапан выравнивания  
давления.

## ОПТИКА

Светотехнический ПММА с высоким  
коэффициентом светопропускания.

## ИСТОЧНИК СВЕТА





Высокоэффективные светодиоды  
REFOND.

## КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48 мм.  
Быстрый и удобный монтаж:  
2 винта + пузырьковый уровень на корпусе.  
Возможность регулировки угла наклона  
(см. на схеме).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	58 Вт
Световой поток светильника	9 050 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	422x187x84 мм
Вес	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

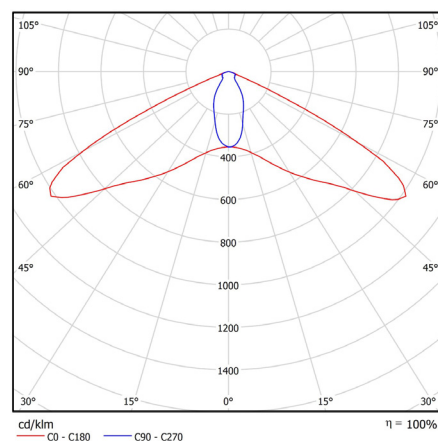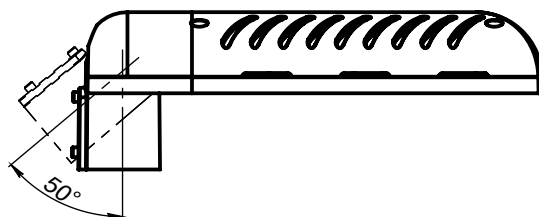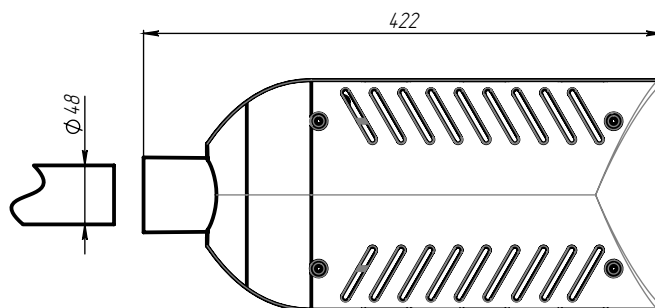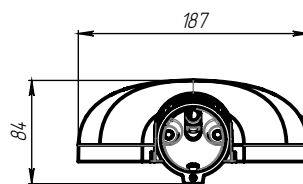

**ФЕРЕКС**  
светодиодные решения

PROMLAMP.RU  
**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
**ФЕРЕКС**