


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-182-850-Д120



Гермоввод с клапаном препятствует попаданию влаги внутрь светильника




Надежный поворотный кронштейн



Проверен временем — отсутствие поломок в течение 100 месяцев эксплуатации



Алюминиевые заглушки



Возможность установки вторичной оптики

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP66

130
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Внутреннее освещение производственных, складских, торговых, спортивных площадей. Наружное освещение различных территорий, входных групп.

ФЕРЕКС

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-182-850-Д120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ

Прозрачный ПК.

ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	182 Вт
Световой поток светильника	23 641 Лм
Кривая силы света	Д120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	430x250x270 мм
Вес	10 кг
Гарантийный срок	5 лет

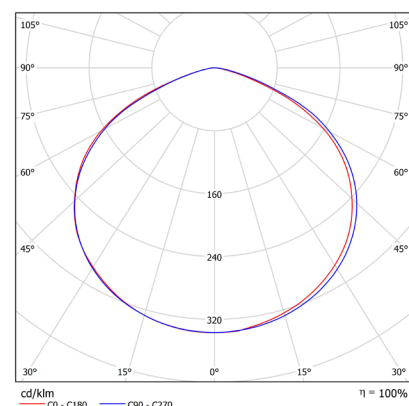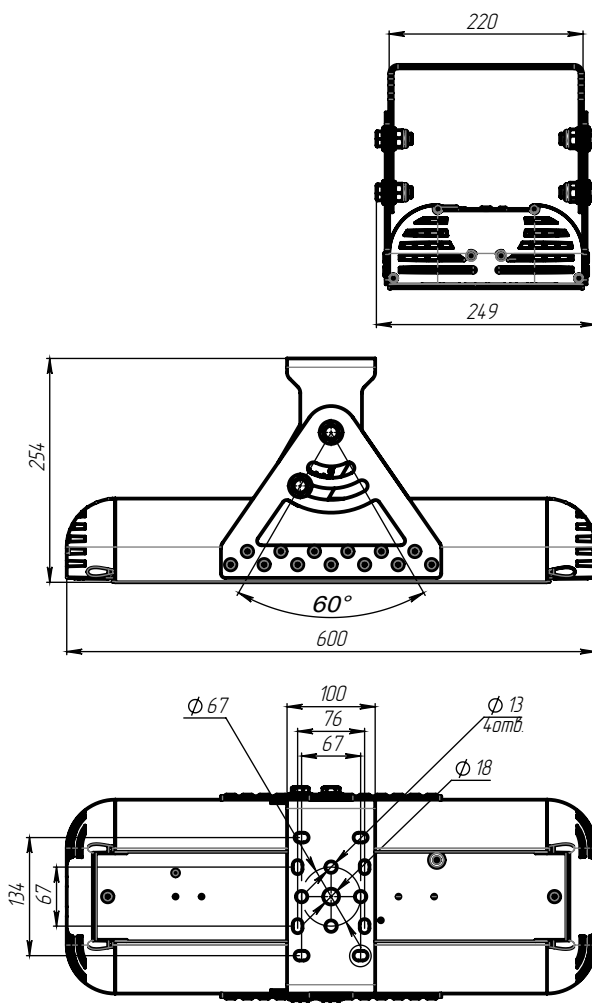

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС