


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-234-850-Д120



Гермоввод с клапаном  
препятствует попаданию  
влаги внутрь светильника




Надежный  
поворотный  
кронштейн



Проверен временем —  
отсутствие поломок  
в течение 100 месяцев  
эксплуатации



Алюминиевые  
заглушки



Возможность  
установки  
вторичной  
оптики

<b>cos φ</b> 0,96	<b>NICHIA</b> LED	<b>CRI</b> >80	<b>IP66</b>	<b>130</b> Лм/Вт	<b>5</b> лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------	-----------------------------

Внутреннее освещение производственных, складских, торговых, спортивных площадей. Наружное освещение различных территорий, входных групп.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-234-850-Д120

## КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

## МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

Прозрачный ПК.

## ИСТОЧНИК СВЕТА





Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

## КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	234 Вт
Световой поток светильника	30 397 Лм
Кривая силы света	Д120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	430x250x270 мм
Вес	13 кг
Гарантийный срок	5 лет

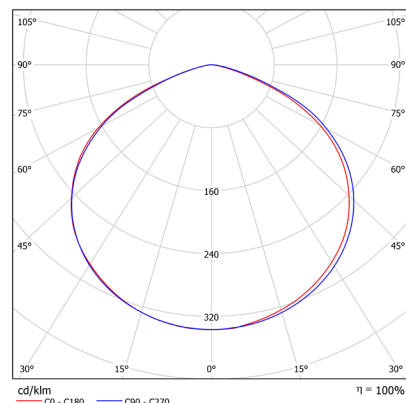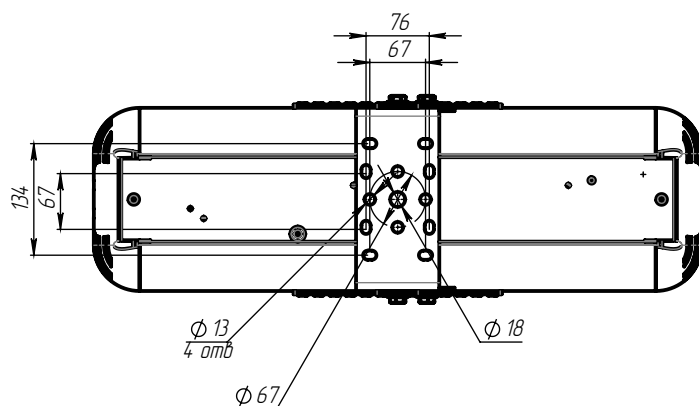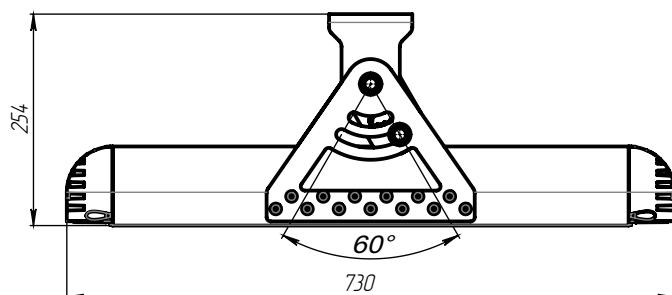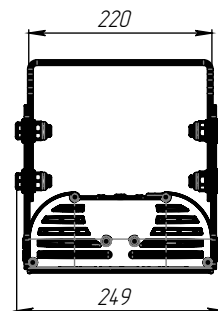

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**ФЕРЕКС**