

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-68-850-Ш2



Съемная крышка для возможности замены драйвера (по запросу)

Гермоввод с клапаном препятствует попаданию влаги внутрь светильника

Надежный поворотный кронштейн

Проверен временем — отсутствие поломок в течение 100 месяцев эксплуатации

Алюминиевые заглушки

Водостойкий, пыленепроницаемый корпус из сплава алюминия

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP66

141
Лм/Вт

DIMM*

5
лет
гарантии

Внутреннее освещение производственных, складских, торговых, спортивных площадей. Наружное освещение различных территорий, входных групп.

ФЕРЕКС

*Функция диммирования (плавная регулировка яркости) – дополнительная опция.

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-68-850-Ш2

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

ОПТИКА


ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

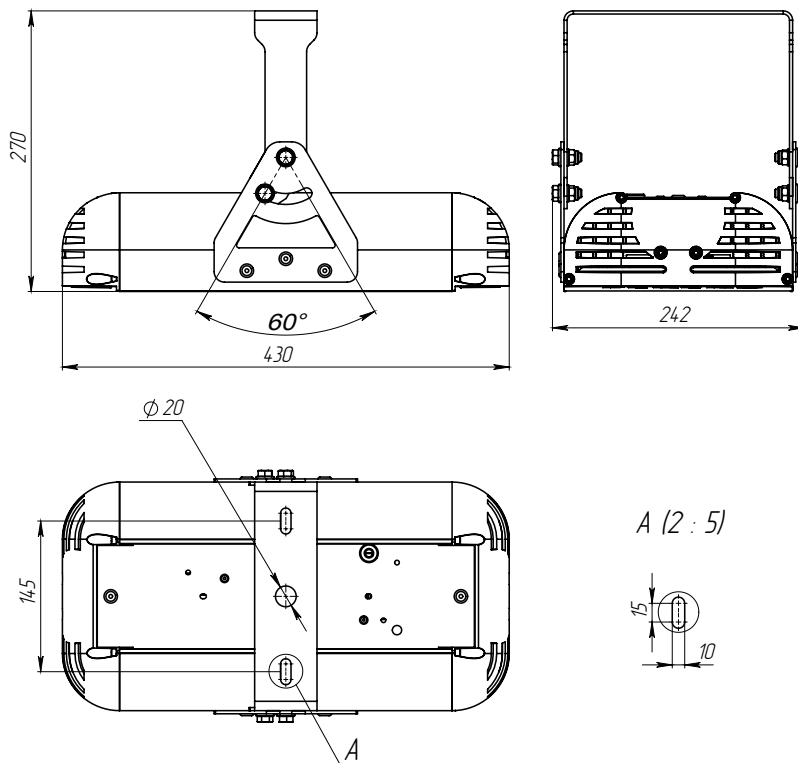

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	68 Вт
Световой поток светильника	9 617 Лм
Кривая силы света	Ш2-широкая боковая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	430x250x270 мм
Вес	6,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

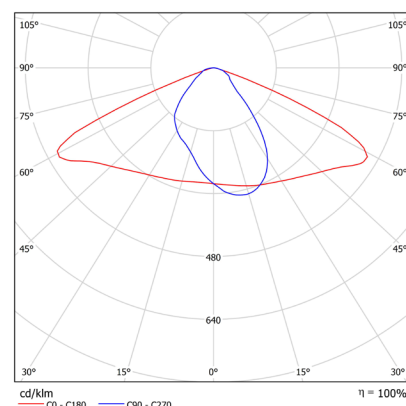

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС