

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-78-850-Д120



cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP66

130
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Внутреннее освещение производственных, складских, торговых, спортивных площадей. Наружное освещение различных территорий, входных групп.

ФЕРЕКС

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДПП 07-78-850-Д120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ

Прозрачный ПК.

ИСТОЧНИК СВЕТА





Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	78 Вт
Световой поток светильника	10 134 Лм
Кривая силы света	Д120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	430x250x270 мм
Вес	5,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

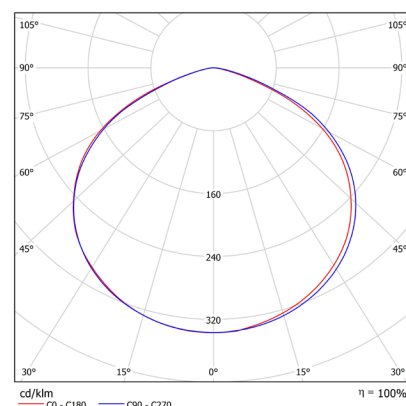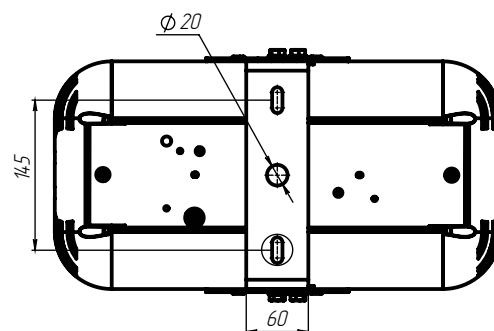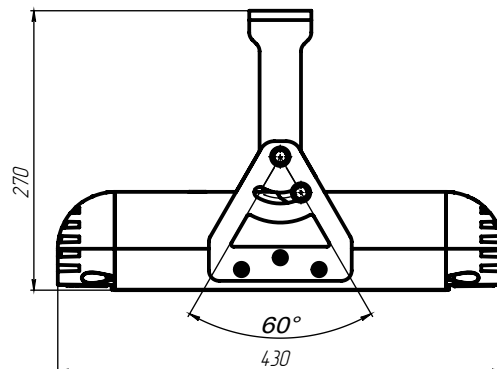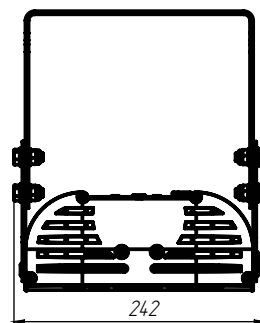

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС