


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСБ 01-40-850

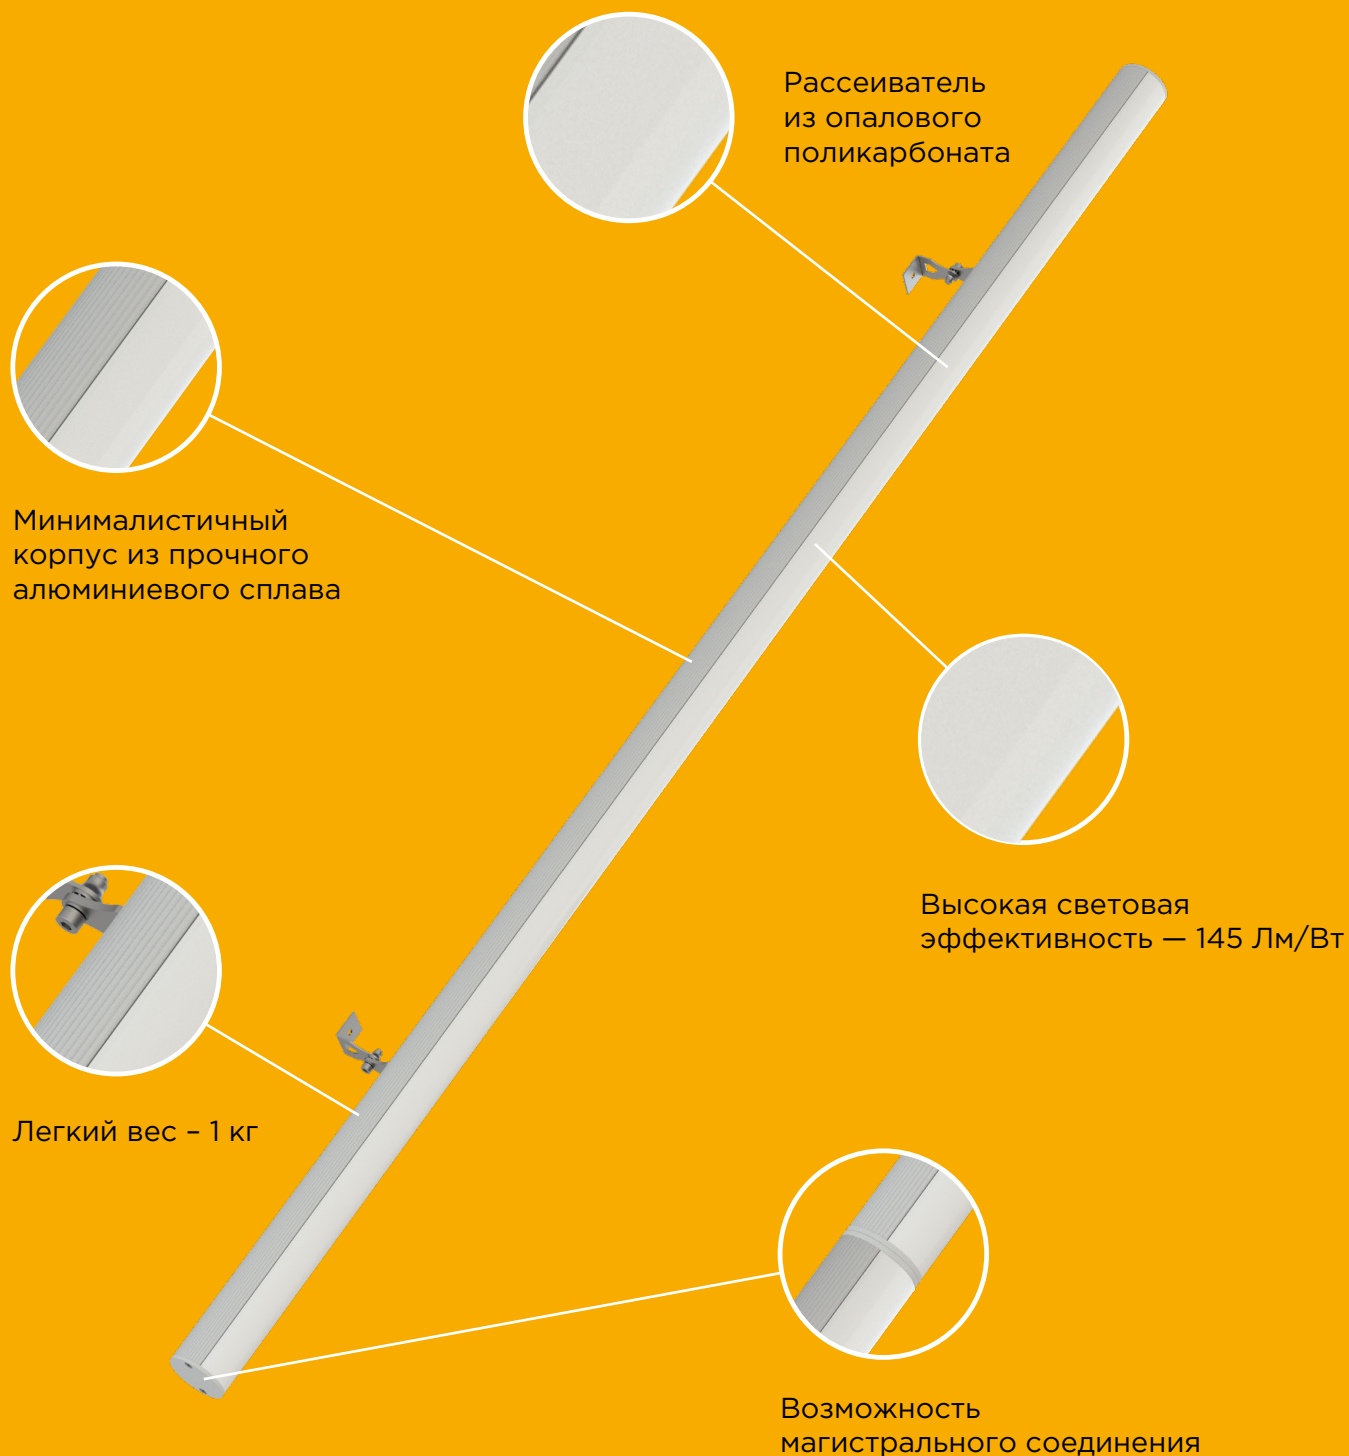

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP 40**

**145**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии

Освещение торговых павильонов, холлов, кассовых зон, фудкорт, бытовых и различных общественных помещений с высотой потолка до 6 метров.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСБ 01-40-850

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

## ОПТИКА


Опаловый поликарбонат.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.


## КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное или накладное.  
Возможность магистрального соединения.

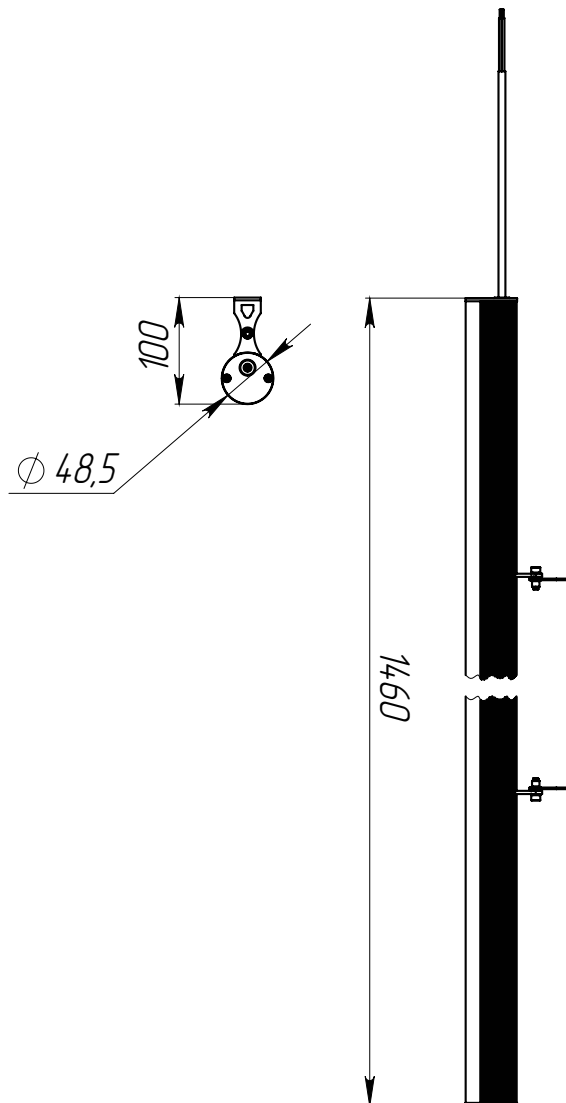

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	40 Вт
Световой поток светильника	5796 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	50x1460x50 мм
Вес	1 кг
Гарантийный срок	5 лет

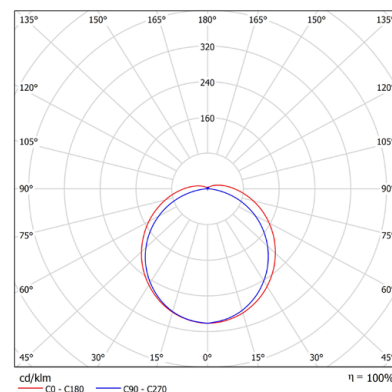

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**ФЕРЕКС**