

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-24-850-25x100




Литые заглушки



Гермоввод с клапаном
препятствует попаданию
влаги внутрь светильника



Широкий
выбор
вариантов
монтажа



Проверен временем —
отсутствие поломок
в течение 100 месяцев
эксплуатации



Прочный прозрачный ПММА
с высоким коэффициентом
светопропускания

cos φ 0,96	NICHIA LED	RA >80	IP 66	120 Лм/Вт	5 лет гарантии
----------------------	----------------------	------------------	--------------	---------------------	-----------------------------

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортов и других объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-24-850-25x100

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА

Прозрачный ПММА 2 мм.

ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективные светодиоды Nichia.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (кольцо). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	24 Вт
Световой поток светильника	2 878 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	специальная 25x100°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	80x600x60 мм
Вес	1,45 кг
Гарантийный срок	5 лет

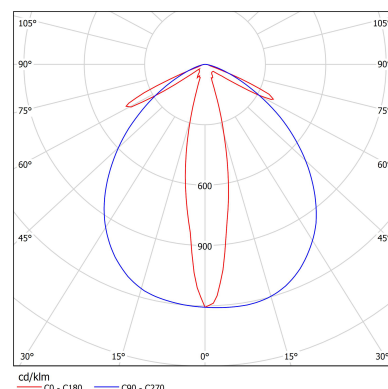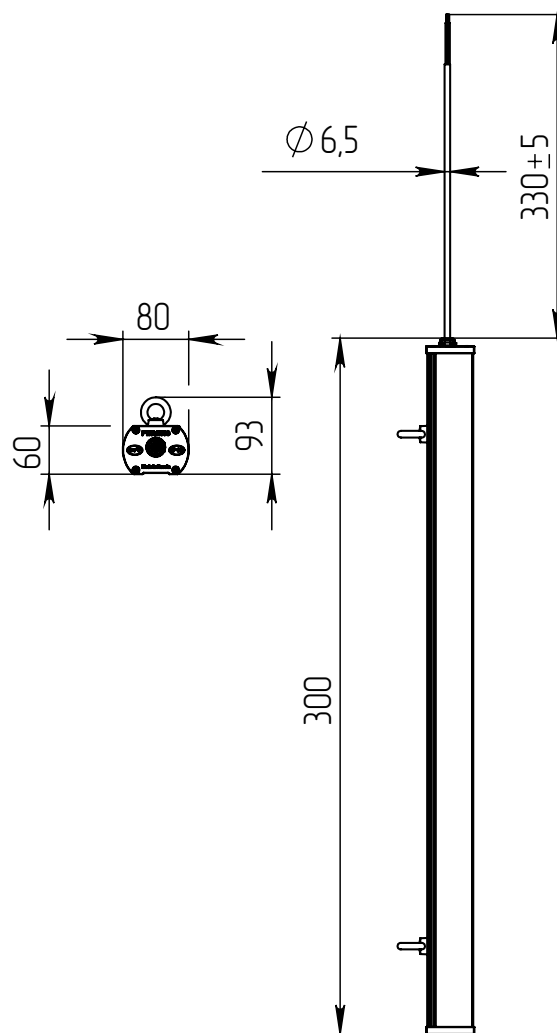

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС