

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-24-850-Д120



Литые заглушки

Широкий
выбор
вариантов
монтажа

Прочный прозрачный
рассеиватель с высоким
коэффициентом
светопропускания

Проверен временем —
отсутствие поломок
в течение 100 месяцев
эксплуатации

Гермоввод с клапаном
препятствует попаданию
влаги внутрь светильника

COS ϕ
0,96

NICHIA
LED

RA
>80

IP 66

127
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортов и других объектов.

ФЕРЕКС

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-24-850-Д120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА

Прозрачный поликарбонат

ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (кольцо). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	24 Вт
Световой поток светильника	3 053 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	Д120-косинусная 120°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	80x600x60 мм
Вес	1,45 кг
Гарантийный срок	5 лет

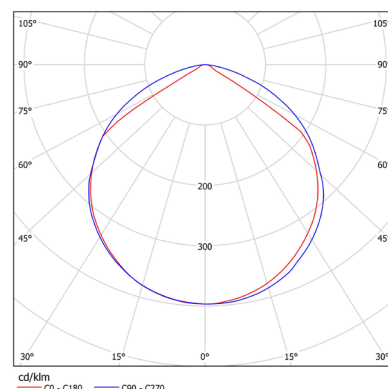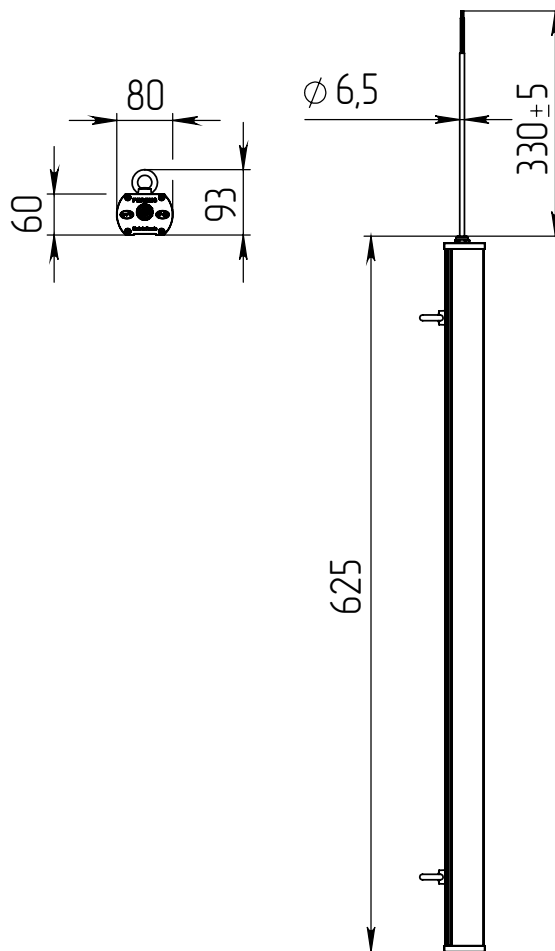

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС