


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-33-850-Д110

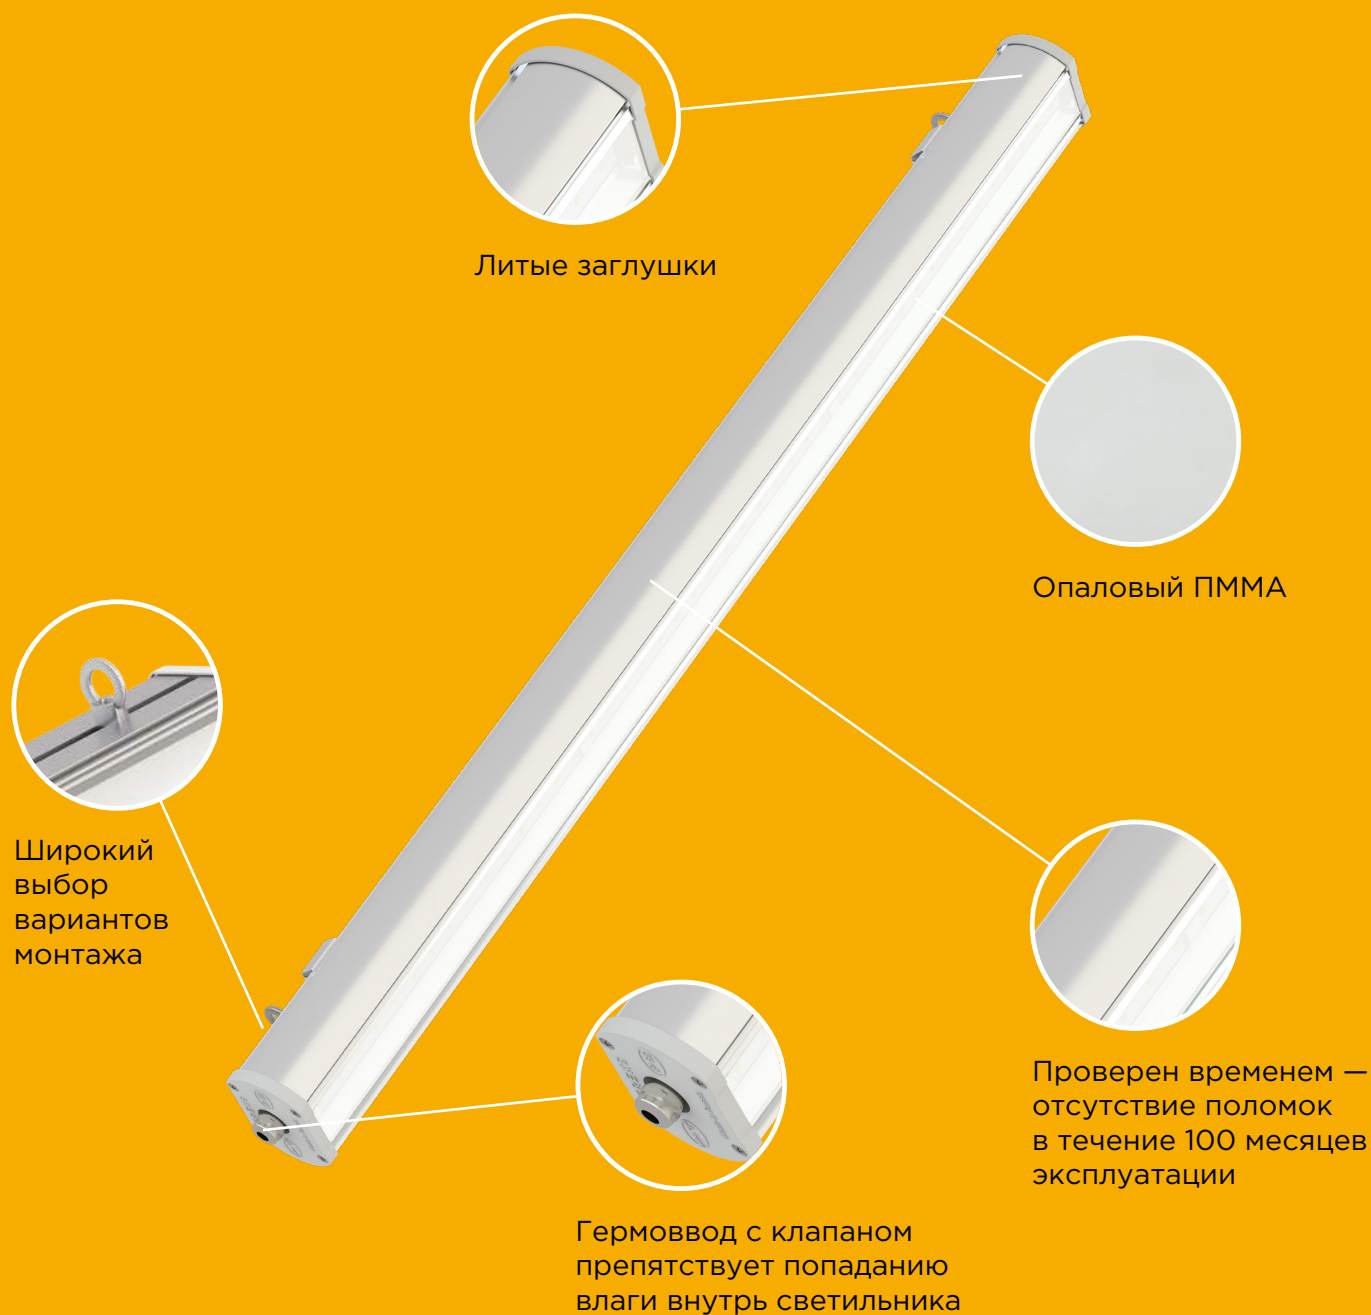

cos φ
0,96

NICHIA
LED

RA
>80

IP 66

111
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортков и других объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ ИЛЬНИК ДСО 01-33-850-Д110

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА

Опаловый ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективные светодиоды Nichia.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (рым-гайка). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	33 Вт
Световой поток светильника	3 657 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	Д110-косинусная 110°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	80x900x60 мм
Вес	1,8 кг
Гарантийный срок	5 лет

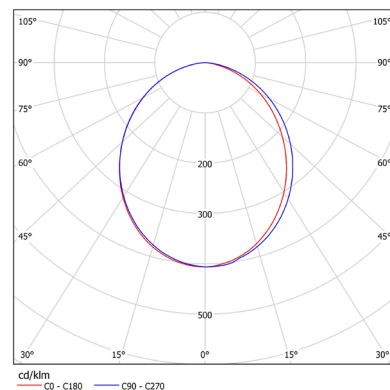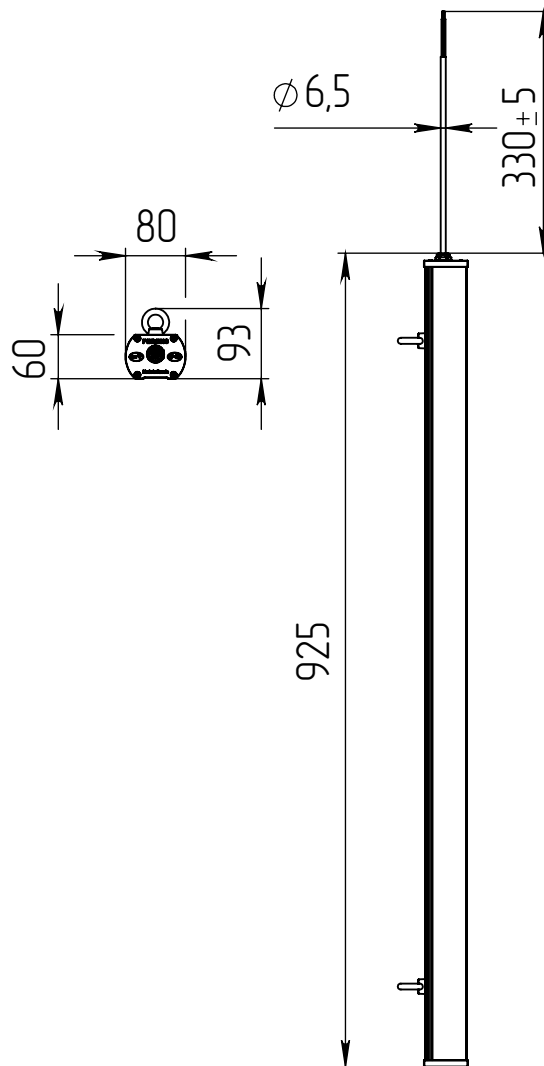

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС