

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-33-850-Д120



COS ϕ
0,96

NICHIA
LED

RA
>80

IP 66

127
Лм/Вт

5
лет
гарантии


Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортов и других объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-33-850-Д120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

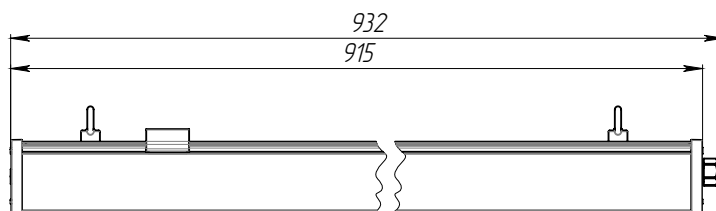


ОПТИКА

Прозрачный поликарбонат 2 мм.



ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды Nichia.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

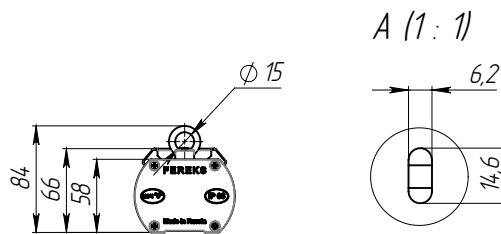


КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (рым-гайка). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	33 Вт
Световой поток светильника	4 189 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	Д120-косинусная 120°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	80x900x60 мм
Вес	1,8 кг
Гарантийный срок	5 лет

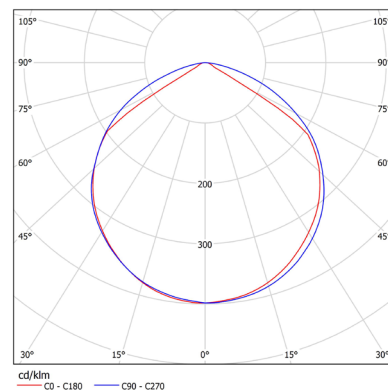

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС