


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-43-850-25x100

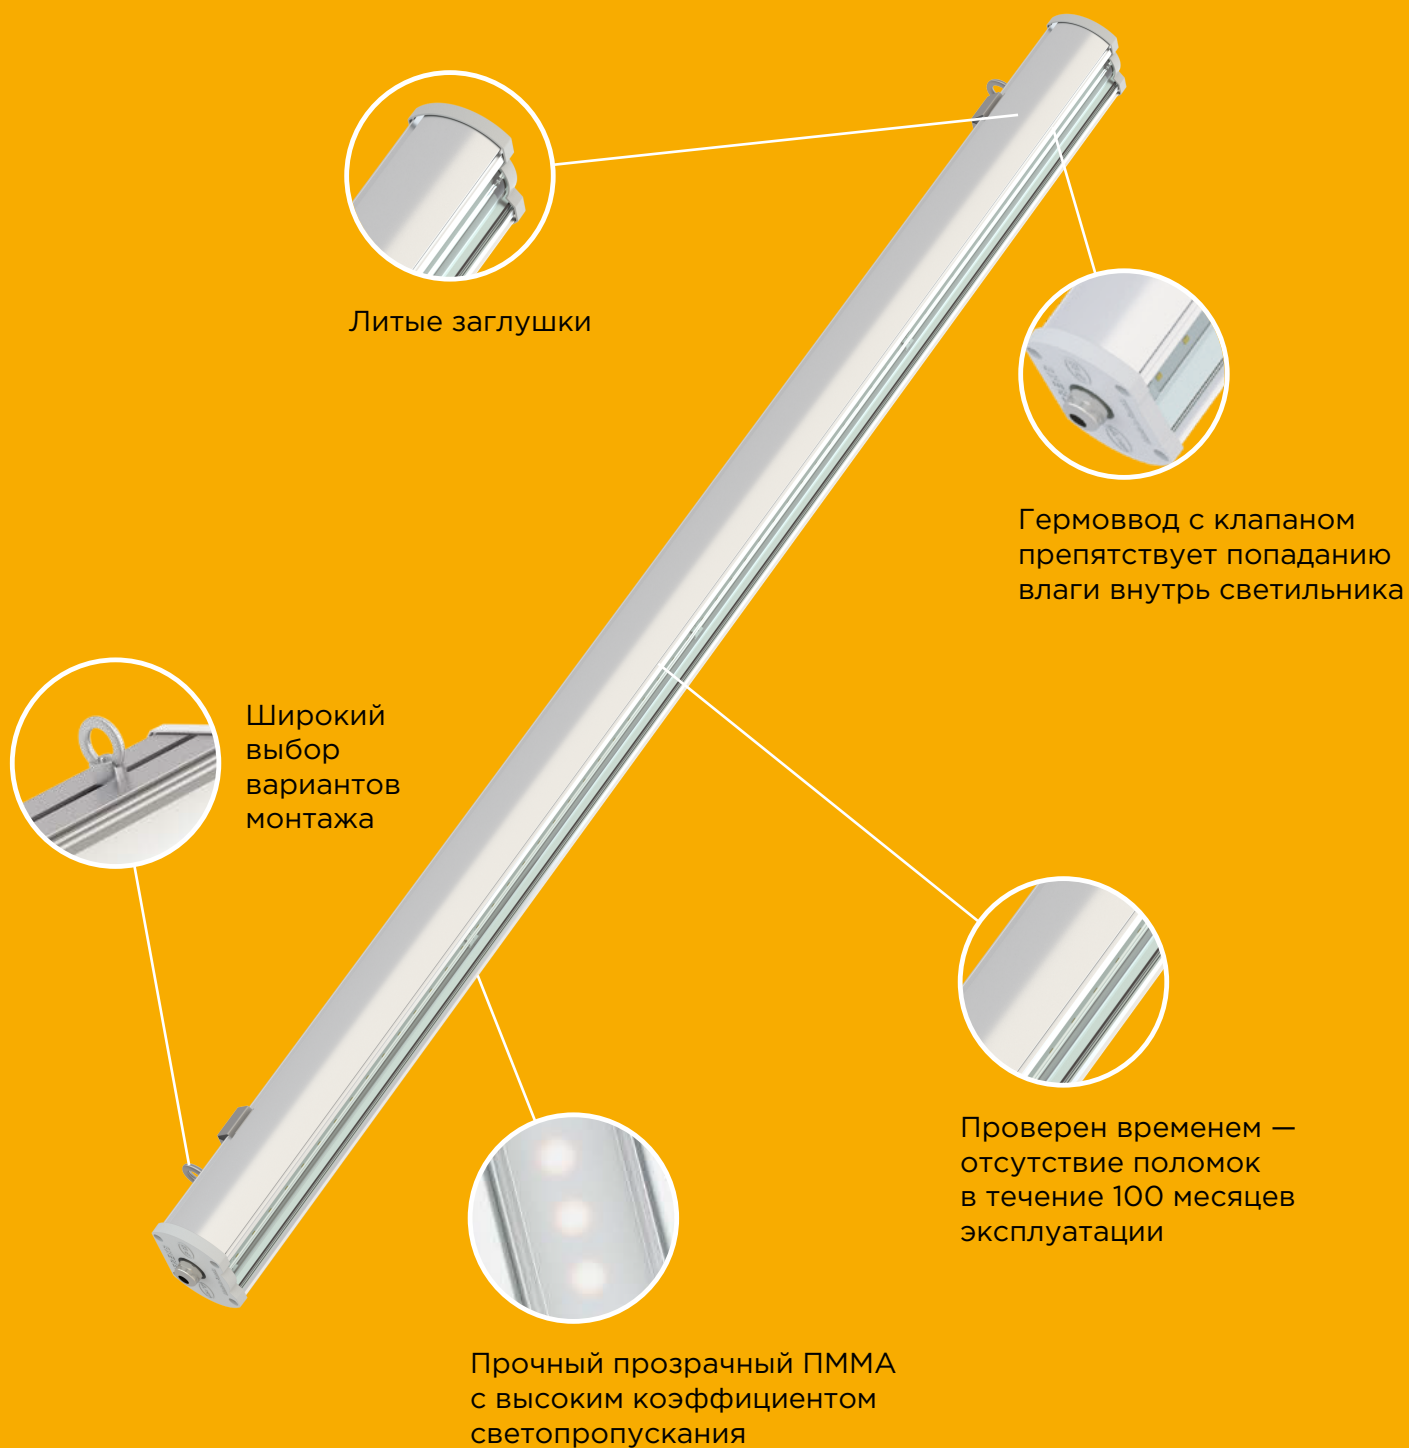

Литые заглушки

Гермоввод с клапаном
препятствует попаданию
влаги внутрь светильника

Широкий
выбор
вариантов
монтажа

Проверен временем —
отсутствие поломок
в течение 100 месяцев
эксплуатации

Прочный прозрачный ПММА
с высоким коэффициентом
светопропускания

cos φ
0,96

NICHIA
LED

RA
>80

IP 66

130
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Универсальный светильник для освещения
производственных, общественных, торговых
помещений, кассовых зон, паркингов,
складов, фудкортов и других объектов.

ФЕРЕКС

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-43-850-25x100

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА

Прозрачный ПММА 2 мм.

ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективные светодиоды Nichia.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (кольцо). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	43 Вт
Световой поток светильника	5 603 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	специальная 25x100°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	80x1200x60 мм
Вес	2,3 кг
Гарантийный срок	5 лет

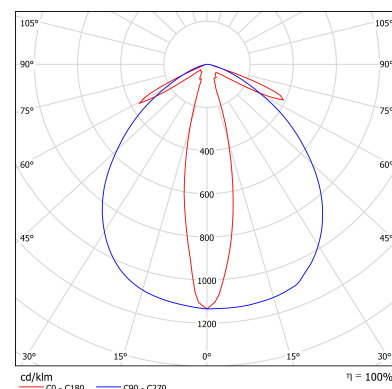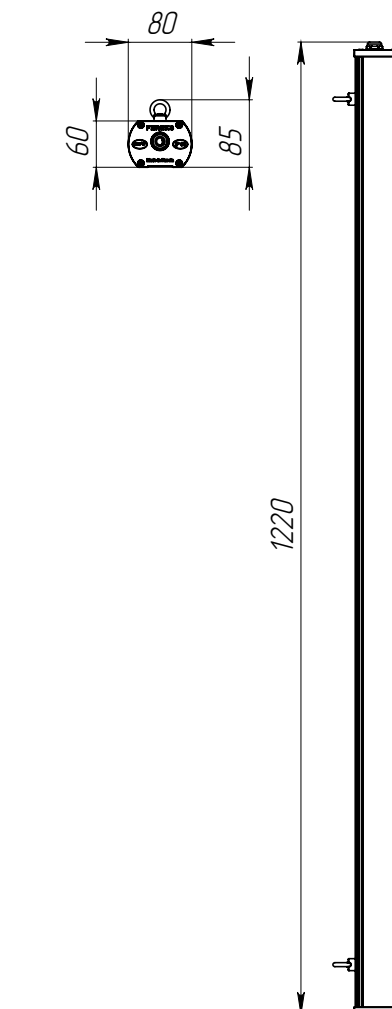

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС