

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-45-850-Д120



Литые заглушки



Прочный прозрачный  
рассеиватель с высоким  
коэффициентом  
светопропускания



Широкий  
выбор  
вариантов  
монтажа



Проверен временем —  
отсутствие поломок  
в течение 100 месяцев  
эксплуатации



Гермоввод с клапаном  
препятствует попаданию  
влаги внутрь светильника

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**RA**  
>80

**IP 66**

**126**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортов и других объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-45-850-Д120

## КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

## ОПТИКА

Прозрачный поликарбонат

## ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективные светодиоды NICHIA.  
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

## КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (кольцо). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	45 Вт
Световой поток светильника	5 663 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	Д120-косинусная 120°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	80x1200x60 мм
Вес	2,3 кг
Гарантийный срок	5 лет

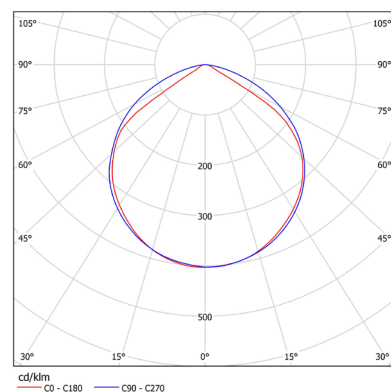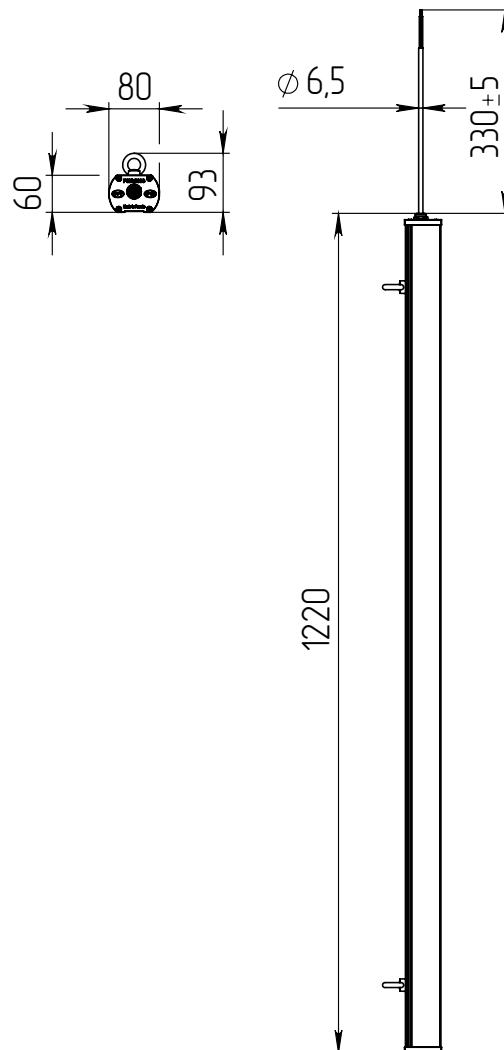

**ФЕРЕКС**

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**ФЕРЕКС**