


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-65-850-25x100

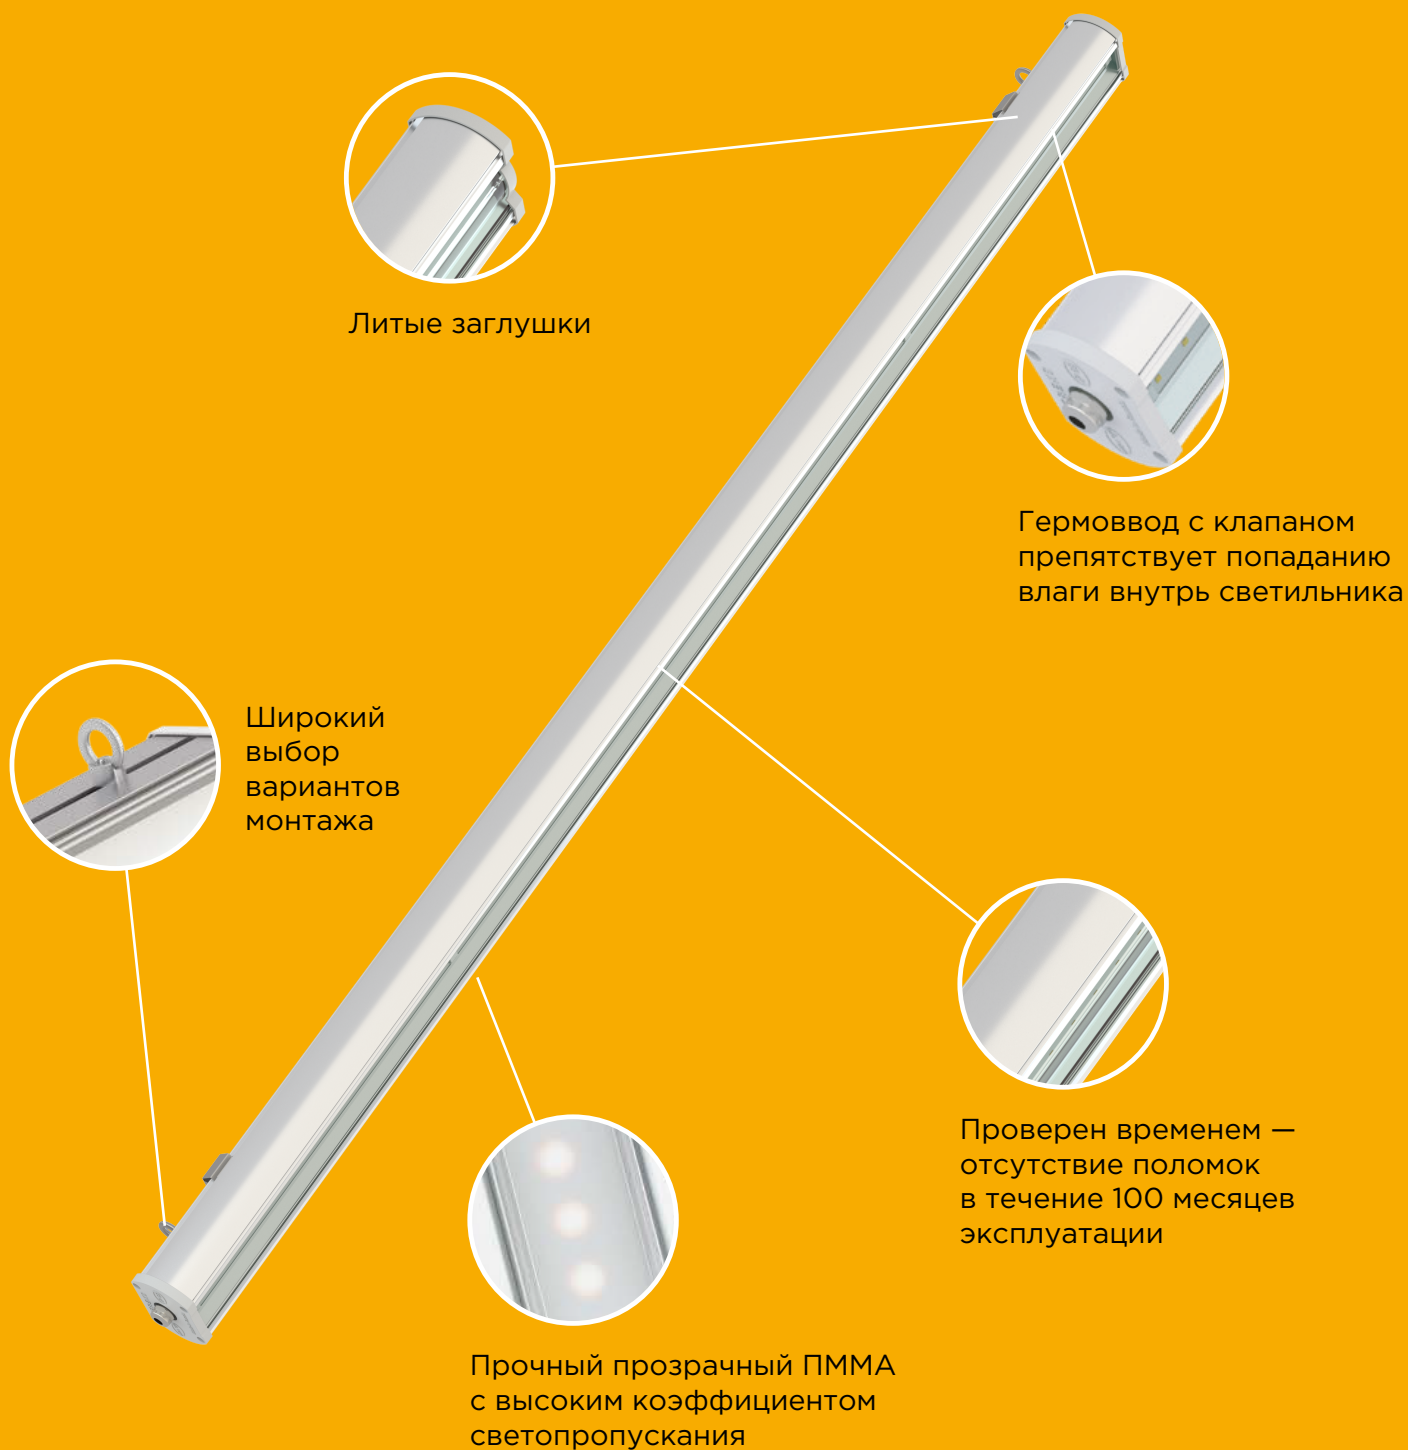

Литые заглушки

Гермоввод с клапаном  
препятствует попаданию  
влаги внутрь светильника

Широкий  
выбор  
вариантов  
монтажа

Проверен временем —  
отсутствие поломок  
в течение 100 месяцев  
эксплуатации

Прочный прозрачный ПММА  
с высоким коэффициентом  
светопропускания

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**RA**  
>80

**IP 66**

**170**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии

Универсальный светильник для освещения  
производственных, общественных, торговых  
помещений, кассовых зон, паркингов,  
складов, фудкортов и других объектов.

# ФЕРЕКС

promlamp

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 01-65-850-25x100

## КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

## ОПТИКА

Прозрачный ПММА 2 мм.

## ИСТОЧНИК СВЕТА



Высокоэффективные светодиоды Nichia.  
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

## КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (кольцо). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	65 Вт
Световой поток светильника	7 644 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	специальная 25x100 <sup>0</sup>
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-20 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	80x1500x60 мм
Вес	2,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

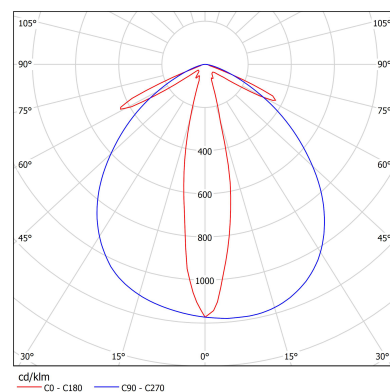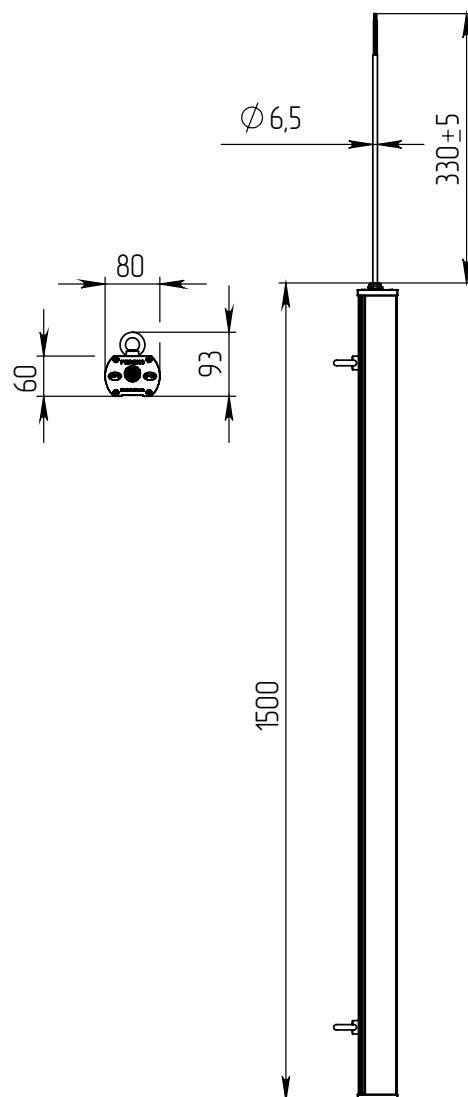

**ФЕРЕКС**

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**ФЕРЕКС**