


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ДСО 01-70-850-Д120

ДСО 01-100-850-Д120

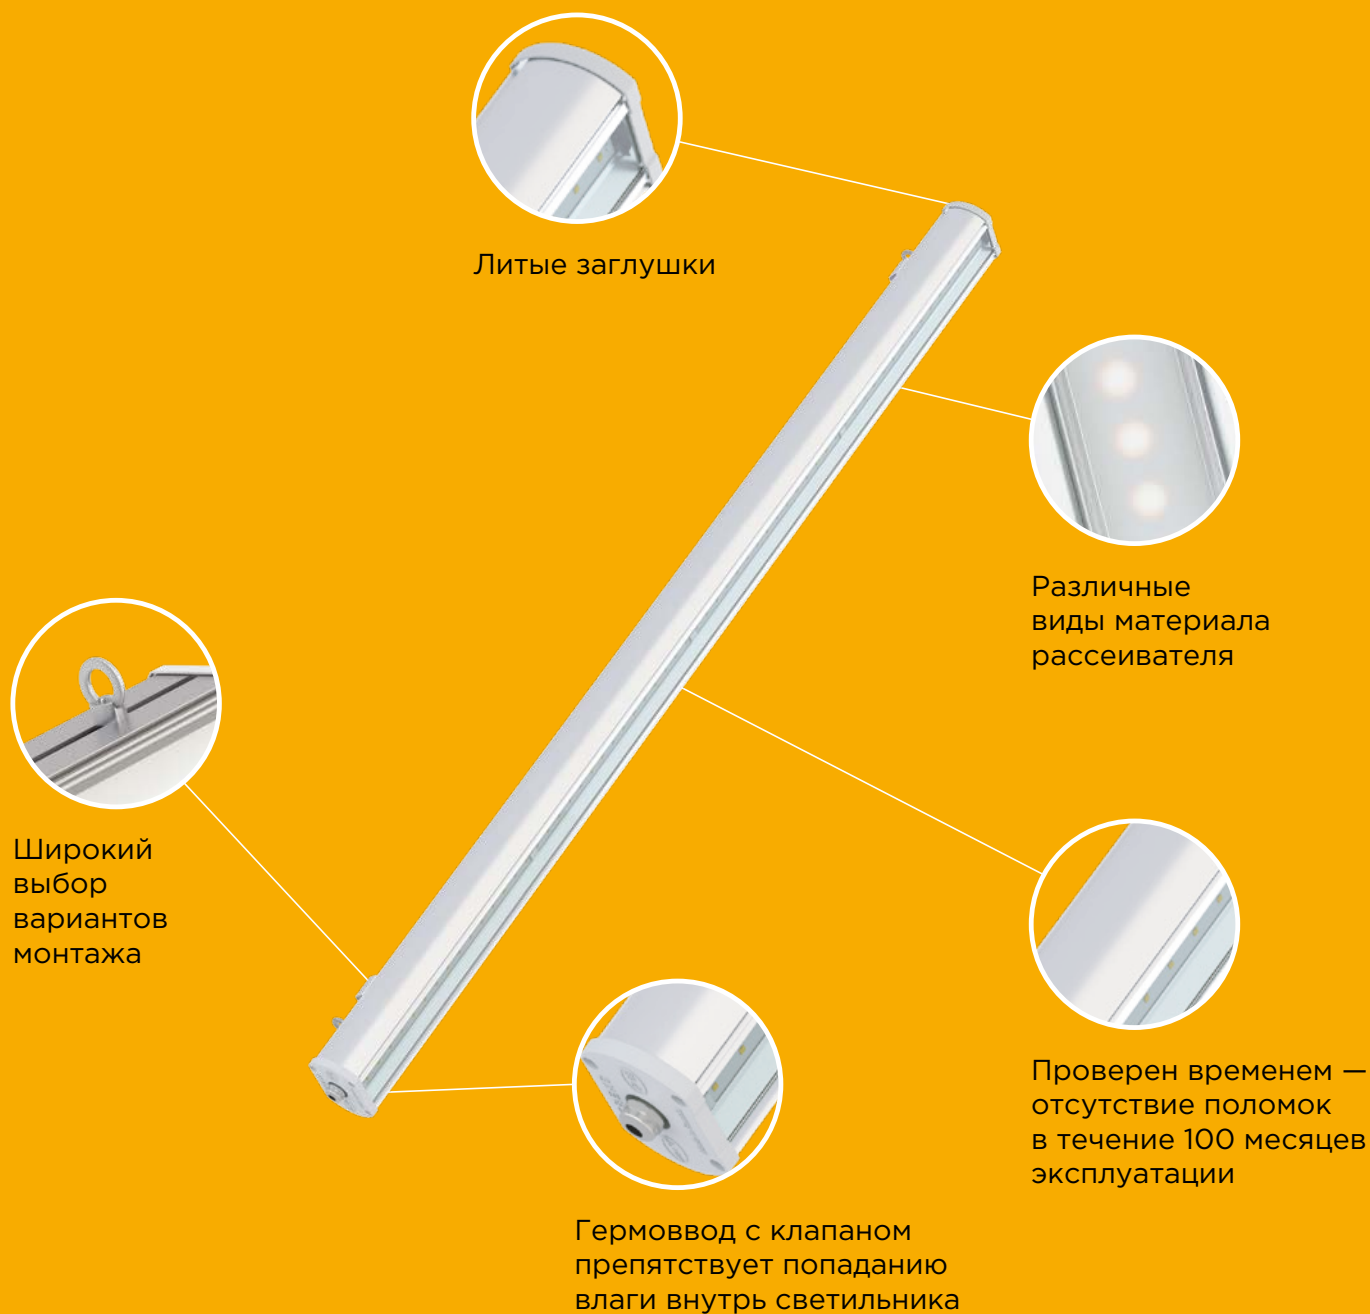

cos φ
>0,96

NICHIA
LED

RA
>80

IP66

126
Лм/Вт

5
лет

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкорттов и других объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ДСО 01-70-850-Д120

ДСО 01-100-850-Д120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА

Прозрачный ПММА 2 мм. Возможны другие виды рассеивателя: прозрачный акрил, призма, опаловый полиметилметакрилат, прозрачный поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА






Высокоэффективные светодиоды NICHIA. Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (кольцо). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	70, 100 Вт
Световой поток светильника	9083, 12977 Лм
Индекс цветопередачи	>80
Кривая силы света	Д-косинусная 120°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-20 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	80x1200x60 , 80x1500x60 мм
Вес	2,1, 2,6 кг
Гарантийный срок	5 лет

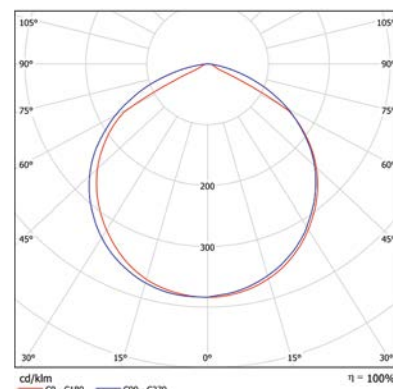

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС