


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 06-60-850-Д120

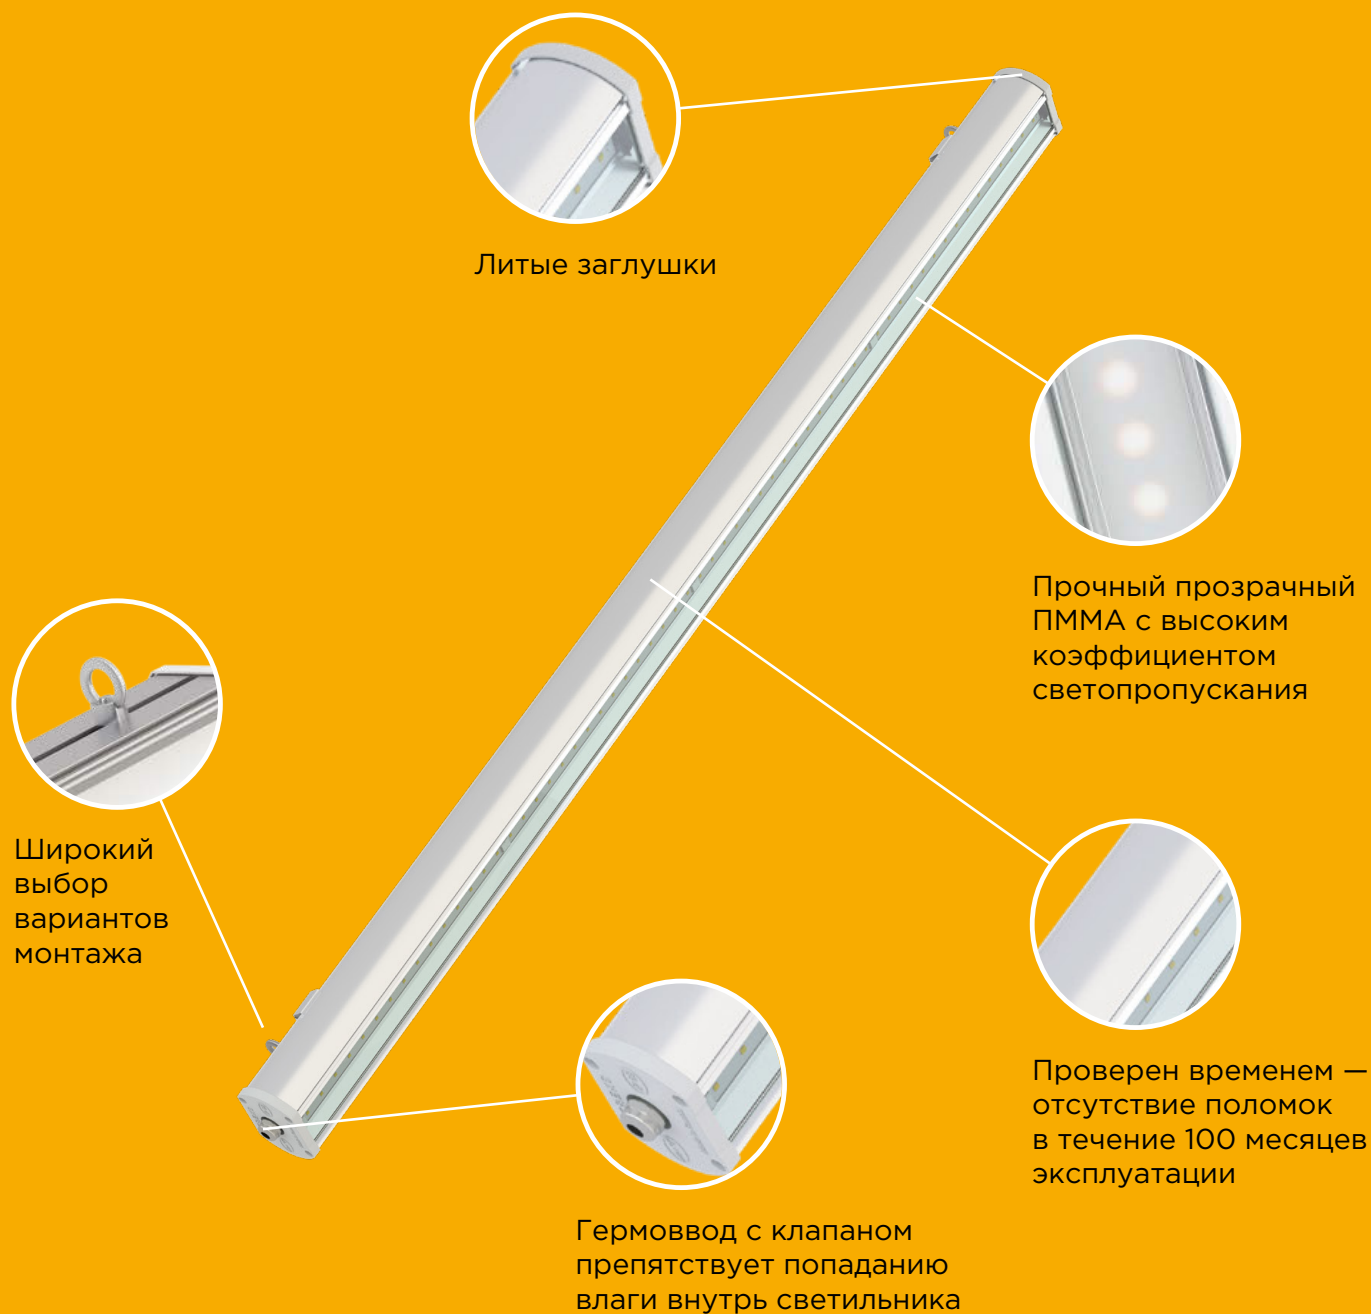

COS ϕ
0,96

REFOND
LED

RA
>80

IP 66

134
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортов и других объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ ИЛЬНИК ДСО 06-60-850-Д120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА

Прозрачный ПММА 2 мм. Возможны другие виды рассеивателя: прозрачный акрил, призма, опаловый полиметилметакрилат, прозрачный поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды REFOND.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (кольцо). Доступны другие варианты монтажа: скоба, поворотный кронштейн, рым-гайка, антивандальный кронштейн, а также Т, Г или Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	60 Вт
Световой поток светильника	8651 Лм
Индекс цветопередачи	Ra>80
Кривая силы света	Д-косинусная 120°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-20 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	80x1500x60 мм
Вес	2,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

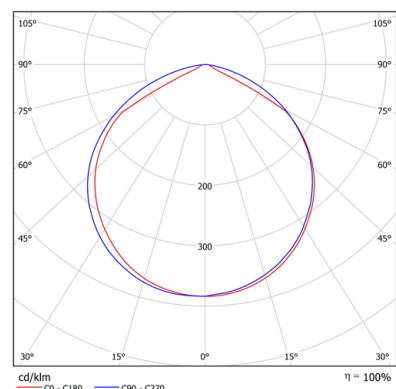

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС