


НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ДСО 2.0-01-35-850

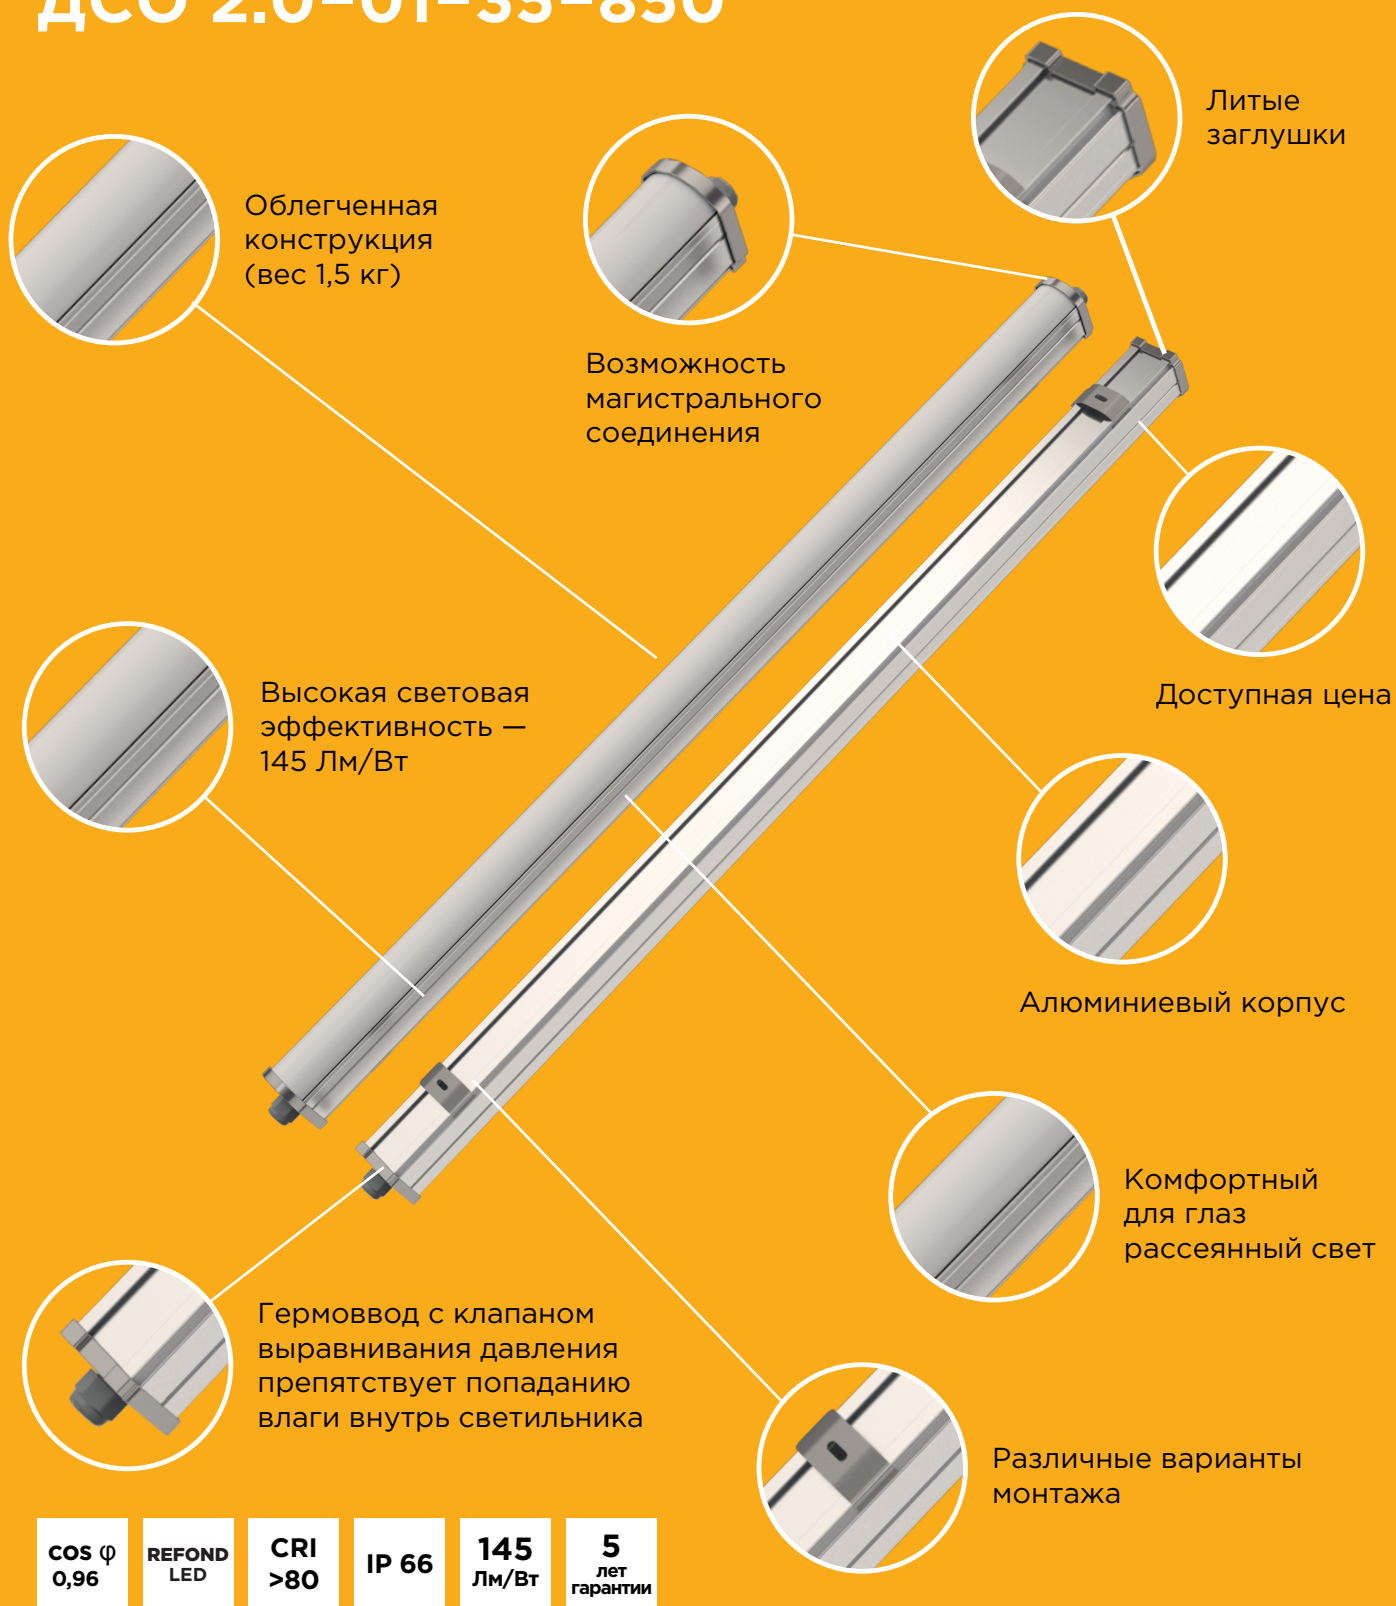

Облегченная конструкция
(вес 1,5 кг)

Возможность магистрального соединения

Литые заглушки

Высокая световая эффективность —
145 Лм/Вт

Доступная цена

Алюминиевый корпус

Комфортный для глаз
рассеянный свет

Гермоввод с клапаном выравнивания давления препятствует попаданию влаги внутрь светильника

Различные варианты монтажа

COS φ
0,96

REFOND
LED

CRI
>80

IP 66

145
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Универсальный светильник для освещения производственных, общественных, торговых помещений, кассовых зон, паркингов, складов, фудкортков и других объектов.

ФЕРЕКС

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСО 2.0-01-35-850

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

ОПТИКА


Опаловый ПК.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


КРЕПЛЕНИЕ

Накладное (клипса)

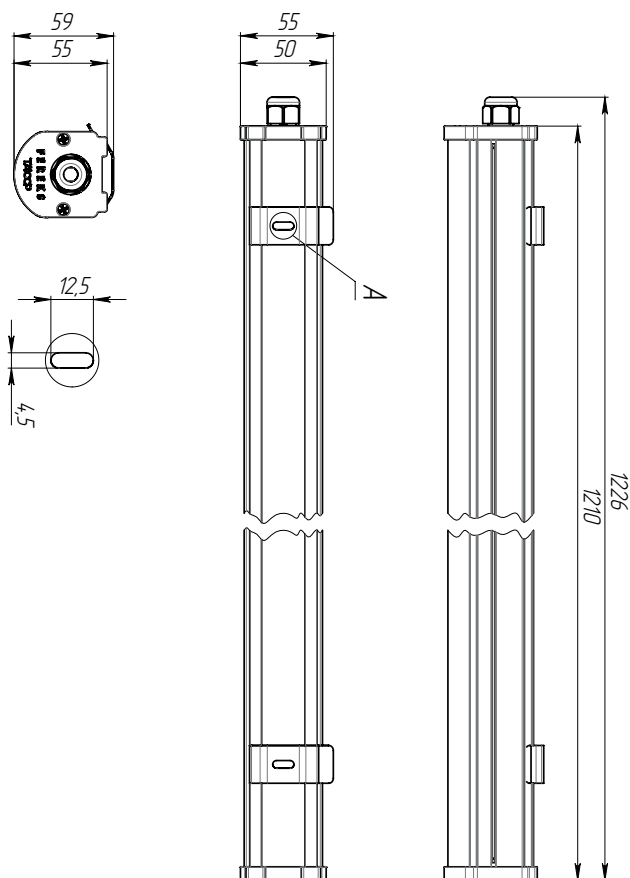

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	5075 Лм
Индекс цветопередачи	>80
Кривая силы света	Д-косинусная 110°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У2
Габариты	55x1226x60 мм
Вес	1,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

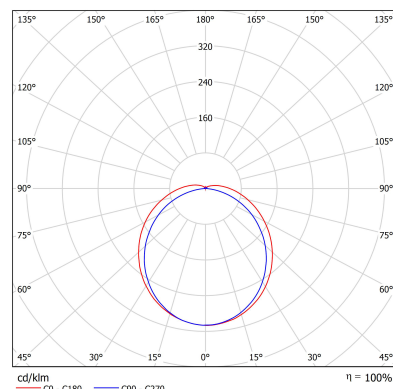

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС