


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДВО 02-22-850-Д90



Корпус из
оцинкованной
стали



Возможность
покраски корпуса
в любой цвет по
каталогу RAL

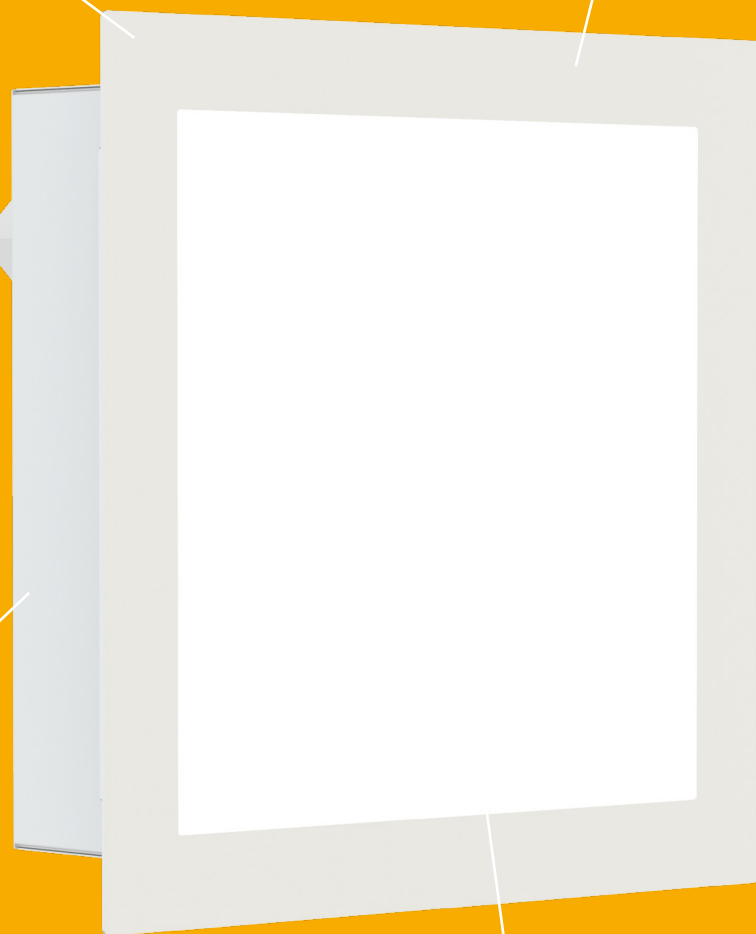

Установка в потолки
типа «Грильято»
(возможность установки
в гипсокартонные потолки)



Различные варианты
рассеивателя:
призматический
полистирол, опаловый
акрил

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP20

101
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Освещение торговых залов, павильонов,
холлов, офисов и других общественных
и административных помещений.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДВО 02-22-850-Д90

КОРПУС

Оцинкованная сталь.

ОПТИКА



Призматический полистирол.
Опционно: опал.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Встраиваемое.
Установка в потолки типа «Грильято».
Возможность установки в
гипсокартонные потолки.

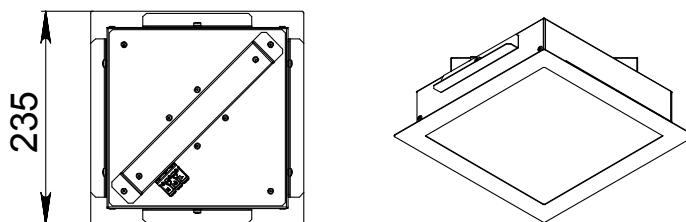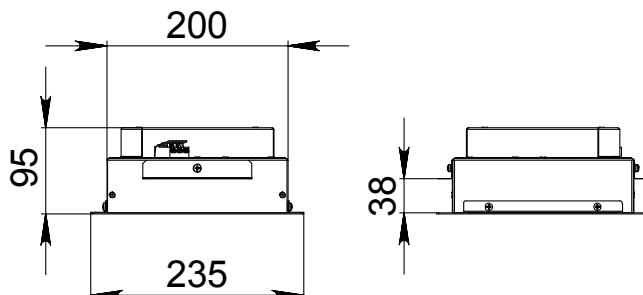

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	22 Вт
Световой поток светильника	2213Лм
Кривая силы света	Д-косинусная 90°
Степень защиты корпуса	IP20
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	235x235x100 мм
Вес	1,0 кг
Гарантийный срок	5 лет

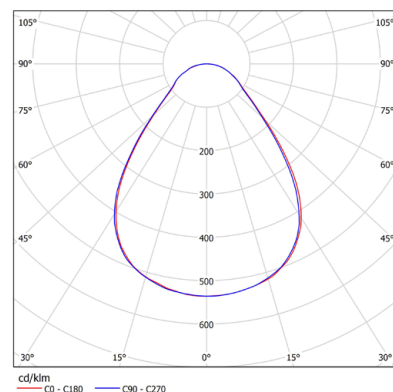

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС