


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДВО 07-18-850-Д110

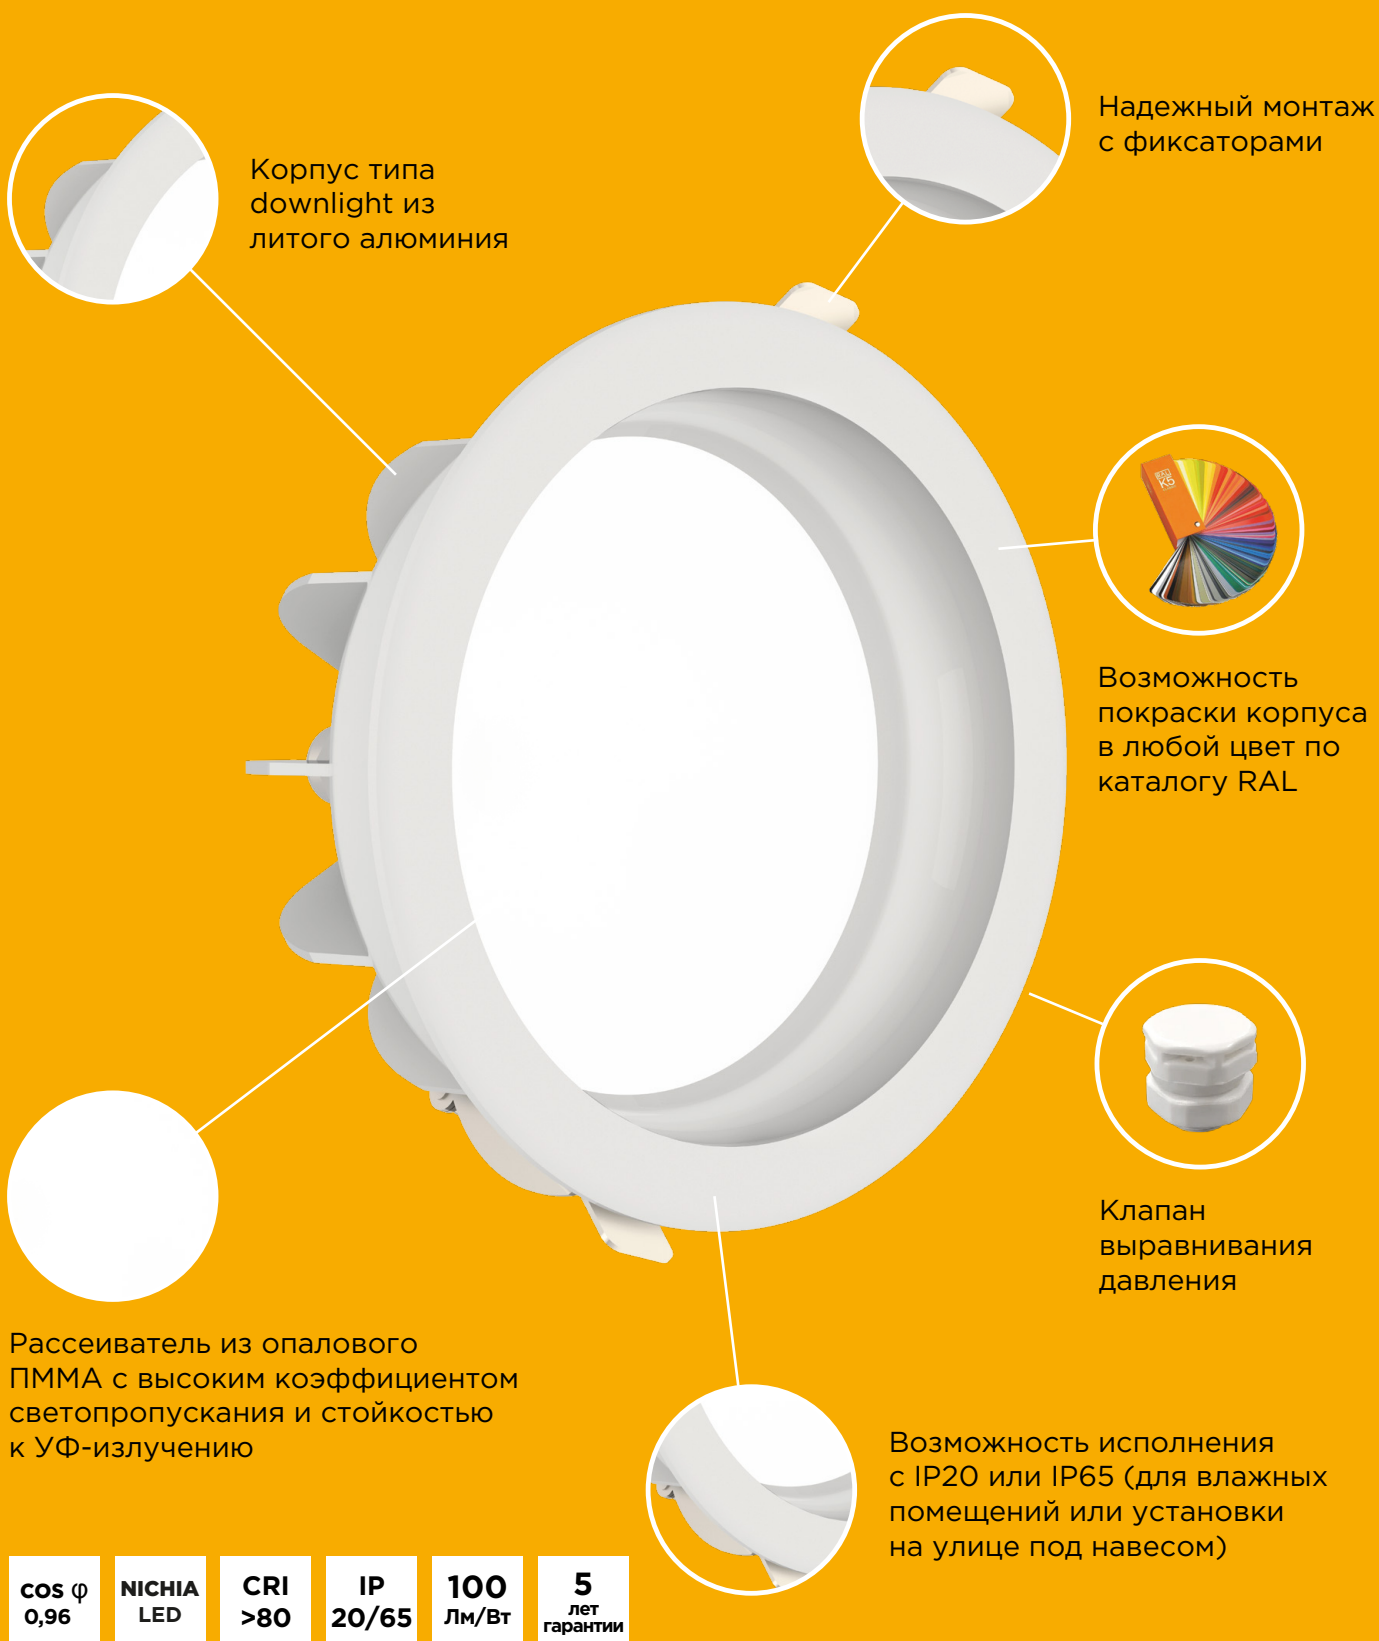

Корпус типа
downlight из
литого алюминия

Надежный монтаж
с фиксаторами

Возможность
покраски корпуса
в любой цвет по
каталогу RAL

Клапан
выравнивания
давления

Рассеиватель из опалового
ПММА с высоким коэффициентом
светопропускания и стойкостью
к УФ-излучению

Возможность исполнения
с IP20 или IP65 (для влажных
помещений или установки
на улице под навесом)

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP
20/65

100
Лм/Вт

5
лет
гарантии


Освещение торговых залов, павильонов,
холлов, бытовых помещений, офисов и
других общественных и административных
помещений.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДВО 07-18-850-Д110


КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

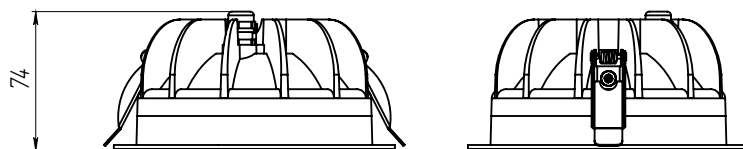

ОПТИКА

Опаловый ПММА, 3 мм.

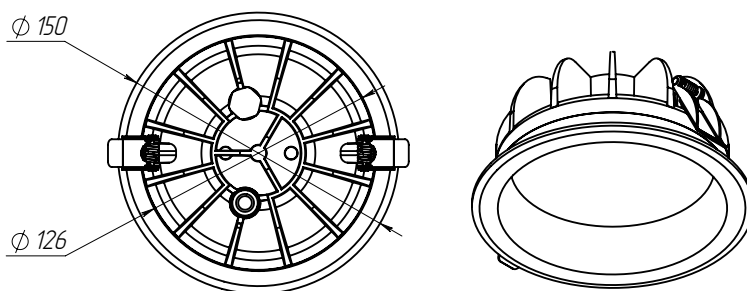

ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ

Встраиваемое. Ø отверстия - 130 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток светильника	2513 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная 110°
Степень защиты корпуса	IP20/65
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С / -40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1 / У2
Габариты	Ø150x75 мм
Вес	0,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

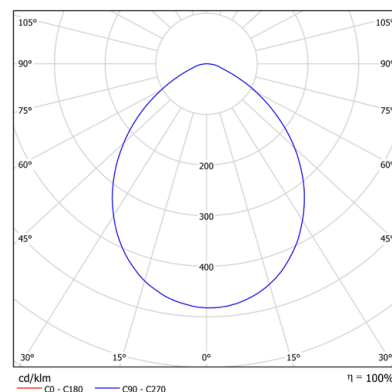

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС