

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ Ex-ДСО 01-45-850-Д120



Литые
заглушки



Широкий выбор
вариантов монтажа



Выполнен на базе
флагманской модели ДСО —
отсутствие поломок
в течение 100 месяцев
эксплуатации



Болт
заземления



Гермоввод с клапаном
препятствует попаданию
влаги внутрь светильника

cos φ
>0,96

NICHIA
LED

RA
>80

IP66

5
лет

Могут применяться для освещения различных объектов, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газозвудушных смесей, и зон, опасных по воспламенению горючей пыли.

ФЕРЕКС


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ Ex-ДСО 01-45-850-Д120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным покрытием.
Взрывозащищенное исполнение для применения
во взрывоопасных зонах класса 1 и 2,
категорий IIA, IIB и IIC и температурным классам
T1, T2, T3, T4.


ОПТИКА

Прозрачный поликарбонат 2 мм.

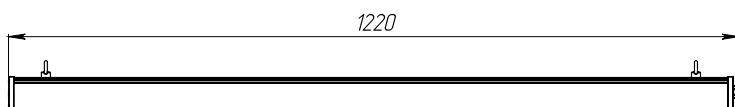

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.




КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное (кольцо).
Доступны другие варианты монтажа:
поворотный кронштейн, а также Т, Г или
Х-образное соединение светильников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	45 Вт
Световой поток светильника	5663 Лм
Индекс цветопередачи	>80
Кривая силы света	Д-косинусная 120°
Цветовая температура	4700-5300 К
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Маркировка взрывозащиты	1Ex e mb II T4 Gb X/ Ex tb mb IIC T90 °С Db X
Габариты	80x1200x60 мм
Вес	2,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

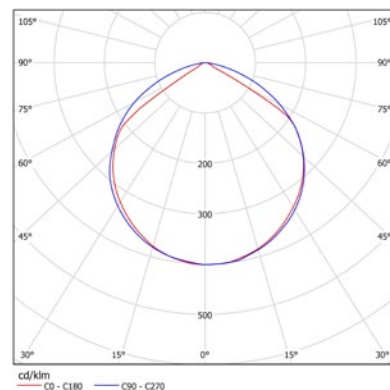

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС