

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## FA 01-20-850, FA 02-20-850



**COS  $\phi$**   
**>0,96**

**REFOND**  
**LED**

**CRI**  
**80**

**IP 66**

**127**  
**Лм/Вт**

**20 W**

**5**  
**лет**  
**гарантии**

Освещение производственных и хозяйственных помещений, а также других объектов, где требуется равномерный свет.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FA 01-20-850, FA 02-20-850

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.  
Клапан выравнивания давления.

## ОПТИКА


Опаловый ПММА. Угол освещения  
360 градусов.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
REFOND.

## КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное/кронштейн.

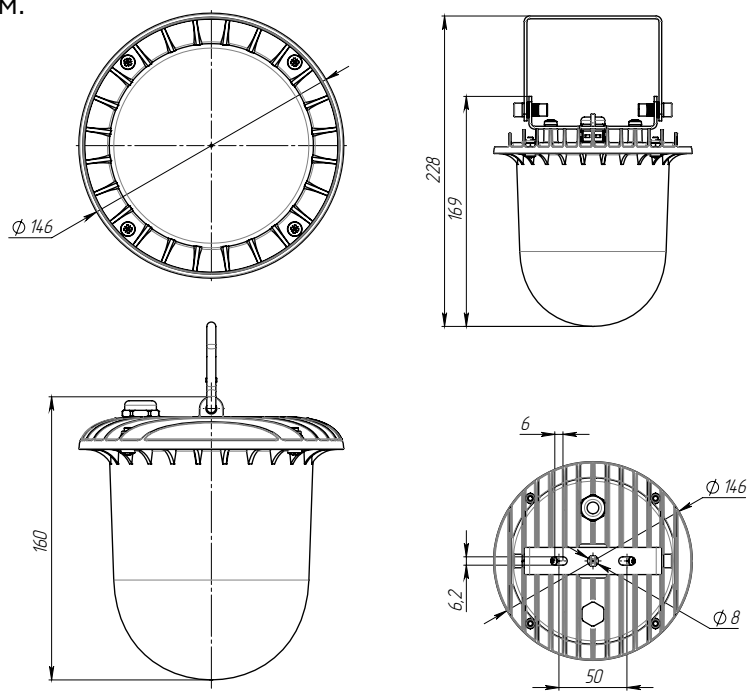

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20 Вт
Световой поток светильника	2548 Лм
Кривая силы света	C-синусная
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	Ø 146x156/Ø 228x146 мм
Вес	0,85/1 кг
Гарантийный срок	5 лет

