

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FBL 07-35-850-C120



Корпус из сплава алюминия с анодированным покрытием

Гермоввод с клапаном выравнивания давления для предотвращения попадания влаги внутрь светильника и образования конденсата

Алюминиевые заглушки

Монтаж на поворотном кронштейне

Защитное стекло

Легкий корпус, компактные размеры

Возможность регулировки угла наклона светильника

MW
MEAN WELL

cos φ 0,96	NICHIA LED	CRI >80	IP 66	131 Лм/Вт	5 лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	-----------------------------

Возможность изготовления с драйвером с защитой от 380 В (дополнительная опция)

Предназначен для освещения входных зон многоквартирных домов, а также освещения наружных и внутренних территорий различных объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FBL 07-35-850-C120

КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ

Прозрачный ПК.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.





КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4576 Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	365x110x120 мм
Вес не более	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

Производитель оставляет за собой право на изменение параметров и конструкции изделия для улучшения его потребительских свойств.

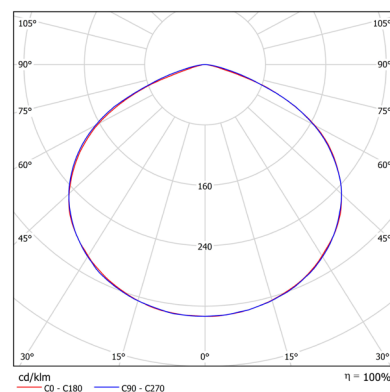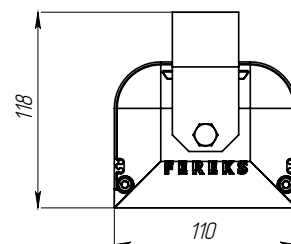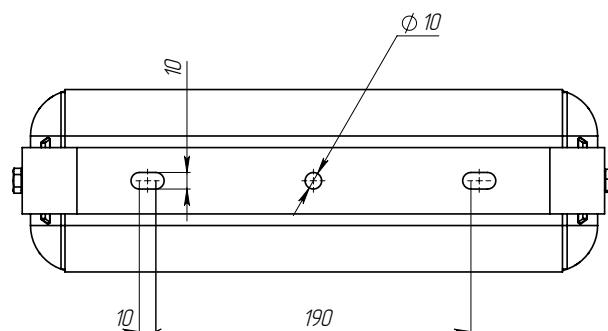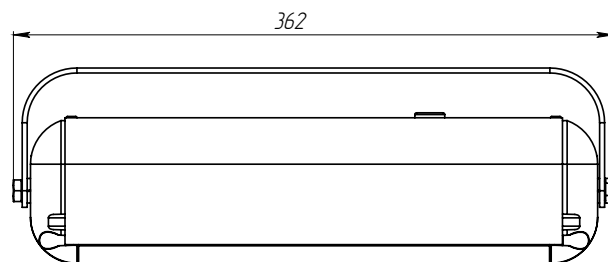

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС