

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FBL 07-52-850-C120



Гермоввод с клапаном выравнивания давления для предотвращения попадания влаги внутрь светильника и образования конденсата

Корпус из сплава алюминия с анодированным покрытием

Алюминиевые заглушки

Монтаж на поворотном кронштейне

Защитное стекло

Возможность регулировки угла наклона светильника

Легкий корпус, компактные размеры

**MW**  
MEAN WELL

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP 66**

**131**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии

Возможность изготовления с драйвером с защитой от 380 В (дополнительная опция)


Предназначен для освещения входных зон многоквартирных домов, а также освещения наружных и внутренних территорий различных объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FBL 07-52-850-C120


## КОРПУС

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

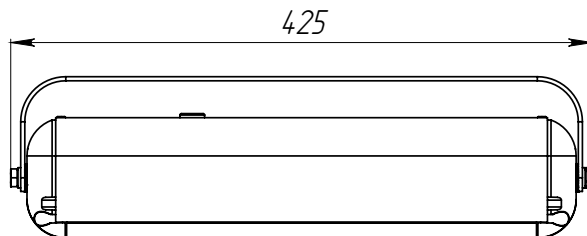

## МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ

Прозрачный ПК.

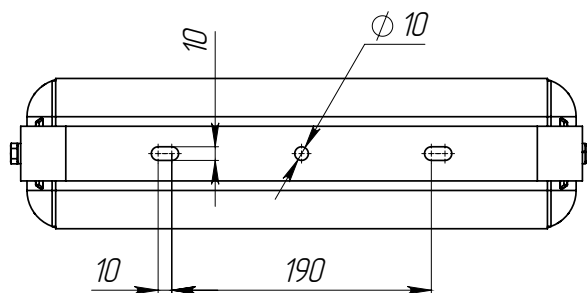


## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.  
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


## КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	52 Вт
Световой поток светильника	6 812 Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	425x110x120 мм
Вес не более	3 кг
Гарантийный срок	5 лет

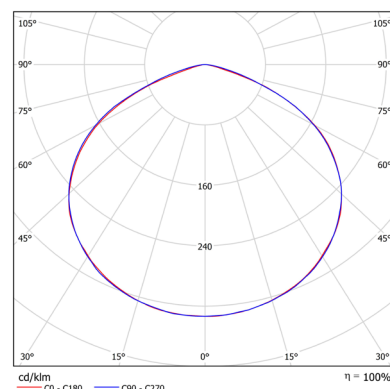

Производитель оставляет за собой право на изменение параметров и конструкции изделия для улучшения его потребительских свойств.

**ФЕРЕКС**

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**ФЕРЕКС**