


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

СЕРИЯ

FDB



возможность
магистрального
соединения



высота профиля 30 мм



любой цвет RAL



специальное
исполнение с
аварийным блоком



подвесное или
накладное крепление



скользящий
монтаж

cos φ
>0,96

CRI
>80

135
Лм/Вт

REFOND
LED

IP 40

5
лет

Предназначен для освещения общественных и торговых помещений.

ФЕРЕКС

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FDB 01-55-850

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Опционно: покраска корпуса в разные цвета по RAL, заглушки разных цветов.

ОПТИКА

Опаловый поликарбонат.
Остается белоснежным на протяжении всего срока службы. Обладает высоким коэффициентом светопропускания, прочностью.

ИСТОЧНИК СВЕТА






Высокоэффективные светодиоды REFOND.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное/накладное.
Возможность магистрального соединения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	55 Вт
Световой поток светильника	7418 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	50x1460x50 мм
Вес	1,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

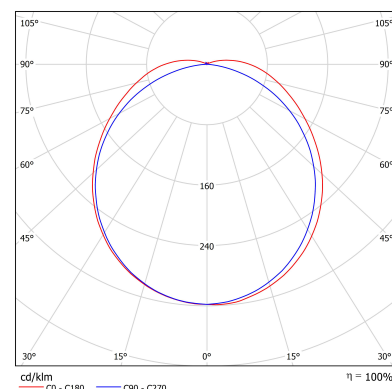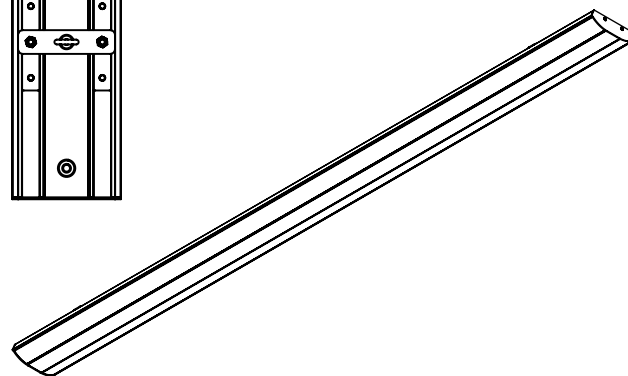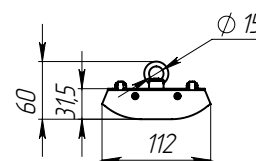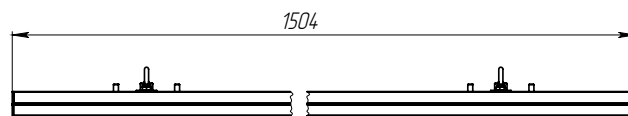

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС