


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FDBV 01-17-850




Литой корпус из сплава алюминия



Рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната



Возможность исполнения с IP20 или IP65 (для влажных помещений)



Равномерное свечение без эффекта ослепления

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP**  
20/65

**115**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии


Предназначен для освещения лестничных пролетов, подъездов, бытовых и подсобных помещений.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FDBV 01-17-850


## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

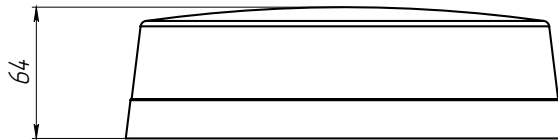

## ОПТИКА

Опаловый поликарбонат, 3 мм.

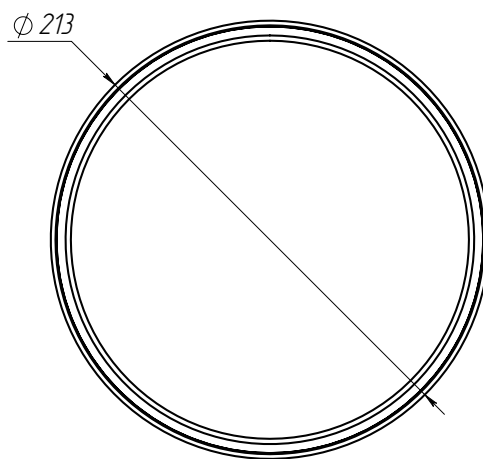

## ИСТОЧНИК СВЕТА


Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

## КРЕПЛЕНИЕ

Накладное.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	17 Вт
Световой поток светильника	1961 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP20/65
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1 / У2
Габариты	Ø215x65 мм
Вес	1,2 кг
Гарантийный срок	5 лет

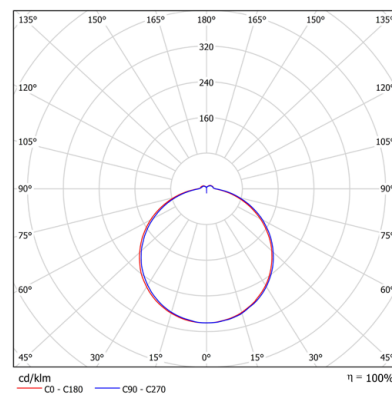

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**ФЕРЕКС**