


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FFL 16-600-850-D60



Возможность замены драйвера без демонтажа светильника



Гермоввод и клапан выравнивания давления препятствуют попаданию влаги внутрь светильника

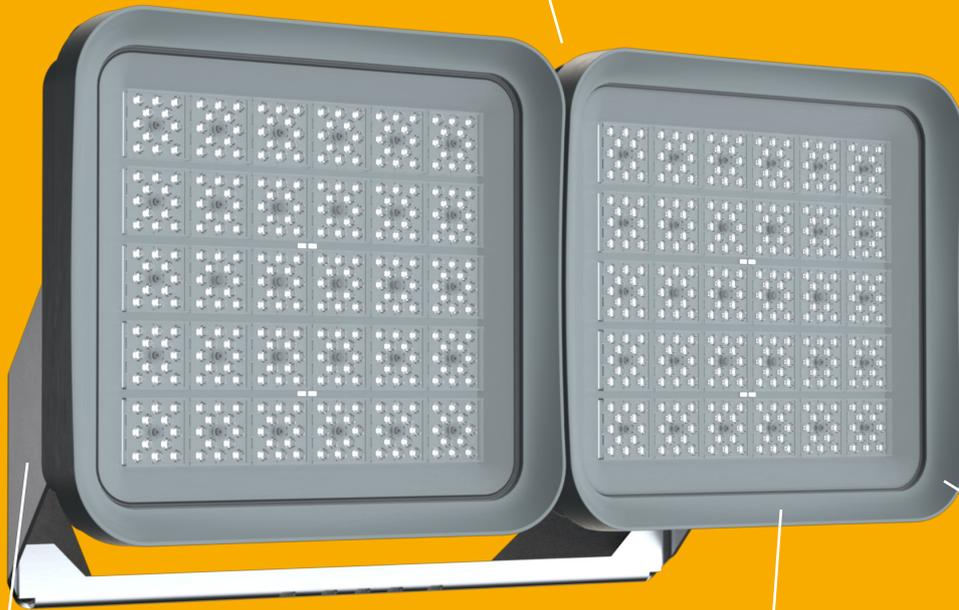

Улучшенный теплоотвод



Компактный корпус



Поворотный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона светильника в пределах от 0 до 60°



В конструкции корпуса отсутствуют пластиковые детали

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

130
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Предназначен для освещения с мачт стадионов, морских портов, аэропортов, парковок торговых центров, операционных пространств промышленных объектов, складских терминалов.

ФЕРЕКС


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FFL 16-600-850-D60

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.


ОПТИКА

ПММА и закалённое стекло.

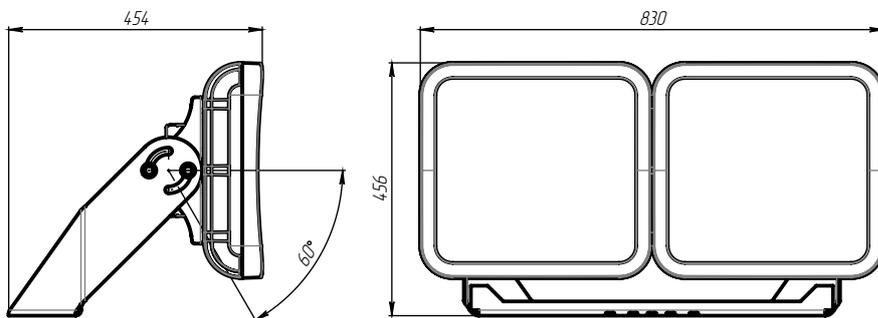

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.

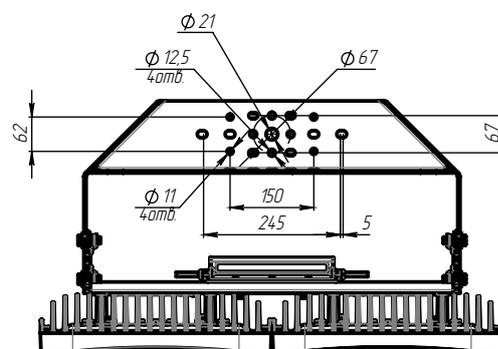


КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.
Позволяет проводить регулировку угла наклона светильника в пределах от 0 до 60°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность
Световой поток светильника
Цветовая температура
Кривая силы света

600 Вт
77 671 Лм
4700-5300 К
F15-концентрированная 15°
F30-концентрированная 30°
D60-глубокая 60°
C120-косинусная 120°
У1
IP66
-40 ÷ +50 °С
830x456x454 мм
30,2 кг
5 лет

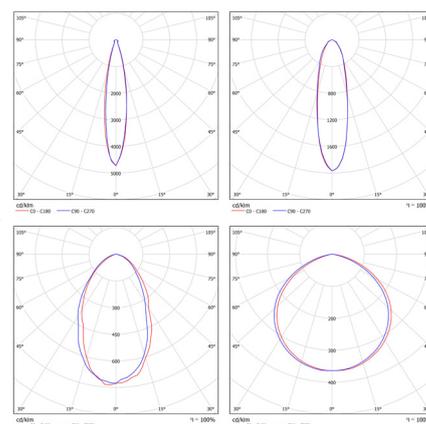

Вид климатического исполнения
Степень защиты корпуса
Температура эксплуатации
Габариты
Вес
Гарантийный срок

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС