

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FNB-Light 101-100-740-C120



Литой корпус из алюминия -
повышенная механическая
прочность светильника

Эффективный
теплоотвод

Сверхнадежный блок
питания MeanWell

Контрольный винт
для защиты от
самопроизвольного
откручивания кольца

Защитное
стекло ПММА

Высокая световая
эффективность -
170Лм/Вт

cos ϕ
0,96

CRI
70

IP 66

170
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Предназначен для освещения
промышленных, складских,
торговых и спортивных объектов

ФЕРЕКС

НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FNB-Light 101-100-740-C120

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Контр-штифт. Повышенная механическая прочность светильника.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО




ПММА.

КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	100 Вт
Световой поток светильника	17 000 Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	Ø207x145 мм
Вес	3 кг
Гарантийный срок	5 лет

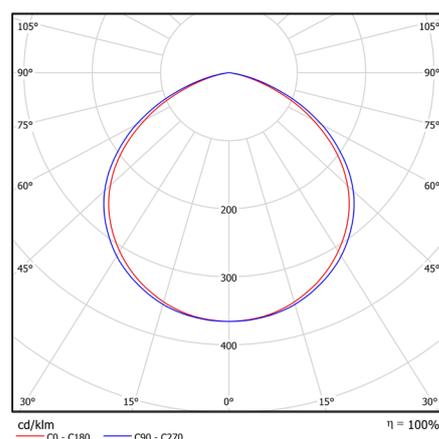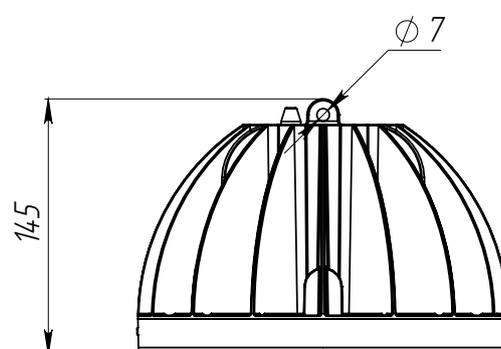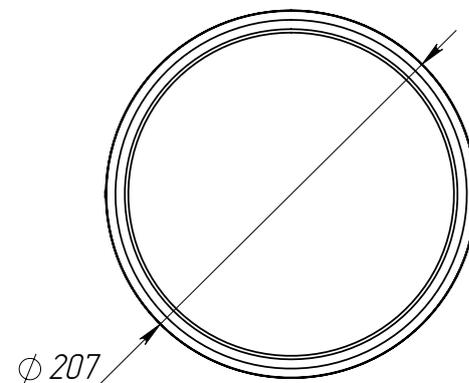

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС