


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FNB 05-125-850-C120

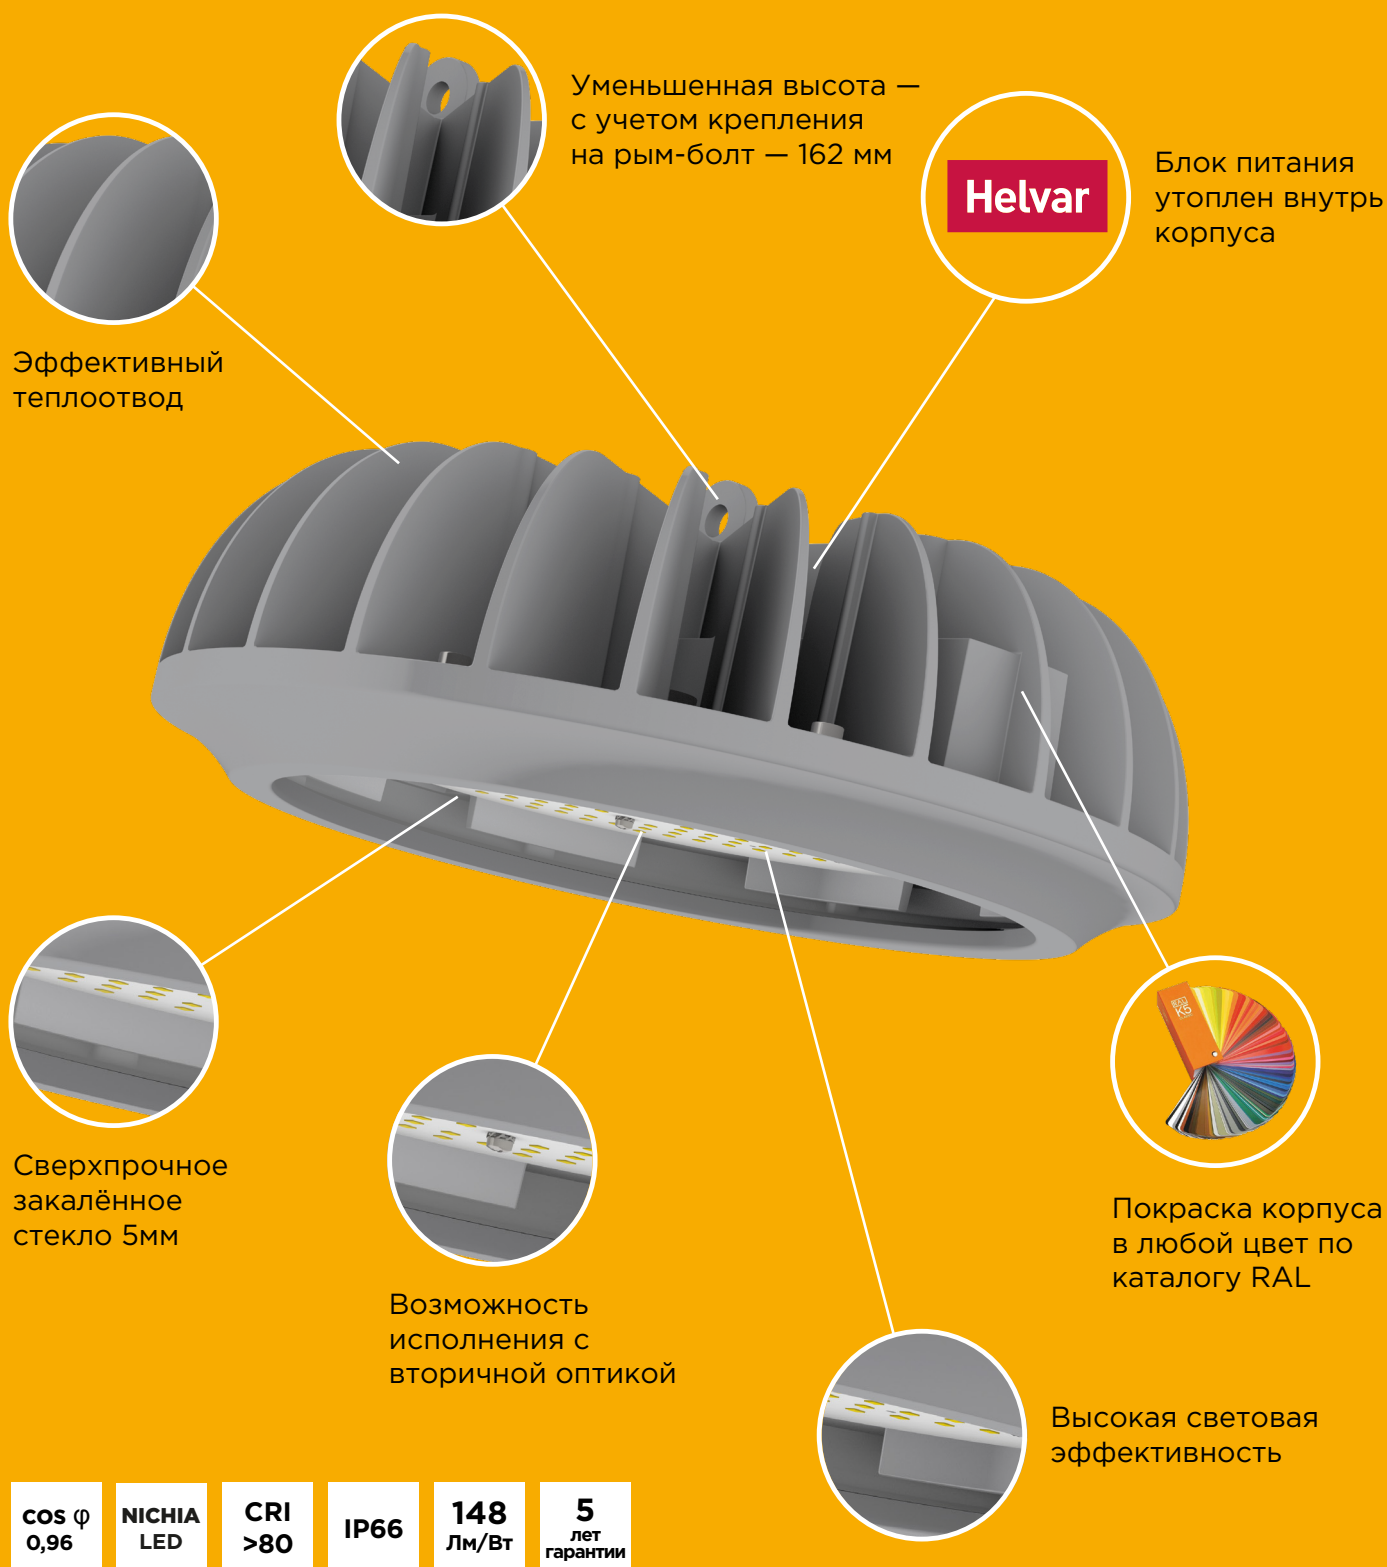

Предназначен для освещения промышленных, складских, торговых и спортивных объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHV 05-125-850-C120

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием. Повышенная механическая прочность светильника.

ОПТИКА



Закалённое стекло 5 мм.
В исполнениях с вторичной оптикой:
ПММА + закалённое стекло 5 мм.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Ресурс работы: 100 000 часов.


КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное.
Предусмотрено исполнение с поворотным кронштейном в нержавеющей стали.

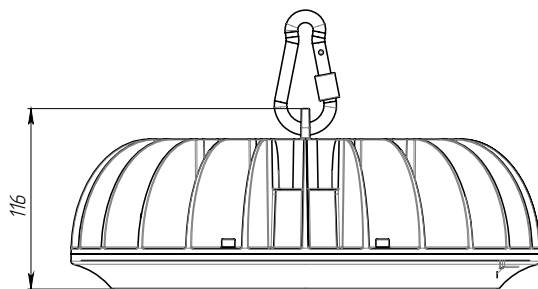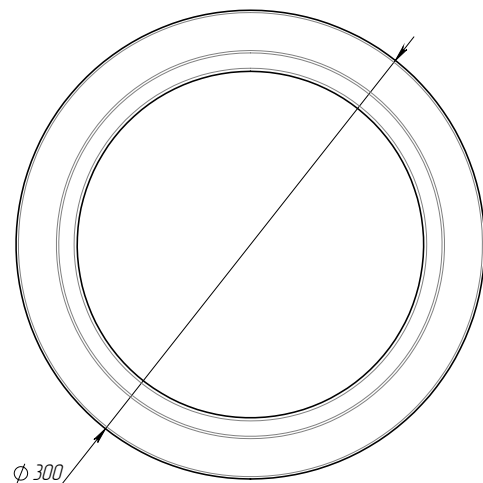

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	125 Вт
Световой поток светильника	18 475 Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-20 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты (для подвесного исполнения)	Ø300x115 мм
Вес	4,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

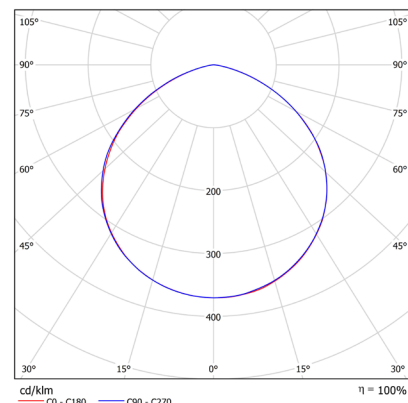

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС