

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FNB 70-200-850-C120



Алюминиевый корпус
не подвержен коррозии



Сверхпрочное
закаленное стекло



Эффективный
теплоотвод



4 вида вторичной
оптики

cos φ
0,96

NICHIA
LED

IP 66

151
Лм/Вт

DIMM*

5
лет
гарантии

Предназначен для освещения
производственных, складских,
торговых, спортивных объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHV 70-200-850-C120

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

РАСSEИВАТЕЛЬ



Закаленное стекло.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.

КРЕПЛЕНИЕ


Подвесное.

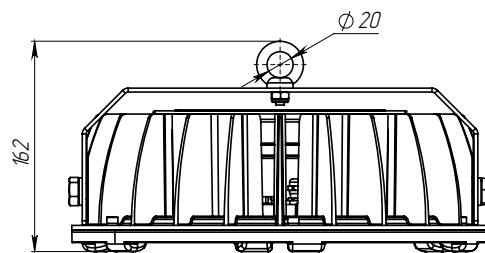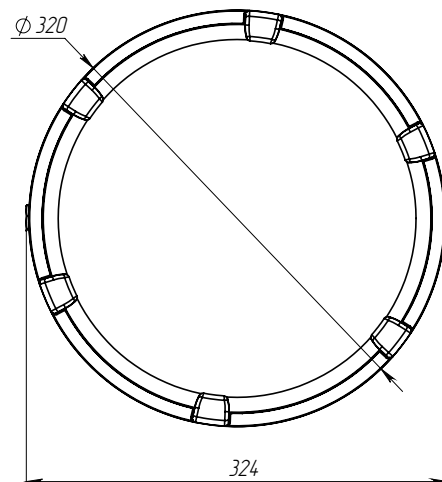

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	200 Вт
Световой поток светильника	30 200* Лм
Кривая силы света	F-концентрированная 15° F-концентрированная 30° D-глубокая 60° C-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Габариты	Ø320x162 мм
Вес	6,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

*для КСС C-косинусная 120°

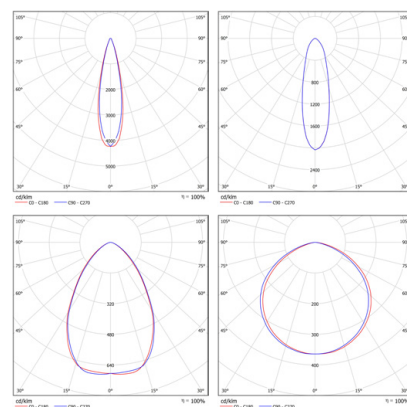

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС