

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 28A-60-740-WA




Клапан выравнивания давления для предотвращения попадания влаги внутрь светильника и образования конденсата



Невыпадающие винты на корпусе не потеряются при снятии крышки



Консольный монтаж на трубу \varnothing 48 или 60 мм (переходник)



Пузырьковый уровень для удобства монтажа



Увеличенный показатель световой отдачи — 170 Лм/Вт



Возможность регулировки угла наклона светильника в пределах 30 градусов

cos ϕ 0,96	NICHIA LED	CRI >70	IP 66	170 Лм/Вт	DIMM*	5 лет гарантии
--------------------------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Уличное и дорожное освещение, освещение наружных территорий различных объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 28A-60-740-WA

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления.

ОПТИКА





ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48/60 мм. Для установки
на трубу Ø48 мм предусмотрен специальный
переходник. Возможность регулировки угла
наклона светильника в пределах 30 градусов.

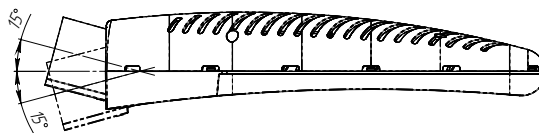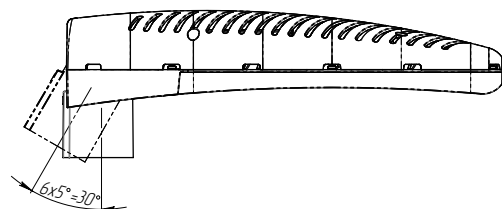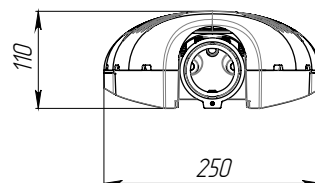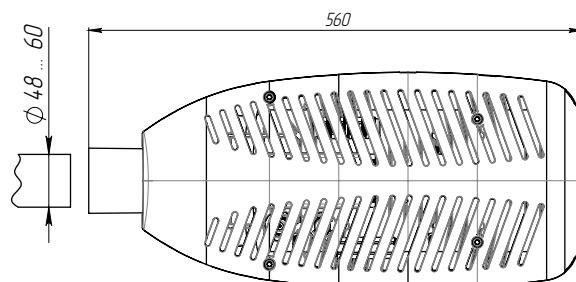

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	60 Вт
Световой поток светильника	10200 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	560x250x105 мм
Вес	4,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

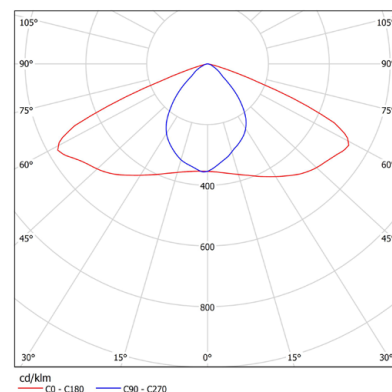

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС