


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 19A-45-740-WA



Пузырьковый уровень
для удобства монтажа



Невыпадающие винты на
корпусе не потеряются
при снятии крышки

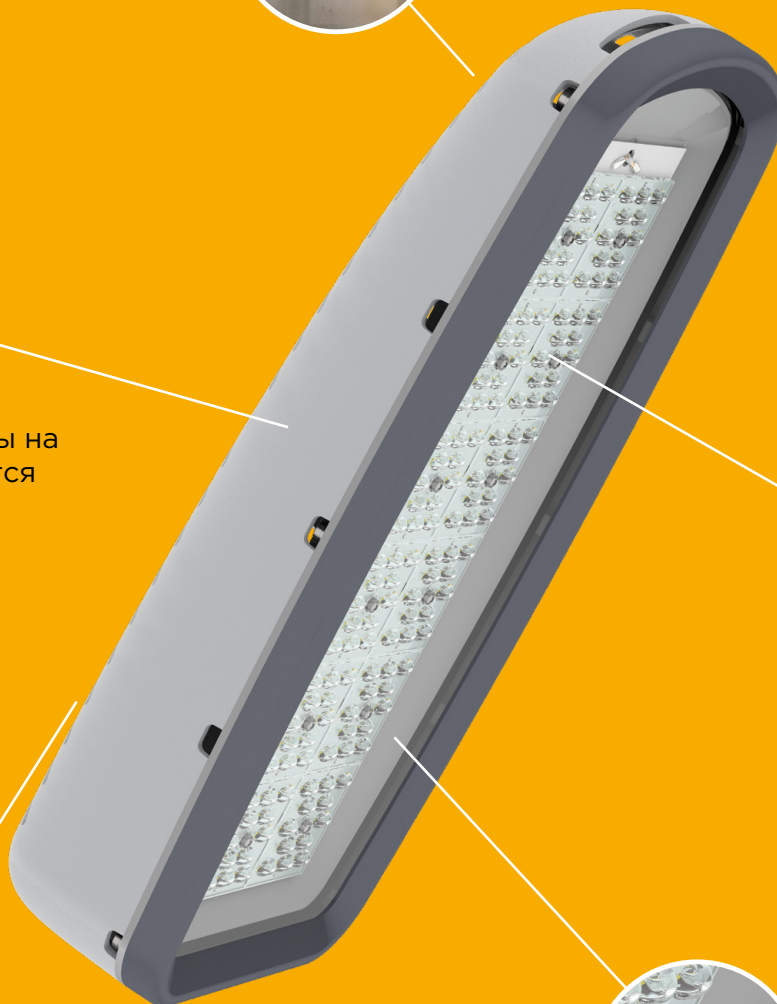

Высокая световая
эффективность



Оптика из ПММА отличается
высоким коэффициентом
светопропускания и
стойкостью к УФ-излучению



Гермоввод с клапаном
выравнивания давления
препятствует попаданию
влаги внутрь светильника

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

156
Лм/Вт

DIMM*

5
лет
гарантии


Уличное и дорожное освещение,
освещение наружных территорий
различных объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA 19A-45-740-WA


КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Высокая надежность и долговечность:
нержавеющие метизы, клапан выравнивания
давления.

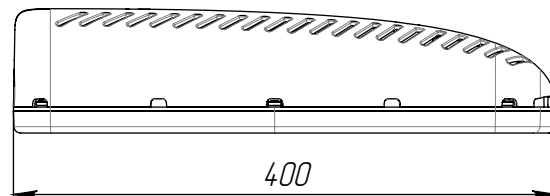


ОПТИКА

ПММА.

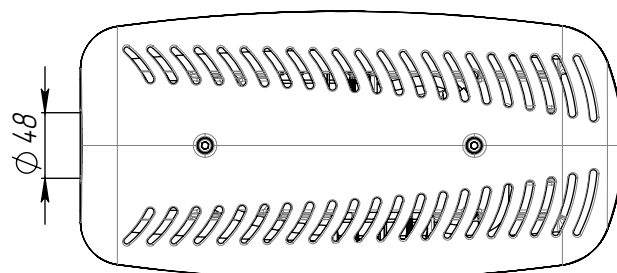

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

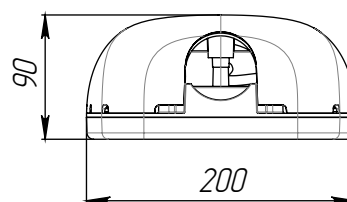


КРЕПЛЕНИЕ

Консольное, Ø трубы 48мм.
Пузырьковый уровень и невыпадающие винты
на корпусе для удобства монтажа светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Световой поток светильника | 7039 Лм |
| Кривая силы света | WA-широкая осевая* |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Температура эксплуатации | -40 ÷ +50 °C |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Габариты | 400x200x90 мм |
| Вес | 2,9 кг |
| Гарантийный срок | 5 лет |

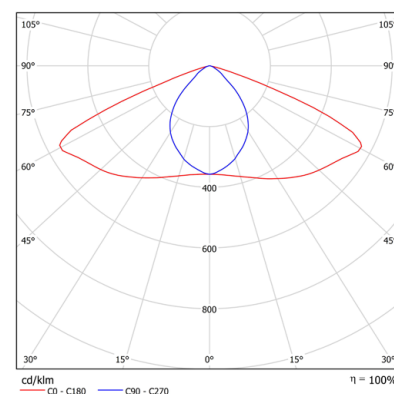

*Возможно исполнение с КСС:

WL – широкая боковая и W – широкая осевая

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС