


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLT 07-43-850-C110

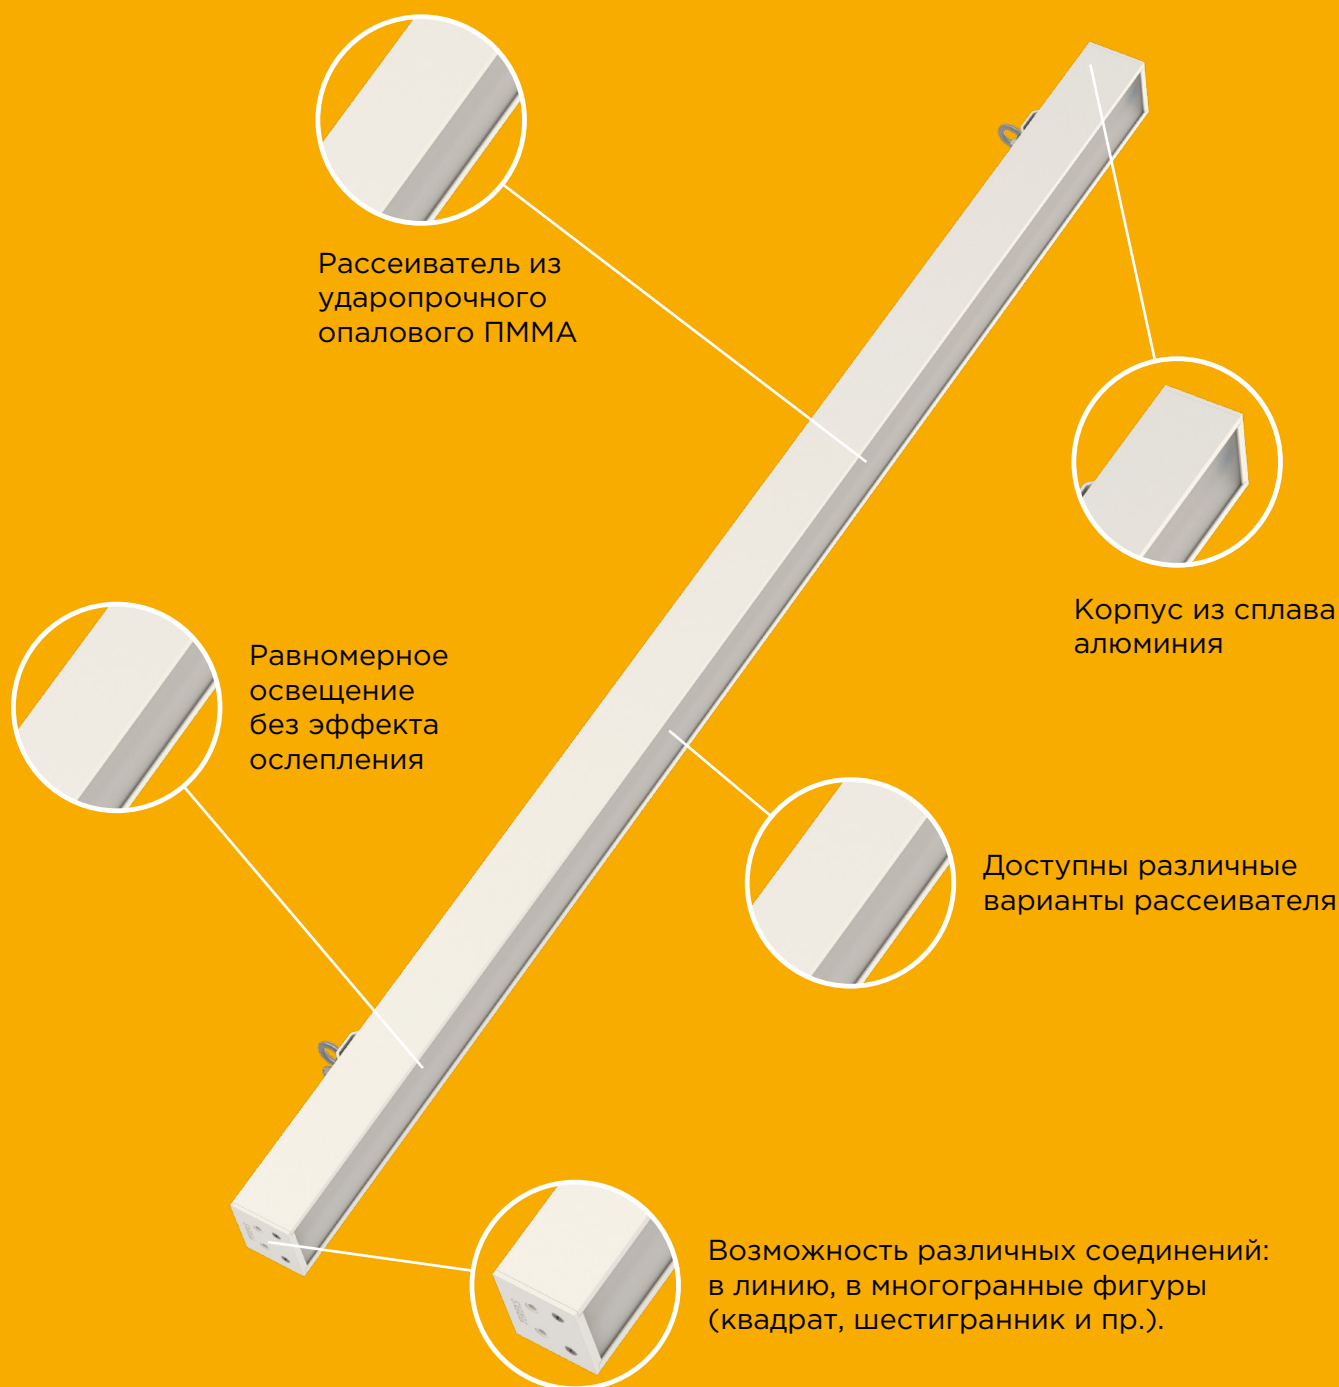

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP 40**

**144**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии

Освещение кассовых зон, фудкорттов, торговых павильонов, административных, производственных, складских помещений с высотой потолка до 6 метров.


# ФЕРЕКС

promlamp

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLT 07-43-850-C110


## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

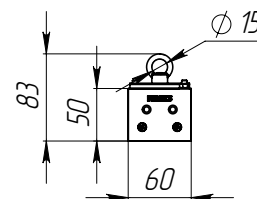

## ОПТИКА

Опаловый ПММА, 2 мм.  
Опционно: акрил, призма.

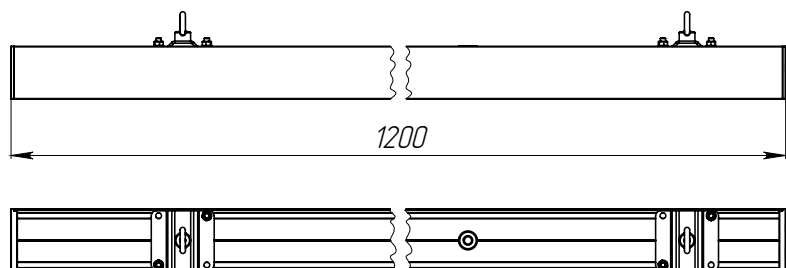


## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

## КРЕПЛЕНИЕ


Подвесное.  
Возможность различных соединений:  
в линию, в многогранные фигуры  
(квадрат, шестигранник и пр.).

Линейное соединение:

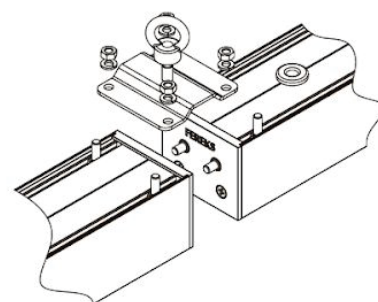

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	43 Вт
Световой поток светильника	6209 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная 110°
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	60x1200x50 мм
Вес	1,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

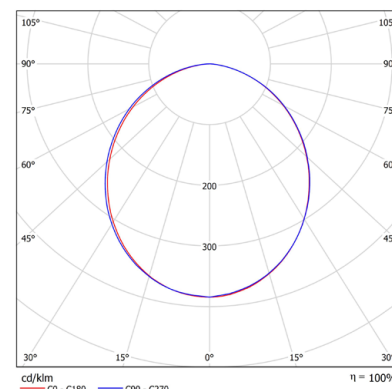

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

## ПРОМЛАМП

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

# ФЕРЕКС