


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLT 07-60-850-C110

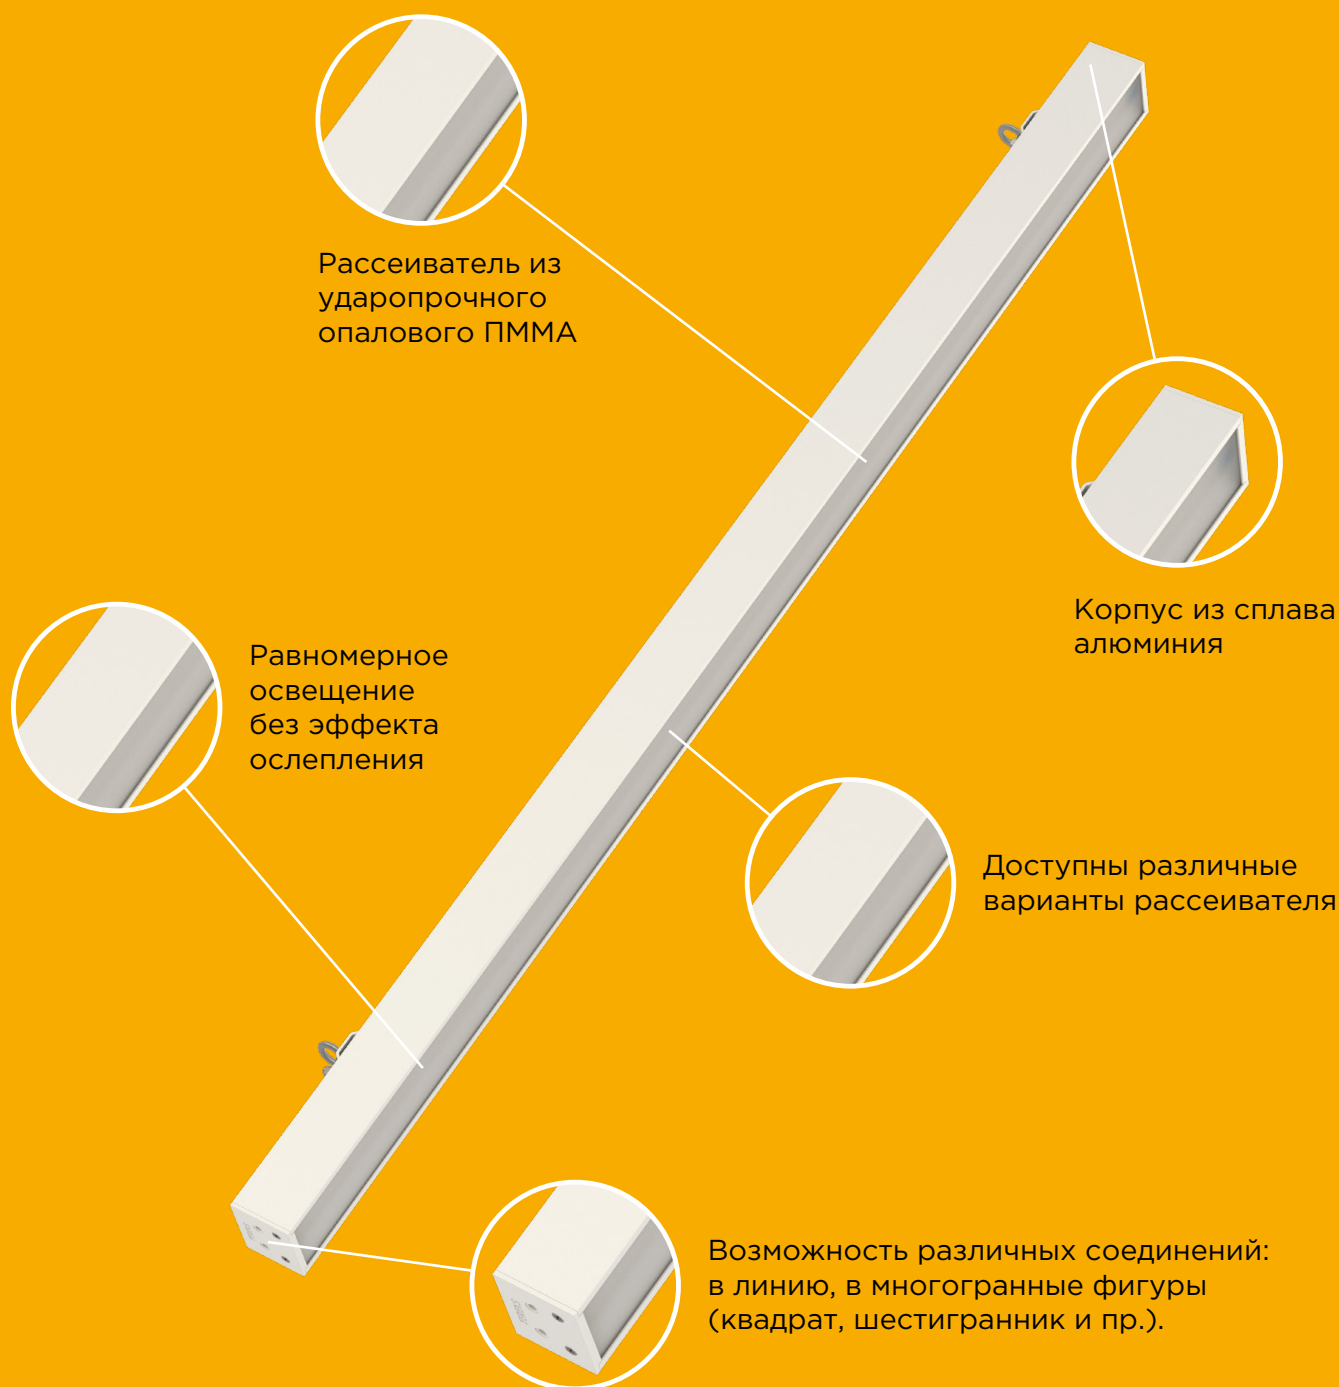

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 40

144
Лм/Вт

5
лет
гарантии


Освещение кассовых зон, фудкорттов, торговых павильонов, административных, производственных, складских помещений с высотой потолка до 6 метров.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLT 07-60-850-C110

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

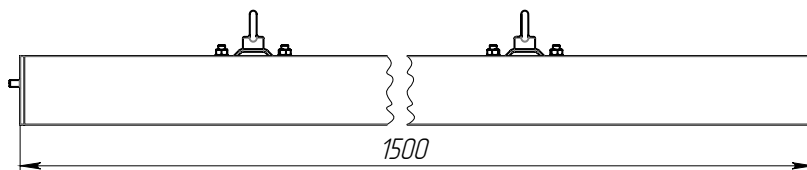


ОПТИКА

Опаловый ПММА, 2 мм.
Опционно: акрил, призма.




ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

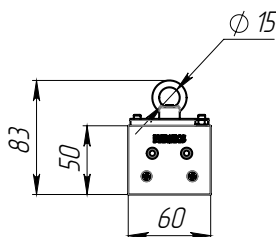

Линейное соединение:

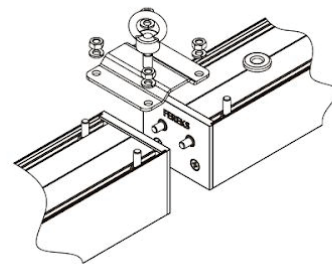


КРЕПЛЕНИЕ

Подвесное.
Возможность различных соединений:
в линию, в многогранные фигуры
(квадрат, шестигранник и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	60 Вт
Световой поток светильника	8664 Лм
Кривая силы света	С-косинусная 110°
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ 3.1
Габариты	60x1500x50 мм
Вес	2,6 кг
Гарантийный срок	5 лет

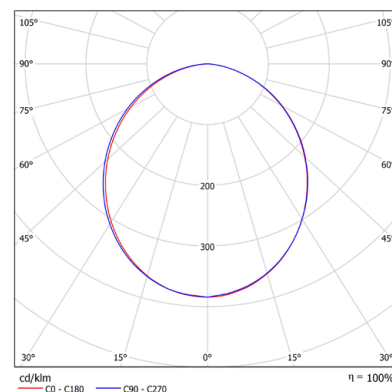

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС