


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL-фермер 03-27-850



Корпус из поликарбоната отличается высокой механической прочностью



Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66



Рассеиватель цилиндрической формы создает качественное освещение без эффекта ослепления



Универсальный монтаж: подвесное или накладное с поворотным кронштейном



Идеальное решение для освещения подземных паркингов с системой видеонаблюдения

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

120
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Освещение животноводческих комплексов, конюшен, птицефабрик.

ФЕРЕКС

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL-фермер 03-27-850

КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.

ОПТИКА


Опаловый поликарбонат 2 мм.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.


КРЕПЛЕНИЕ

Варианты монтажа: накладной монтаж
на поворотном кронштейне или подвесной.
Монтаж может быть как горизонтальным, так и
вертикальным.

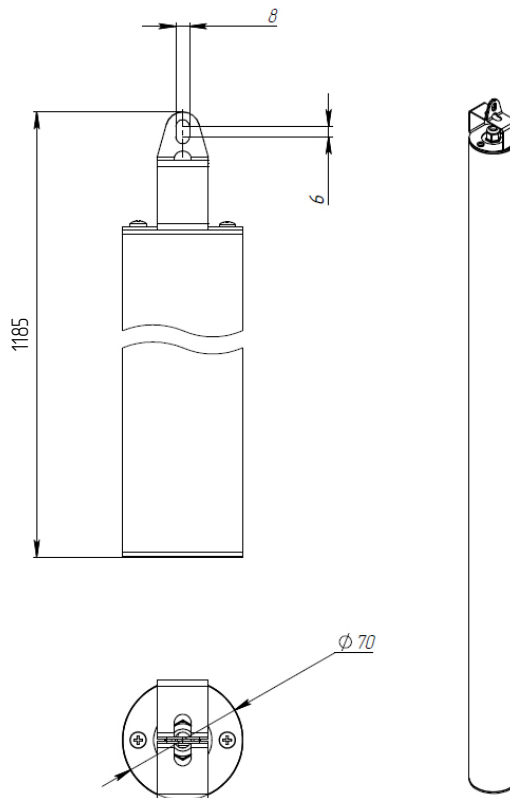

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	27 Вт
Световой поток светильника	3 233 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x1185x70 мм
Вес	1,65 кг
Гарантийный срок	5 лет

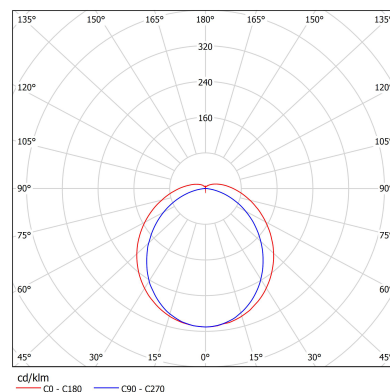

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС