




# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-24-850




Корпус из поликарбоната отличается высокой механической прочностью




Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66




Рассеиватель цилиндрической формы создает качественное освещение без эффекта ослепления



Возможность изготовления из акрила для применения в помещениях с повышенным содержанием аммиака в воздухе



Универсальный монтаж: подвесное или накладное с поворотным кронштейном



Идеальное решение для освещения подземных паркингов с системой видеонаблюдения

**cos φ**  
0,96

**NICHIA**  
LED

**CRI**  
>80

**IP 66**

**128**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-24-850


## КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




## ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

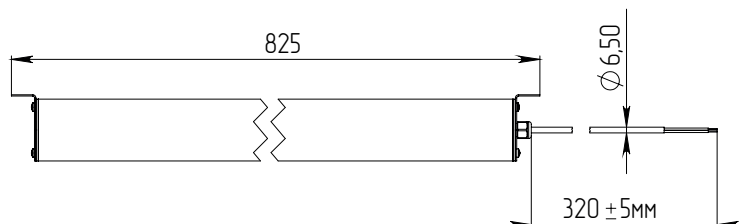

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды  
NICHIA.

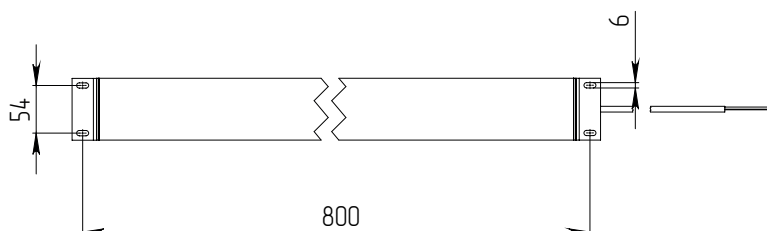


## КРЕПЛЕНИЕ

Универсальный монтаж: подвесное или  
накладное с поворотным кронштейном.  
Возможность сквозного соединения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	24 Вт
Световой поток светильника	3 076 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x825x75 мм
Вес	1,3 кг
Гарантийный срок	5 лет

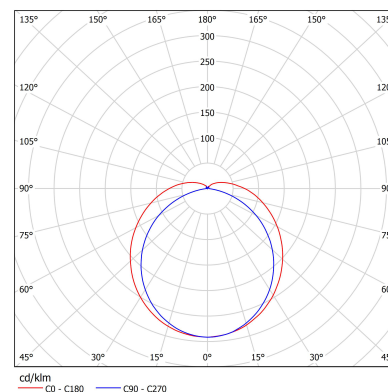

**ФЕРЕКС**  
светодиодные решения

PROMLAMP.RU  
**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
**ФЕРЕКС**