


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FPL 01-47-850

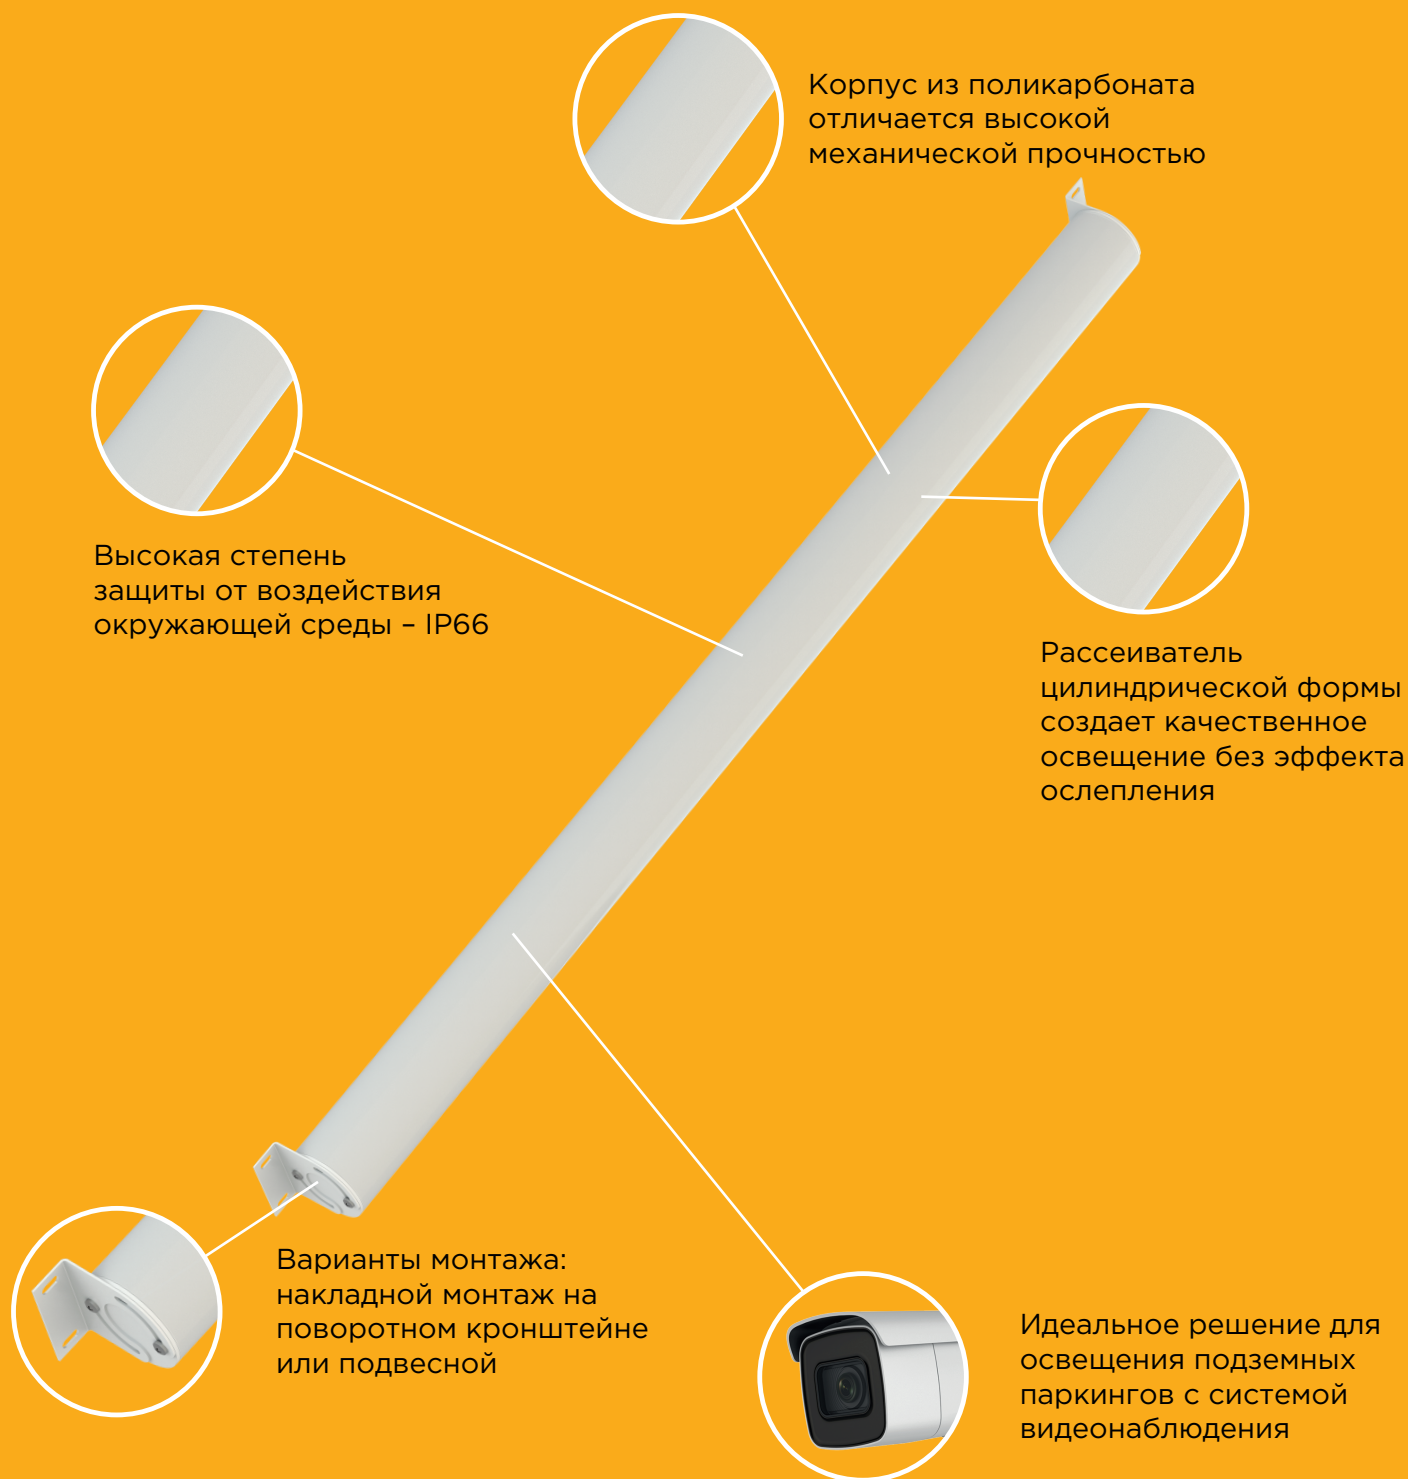

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

132
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.


ФЕРЕКС

promlamp

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-47-850


КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

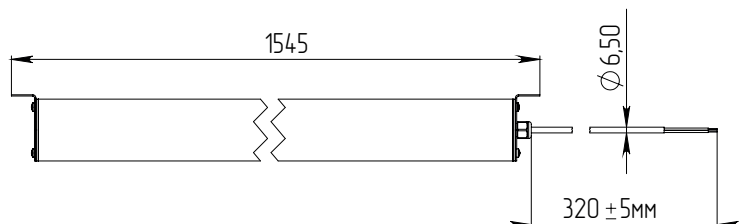

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

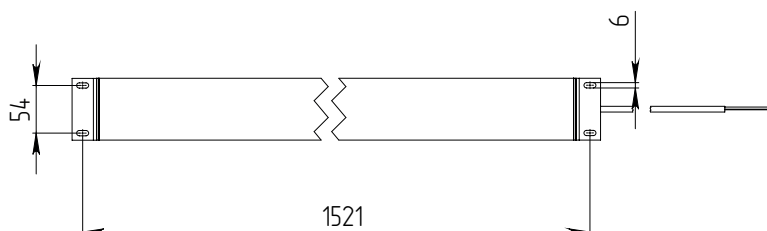


КРЕПЛЕНИЕ

Варианты монтажа: накладной монтаж на поворотном кронштейне или подвесной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	47 Вт
Световой поток светильника	6 203 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP40
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	70x1545x75 мм
Вес	2,1 кг
Гарантийный срок	5 лет

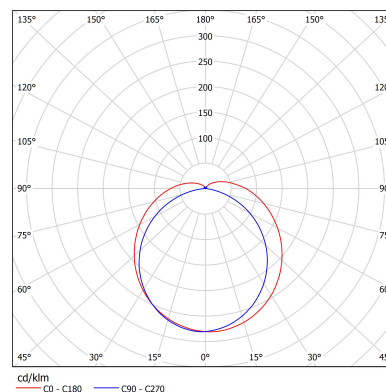

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС