


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FPL 01-82-850



Корпус из поликарбоната отличается высокой механической прочностью



Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды - IP66



Рассеиватель цилиндрической формы создает качественное освещение без эффекта ослепления



Идеальное решение для освещения подземных паркингов с системой видеонаблюдения



Варианты монтажа: накладной монтаж на поворотном кронштейне или подвесной

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

132
Лм/Вт

5
лет
гарантии


Освещение торговых, общественных и производственных помещений, паркингов, автомоек и прочих объектов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FPL 01-82-850


КОРПУС

Ударопрочный поликарбонат.




ОПТИКА

Опаловый поликарбонат 2 мм.

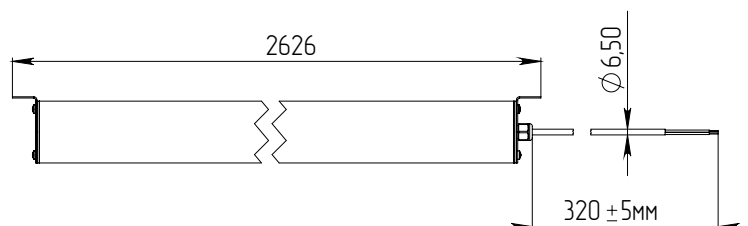

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды
NICHIA.

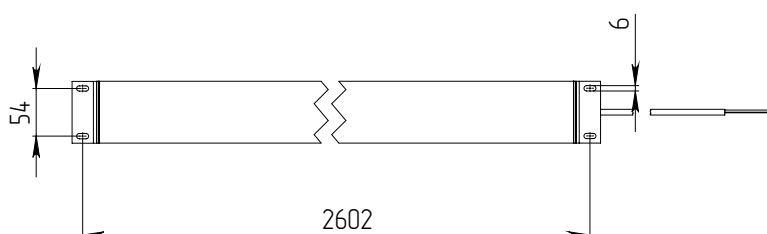


КРЕПЛЕНИЕ

Варианты монтажа: накладной монтаж
на поворотном кронштейне или подвесной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Потребляемая мощность | 82 Вт |
| Световой поток светильника | 10 823 Лм |
| Кривая силы света | Д-косинусная |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Температура эксплуатации | -40 ÷ +50 °C |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Габариты | 70x2626x75 мм |
| Вес | 3,6 кг |
| Гарантийный срок | 5 лет |

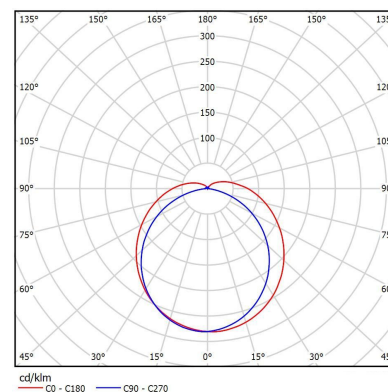

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС