


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

СЕРИЯ

FSP




антивандальная система
крепления оптического
модуля



защита от коррозии 50 лет
(покрытие горячим цинком) —
устойчивость к воздействию
агрессивной морской среды



удобный доступ
к драйверу



литьевой радиатор для
эффективного отвода тепла



клапан
выравнивания
давления



испытания независимой
лабораторией с трехкратным
увеличением нормы
ветровых нагрузок



крышка лючка
заподлицо



литьевое основание
для улучшения
визуальных качеств

cos φ >0,96	CRI 80	131 Лм/Вт	~ 90-305 В	IP 66	5 лет
---------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	------------------------

Предназначен для освещения парков, скверов, пешеходных зон и дорожек, в т.ч. прибрежных зон и набережных.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

FSP 01-20-850-WA

FSP 01-40-850-WA

КОРПУС


Сплав алюминия с полимерным покрытием.
На высоте 1 м расположен технический лючок для возможности замены драйвера.

ОПТИКА

Закаленное стекло.
Высокая светопропускаемость, ударопрочность, устойчивость к реагентам.


ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Предусмотрена возможность замены светодиодного модуля (а также защитного стекла) сверху, путём выкручивания двух винтов.
Срок службы: не менее 100 000 часов.

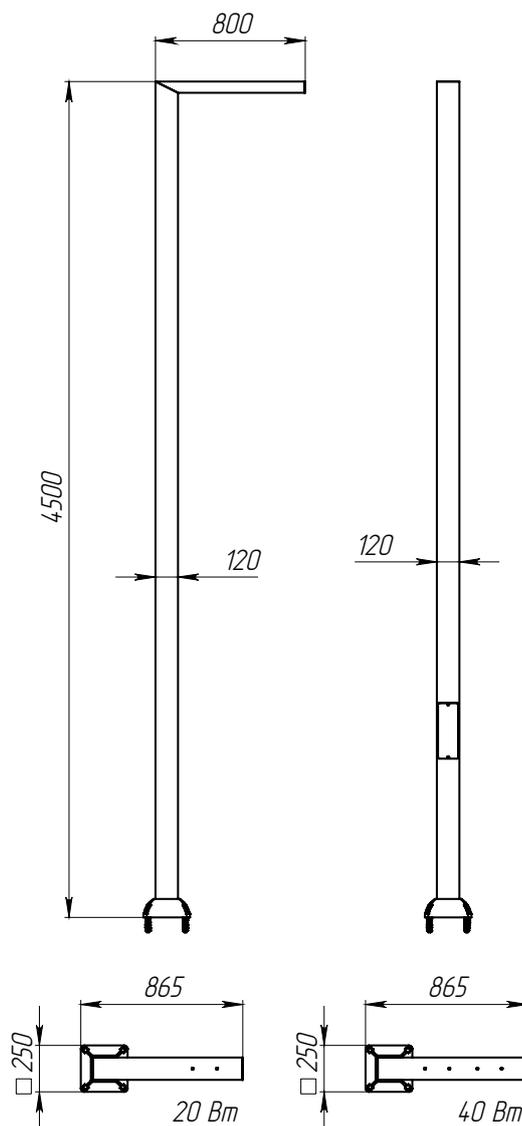

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	20 / 40 Вт
Световой поток светильника	2623 / 5246 Лм
Кривая силы света	WA-широкая осевая
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Ветровая нагрузка	86,2 кгс
Снеговая нагрузка	30,7 кгс
Габариты	800x250x4500 мм
Вес	38,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

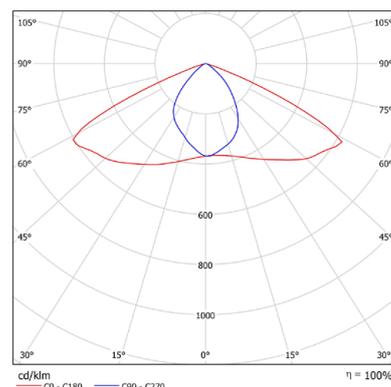

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС