


НОВИНКА СВЕТОДИОДНАЯ ПАРКОВАЯ ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ FTP 101-35-850



Источник света и
алюминиевый корпус в
едином цельном решении



Корпус из алюминиевого
профиля с полимерным
покрытием не подвержен
коррозии



Монтаж на 4 потайных
нержавеющих винта в
бетонное основание
или мягкий грунт с
закладной деталью*



Источник питания
Mean Well



Удобный доступ
к драйверу



Технический лючок
встроен в корпус и
не портит лаконичный
дизайн изделия



Все метизы из
нержавеющей стали

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>80

IP 66

128
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Предназначен для освещения парков,
скверов, пешеходных зон и дорожек,
променадов.

ФЕРЕКС

*Закладная деталь фундамента приобретается отдельно

promlamp

НОВИНКА СВЕТОДИОДНАЯ ПАРКОВАЯ ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ФТР 101-35-850

КОРПУС

Корпус из алюминиевого профиля с полимерным покрытием не подвержен коррозии.

МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ

Опаловый поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.




МОНТАЖ

На 4 потайных нержавеющей винта в бетонное основание или мягкий грунт с закладной деталью.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4 481 Лм
Кривая силы света	C110-синусная 110°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50°C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	Ø280x3000 мм
Вес	22 кг
Гарантийный срок	5 лет

*Закладная деталь приобретается отдельно.

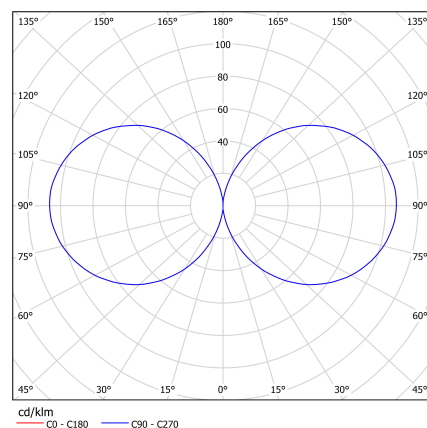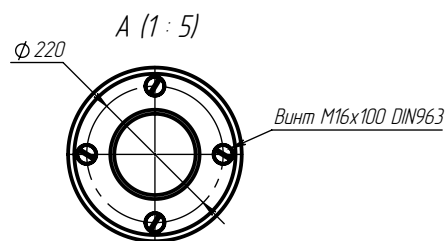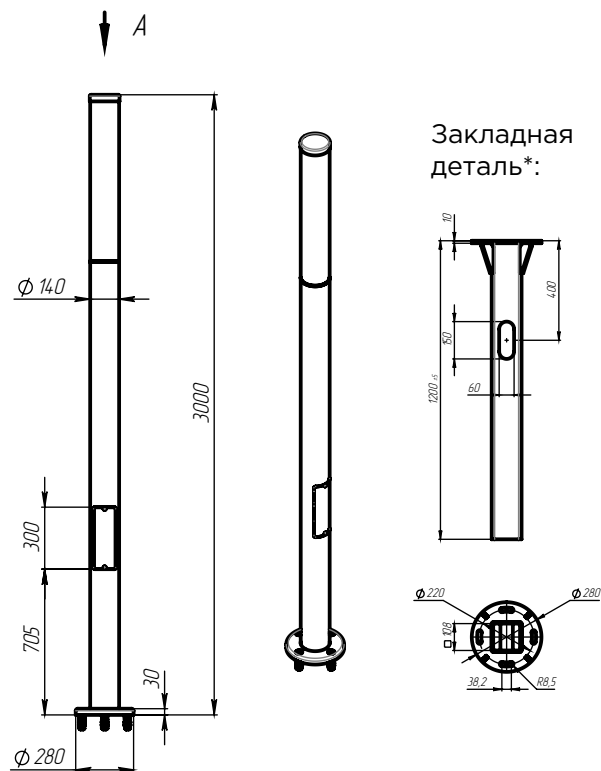

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС