


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FWL 12-26-RGBW-C120*



Возможность создания изменяющейся во времени подсветки**



Рассеиватель из сверхпрочного закаленного стекла



Возможность покраски корпуса в любой цвет по каталогу RAL



Светодиодный модуль предусматривает как монохромную (одноцветную), так и многоцветную (RGBW) подсветку



Надежный поворотный кронштейн в нержавеющей исполнении



Высокогерметичный корпус

cos φ
0,96

NICHIA
LED

CRI
>70

IP 66

125
Лм/Вт

DMX-
512**

5
лет
гарантии

Предназначен для архитектурной и RGB-подсветки фасадов зданий, мостов, памятников, садово-паркового освещения.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FWL 12-26-RGBW-C120

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

ОПТИКА

Светодиоды NICHIA RGBW.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Закаленное стекло.

В исполнении с вторичной оптикой:
оптика (ПММА) + закалённое стекло.





КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	26 Вт
Световой поток светильника	3248* Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	375x125x100 мм
Вес	2,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

* Для КСС C120-косинусная 120°.
Предусмотрено исполнение с разными типами КСС

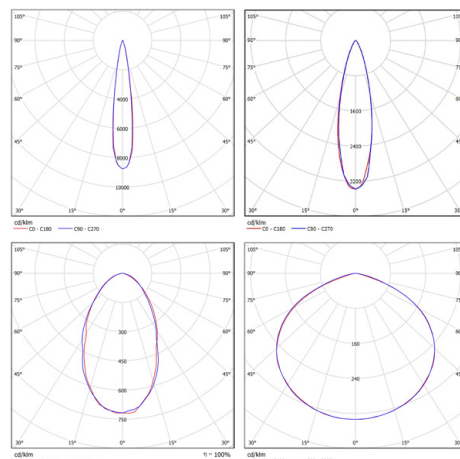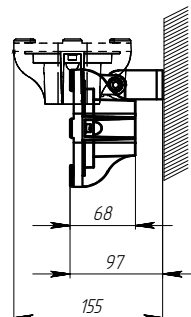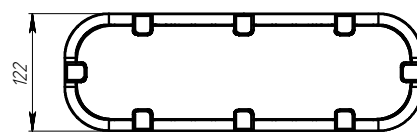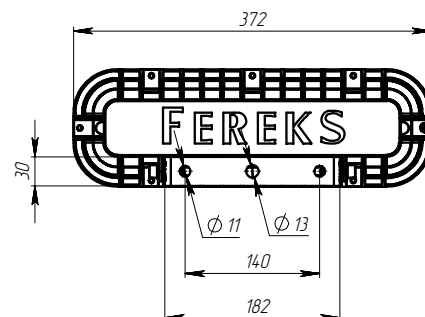

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС