

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FWL 12-40-RGBW-D60\*



Возможность создания  
изменяющейся во  
времени подсветки\*\*



Рассеиватель из  
сверхпрочного  
закаленного стекла



Возможность покраски  
корпуса в любой цвет  
по каталогу RAL



Светодиодный модуль  
предусматривает как  
монохромную (одноцветную),  
так и многоцветную (RGBW)  
подсветку



Надежный  
поворотный  
кронштейн в  
нержавеющем  
исполнении



Высокогерметичный  
корпус

<b>cos φ</b> 0,96	<b>NICHIA</b> LED	<b>CRI</b> >70	<b>IP 66</b>	<b>118</b> Лм/Вт	<b>DMX-</b> 512**	<b>5</b> лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	----------------------	-----------------------------

Предназначен для архитектурной и RGB-подсветки фасадов зданий, мостов, памятников, садово-паркового освещения.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FWL 12-40-RGBW-D60

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

## ОПТИКА

Светодиоды NICHIA RGBW.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

ПММА + закалённое стекло.





## КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	40 Вт
Световой поток светильника	4753* Лм
Кривая силы света	D-глубокая 60°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °C
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	375x125x100 мм
Вес	2,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

\* Для КСС D-глубокая 60°.  
Предусмотрено исполнение с разными типами КСС

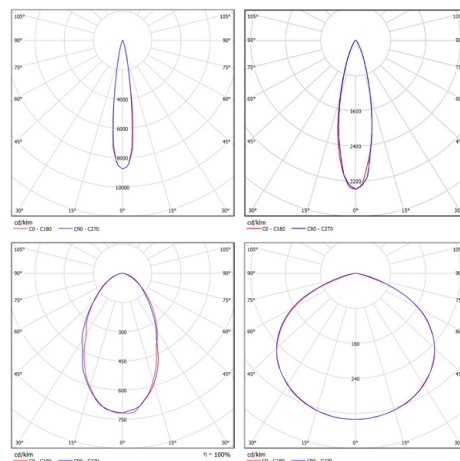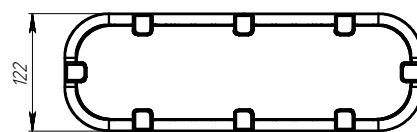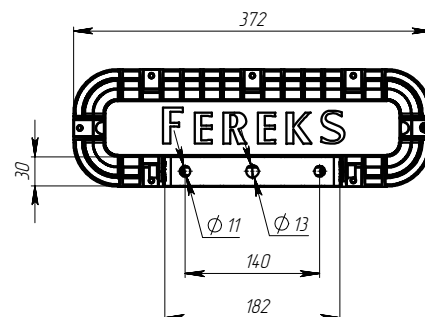

**ФЕРЕКС**  
светодиодные решения

PROMLAMP.RU  
**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
**ФЕРЕКС**