

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FWL 21-53-850-C120



Рассеиватель из сверхпрочного закаленного стекла



Возможность покраски корпуса в любой цвет по каталогу RAL



Возможность взрывозащищенного исполнения



Кронштейн в нержавеющей стали



Высокогерметичный корпус

cos φ 0,96	NICHIA LED	CRI >80	IP 66	130 Лм/Вт	5 лет гарантии
----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	-----------------------------

Предназначен для архитектурной подсветки фасадов зданий, мостов, памятников, садово-паркового освещения, в том числе с земли.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FWL 21-53-840-C120

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.
Повышенная механическая прочность
светильника.

ОПТИКА

Закаленное стекло.
В исполнении с вторичной оптикой:
оптика (ПММА) + закалённое стекло.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.





КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	53 Вт
Световой поток светильника	6754* Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	375x125x100 мм
Вес	2,7 кг
Гарантийный срок	5 лет

* Для КСС C120-косинусная 120°.
Возможно исполнение с другими типами КСС

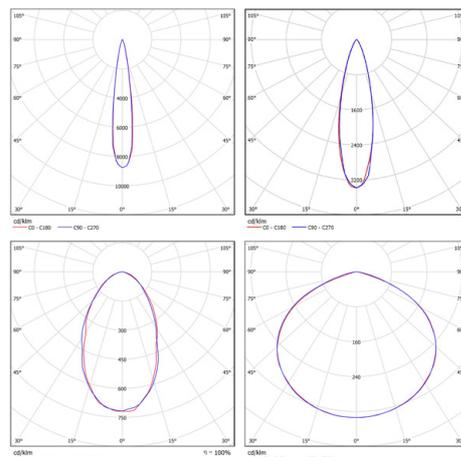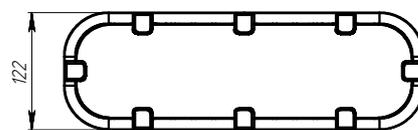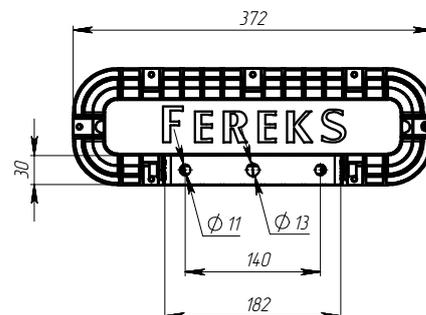

ФЕРЕКС
светодиодные решения

PROMLAMP.RU
ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ФЕРЕКС