

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FWL 31-14-850-C120



cos φ  
0,96

NICHIA  
LED

CRI  
>80

IP 66

140  
Лм/Вт

5  
лет  
гарантии

Предназначен для архитектурной подсветки фасадов зданий, мостов, памятников, садово-паркового освещения, а также для освещения различных помещений.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FWL 31-14-850-C120

## КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием.

## РАСSEИВАТЕЛЬ

Закалённое стекло.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды NICHIA.



## КРЕПЛЕНИЕ

Поворотный кронштейн.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	14 Вт
Световой поток светильника	1 954* Лм
Кривая силы света	C120-косинусная 120°
Степень защиты корпуса	IP66
Температура эксплуатации	-40 ÷ +50 °С
Вид климатического исполнения	У1
Габариты	214x107x56 мм
Вес	1,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

\* Для КСС C120-косинусная 120°.  
Возможно исполнение с другими типами КСС

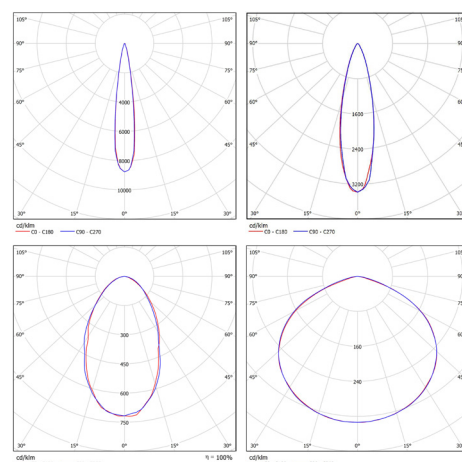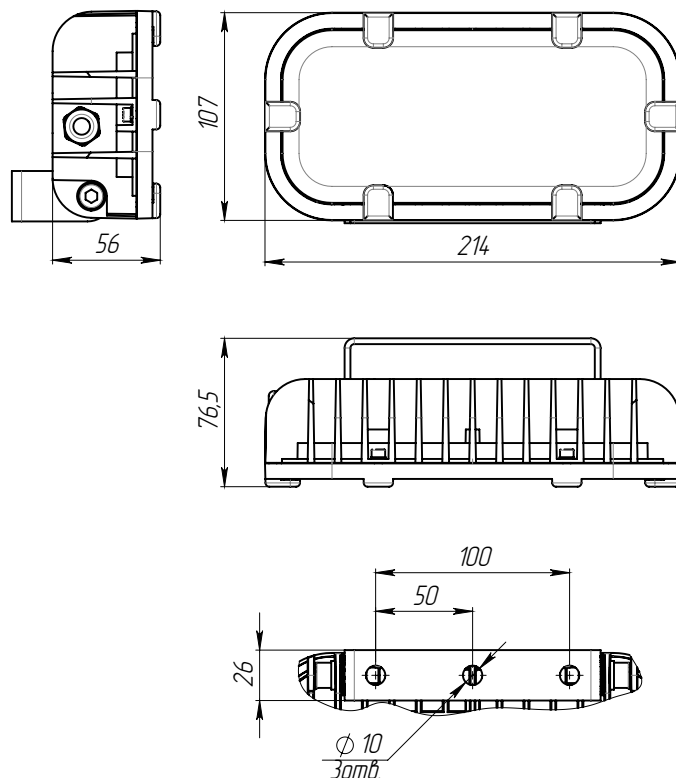

**ФЕРЕКС**  
светодиодные решения

PROMLAMP.RU  
**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
**ФЕРЕКС**