

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 35-5300-850



Возможность
магистрального
соединения



Высокая световая
эффективность —
151 Лм/Вт



Легкий корпус — 1,35 кг
(аналоги от 3,5 кг)



Легкость
обслуживания

COS ϕ 0,96	REFOND LED	CRI 80	IP 66	151 Лм/Вт	5 лет гарантии
--------------------------------------	----------------------	------------------	--------------	---------------------	-----------------------------

Пылевлагозащищенный светильник предназначен для общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: бассейнов, душевых, автомоек, складских и производственных помещений, а также помещений общего пользования (коридоров, санузлов и пр).

Энергопотребление в 2,8 раз меньше
чем у традиционных аналогов типа ЛСП,
ЛПП 2x36.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССК 35-5300-850

КОРПУС

Высокопрочный пластик.

ОПТИКА


Призматический поликарбонат.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды Refond.


КРЕПЛЕНИЕ

Накладное.

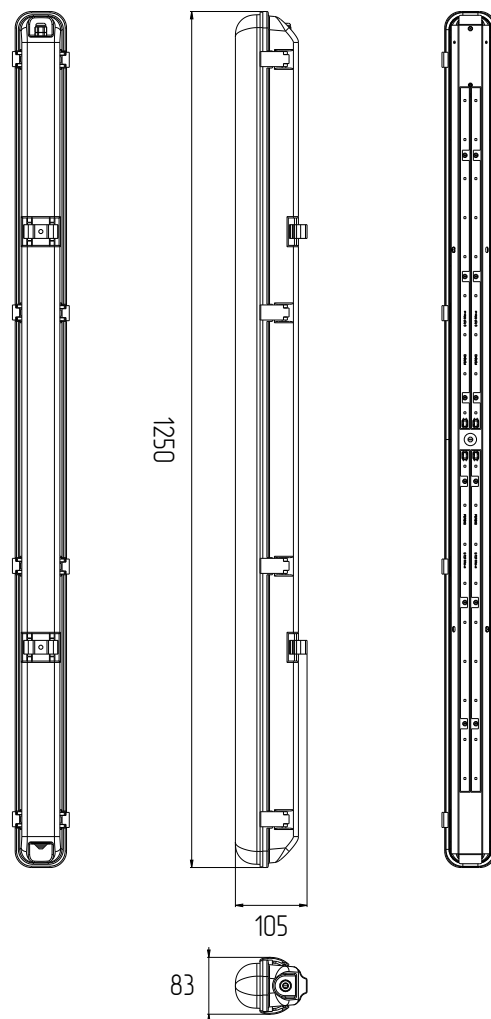

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	5300 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Степень защиты корпуса	IP65
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	1250x80x90 мм
Вес	1,35 кг
Гарантийный срок	5 лет

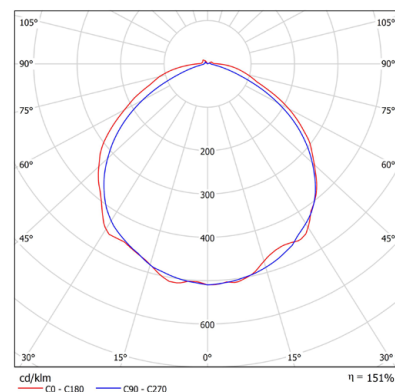

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС