


НОВИНКА

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ССВ 25-3400-840-Д110




Надежный
металлический
корпус



Рассеиватель
не поменяет
цвет со временем

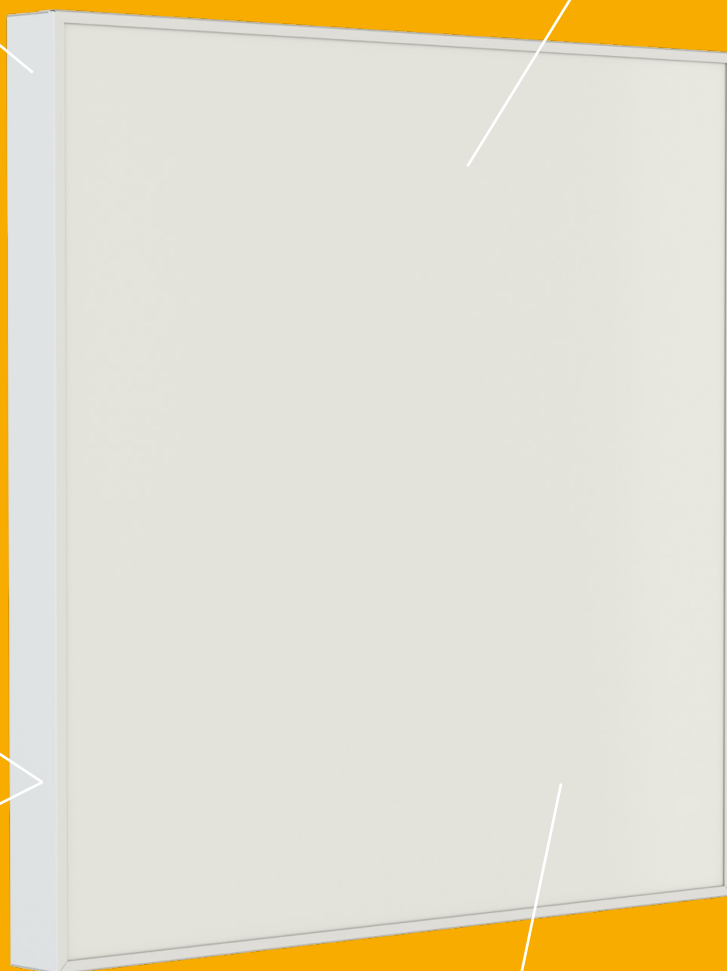

Универсальный монтаж:
накладной или встраиваемый.



Прочный опаловый ПММА с
высоким коэффициентом
светопропускания

COS ϕ
0,96

REFOND
LED

CRI
>80

IP 20

140
Лм/Вт

5
лет
гарантии

Предназначен для освещения офисных
и различных общественных помещений,
коридоров, холлов.

ФЕРЕКС

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССВ 25-3400-840-Д110

КОРПУС

Оцинкованный металл с полимерным покрытием.

ОПТИКА


Опаловый ПММА.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND.
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


КРЕПЛЕНИЕ

Универсальное: встраиваемый или накладной монтаж.

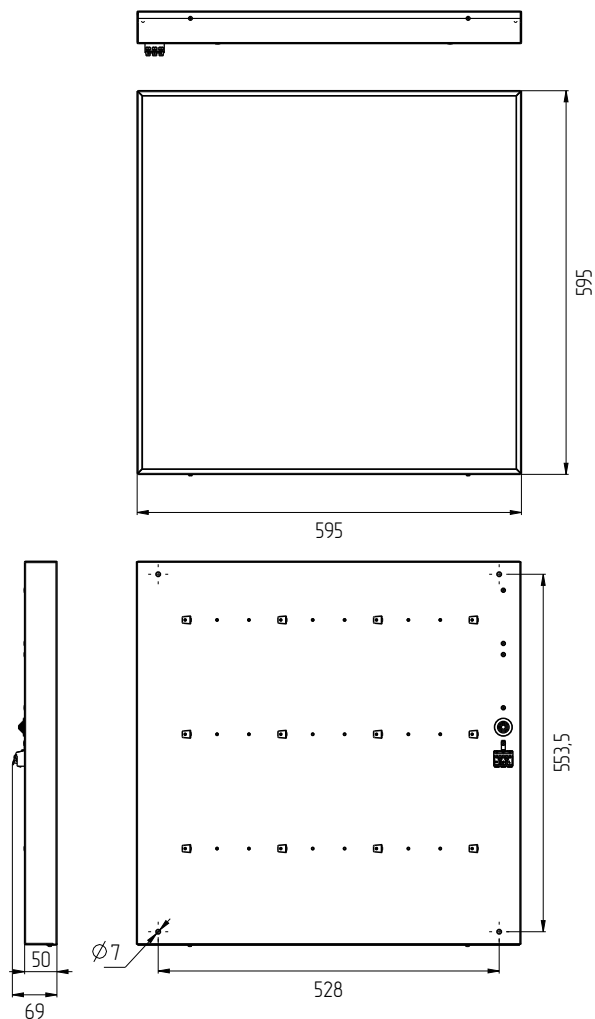

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	25 Вт
Световой поток светильника	3500 Лм
Кривая силы света	Д-косинусная
Цветовая температура	3700-4300 К
Степень защиты корпуса	IP20
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Габариты	595x595x50 мм
Вес	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

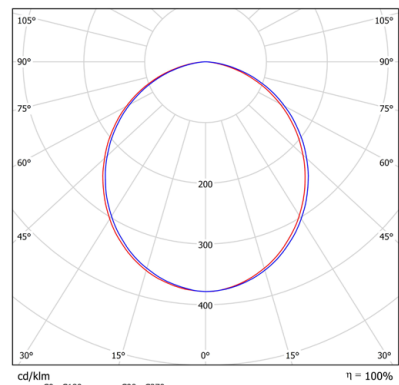

ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

ПРОМЛАМП
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ФЕРЕКС