




# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССВ 35-4700-A-840-D110




Надежный  
металлический  
корпус



Рассеиватель  
не поменяет  
цвет со временем

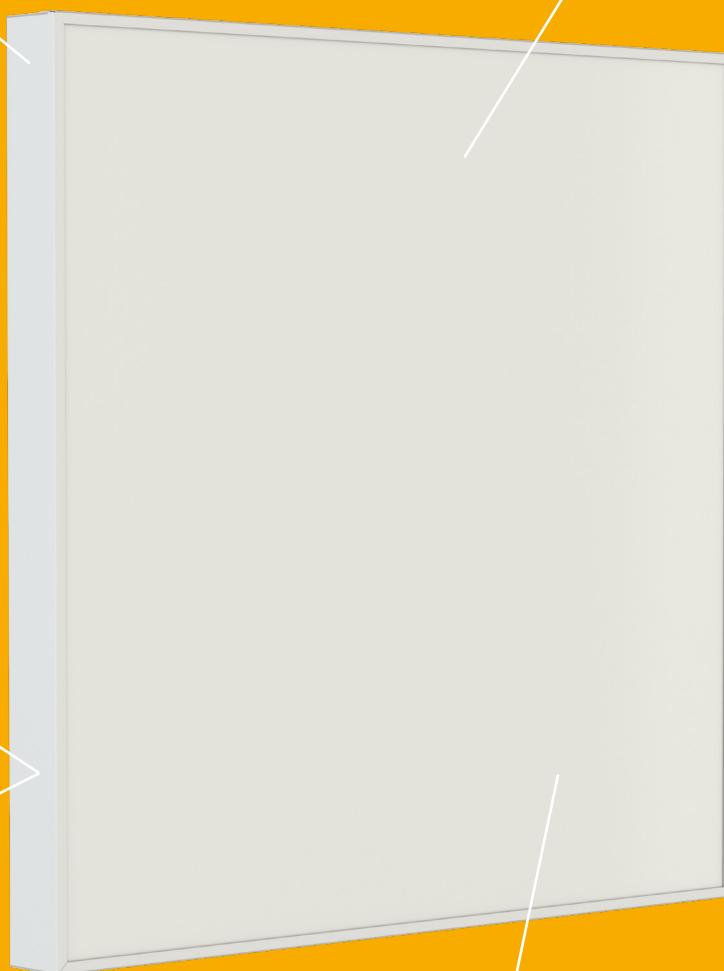

Универсальный монтаж:  
накладной или встраиваемый.



Прочный опаловый ПММА с  
высоким коэффициентом  
светопропускания

**COS  $\phi$**   
0,96

**REFOND**  
LED

**CRI**  
>80

**IP**  
20/54

**136**  
Лм/Вт

**5**  
лет  
гарантии

Предназначен для освещения офисных  
и различных общественных помещений,  
коридоров, холлов.

# ФЕРЕКС

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ССВ 35-4700-A-840-D110

## КОРПУС

Оцинкованный металл с полимерным покрытием.

## ОПТИКА


Опаловый ПММА.

## ИСТОЧНИК СВЕТА

Высокоэффективные светодиоды REFOND.  
Ресурс работы не менее 100 000 часов.


## КРЕПЛЕНИЕ

Универсальное: встраиваемый или накладной монтаж.

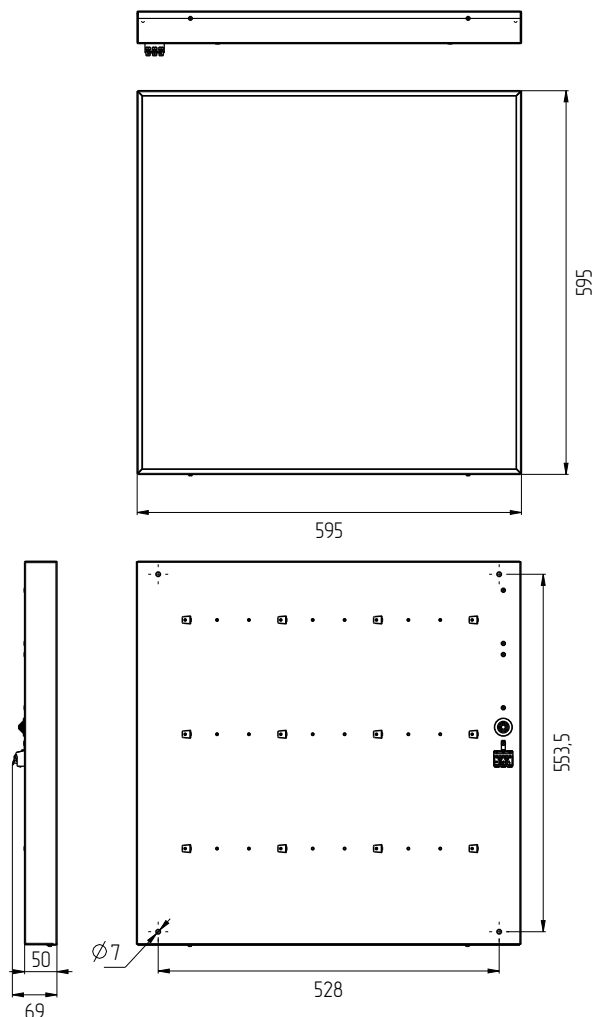

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	35 Вт
Световой поток светильника	4760 лм
Кривая силы света	D110-косинусная 110°
Цветовая температура	3700-4300 к
Степень защиты корпуса	IP20/54
Температура эксплуатации	-10 ÷ +40 °С
Вид климатического исполнения	—-3.1
Габариты	595x595x50
Вес	2,5 кг
Гарантийный срок	5 лет

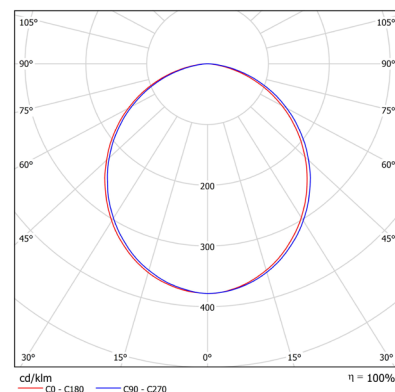

# ФЕРЕКС

светодиодные решения

PROMLAMP.RU

**ПРОМЛАМП**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

**ФЕРЕКС**